

Spēkā no 2025. gada 1. janvāra



S25

ACO Nordic, SIA

Būvelementi



ACO Self
Entwässerung



ACO Vario
Schubabstreifer



ACO Entwässerung
mit System

ACO Therm[®]
Lichtschächte





ACO Self[®] Entwässerung



ACO Self[®] Punkthalbwässerung

Saturs

Līnijveida ūdens savākšana	1		5–33
Punktveida ūdens savākšana	2		35–47
ACO Vario tīrīšanas sistēma	3		49–61
Infiltrācija un akumulācija	4		63–73
Tehniskās lūkas	5		75–83
Palīgtelpu logi	6		85–87
Gaismas šahtas	7		89–97
Lietus ūdens noteksislēmas	8		99–111

ACO.
we
care
for
water






1

ACO Self[®] lineārā ūdens savākšana

Notekas privātai
celtniecībai



Spraišļveida cinkota
tērauda režģis

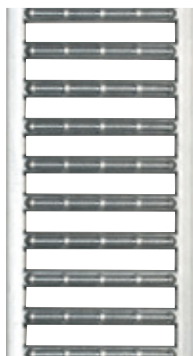

Spraišļveida elektropulētā
nerūsējošā tērauda režģis




Spraišļveida režģis ar
antracīta krāsas pulvera
pārklājumu



Nerūsējošā tērauda
stieņu režģis



Nerūsējošā tērauda
sietveida režģis

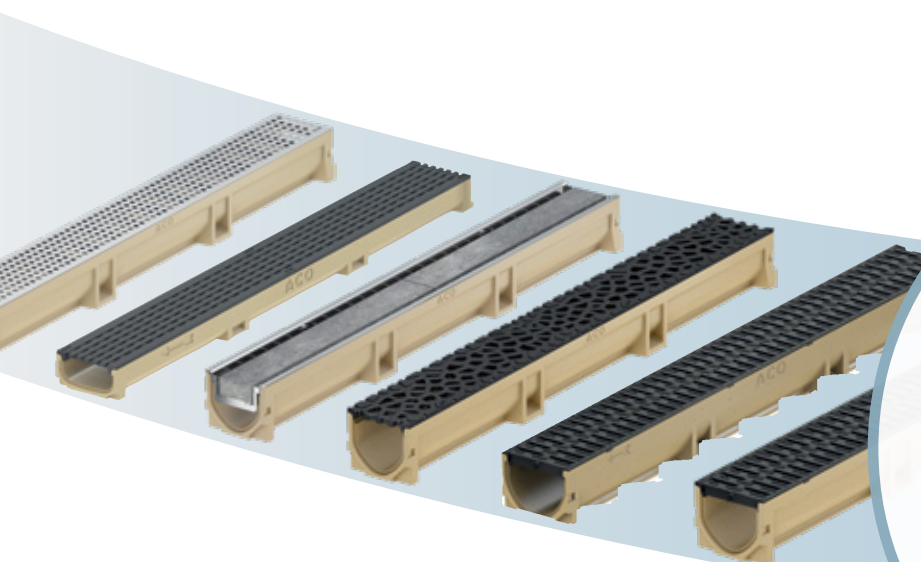

Izvēlieties sev
piemērotu
variantu



Īpaša dizaina režģi

Divkārsa šķēluma
pārsegums
(koka grīdām) no
nerūsējošā tērauda



Divkārsa šķēluma
pārsegums
(akmens grīdām) no
nerūsējošā tērauda



Čuguna režģis
Voronoi



Sietveida čuguna
režģis Intercept



Notekas dažādiem gadījumiem



Euroline 2.0 notekas korpuss ir izgatavots no polimērbetona. Var braukt pāri ar automašīnu.

Sietveida cinkota
tērauda režģis



Čuguna režģis



Režģis ar neslidošu
Mikrogrip virsmu



Nerūsējošā tērauda vai
cinkota tērauda spraug-
veida pārsegums




Plastmasas spraugveida
pārsegums



Noteku segšanai varat izvēlēties kādu no daudzajiem piemērotajiem režģu variantiem.

Izvēlieties vienu no 3 piedāvātajiem noteku korpusiem.

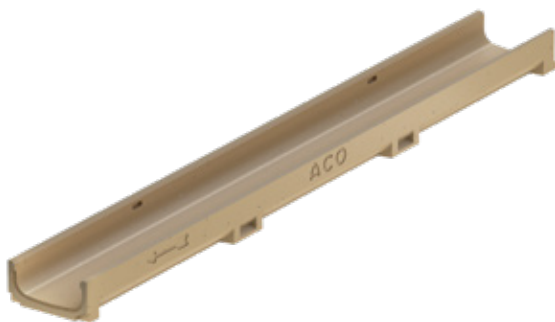

Euroline 60 noteka - zema
polimērbetona noteka; vieglās
automašīnas var braukt pāri




Hexaline noteka - augstas kvalitātes
plastmasas ACO noteka;
vieglās automašīnas var braukt pāri

ACO Euroline 2.0 notekas

Izstrādājuma priekšrocības

- 3 polimērbetona noteku varianti (0,5 m un 1 m garas notekas un 1 m gara noteka ar DN 100 izplūdes cauruli), kas ļauj veidot dažādas sistēmas konfigurācijas.
- Aukstumzturīgas.
- Viegla, bet izturīga konstrukcija.
- Līdzena virsma, kas nodrošina lielu plūsmas ātrumu un ir ērti tīrāma.
- V veida šķēsgriezums.
- Atvērtais šķēsgriezums atvieglo noteku tīrīšanu.
- Bezskrūvju režģa stiprināšanas sistēma.
- Var braukt pāri ar vieglo automašīnu.

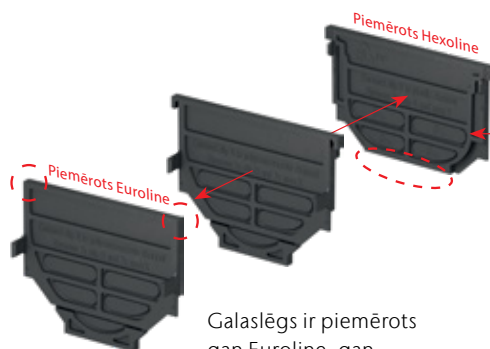

Galaslēgs ir piemērots gan Euroline, gan Hexaline notekām



Jānoņem iepriekš veidotās daļas, ja vēlaties izlaist ūdeni horizontāli un novadītā ūdens daudzums nav liels.


Pieslēgšana pazemes notekūdeņu sistēmai caur galaslēgu ar DN 100 caurules savienojumu.

Pieslēgšana pazemes notekūdeņu sistēmai caur notekas apakšdaļu ar DN 100 izplūdes cauruli; var tikt komplektēta ar sifonu.


Sifonu var uzstādīt vēlāk.




Pieslēgšana pazemes notekūdeņu sistēmai caur ieplūdes kārbu

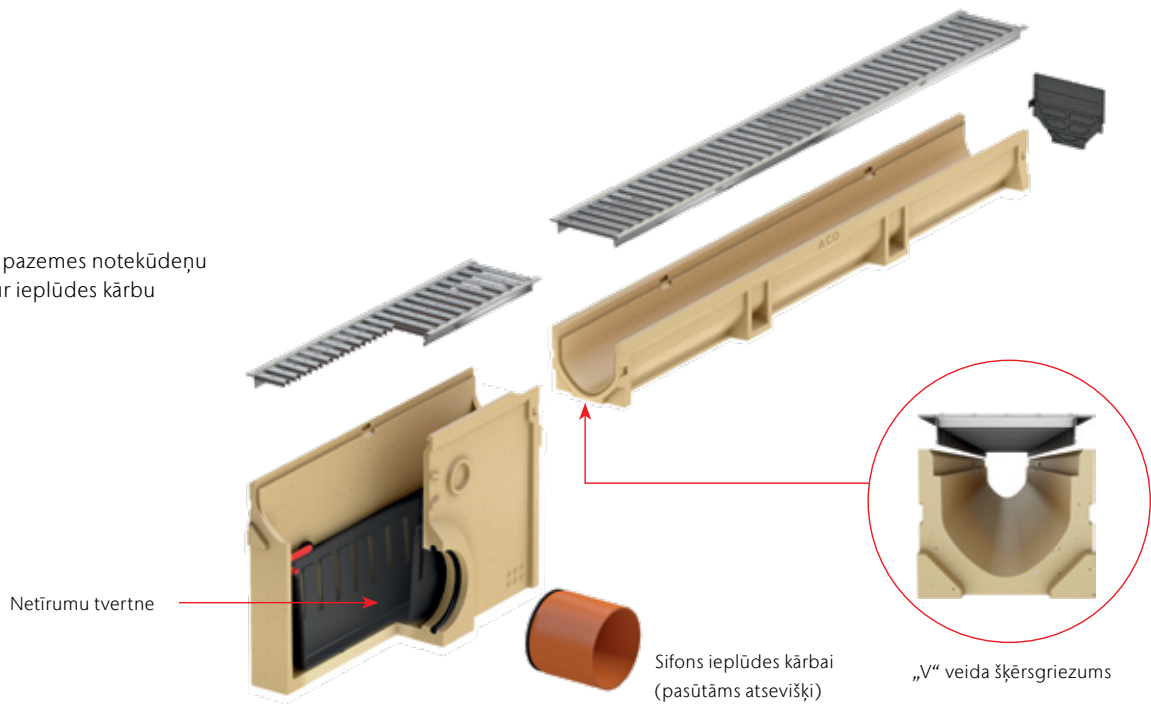

Montāžas shēmas

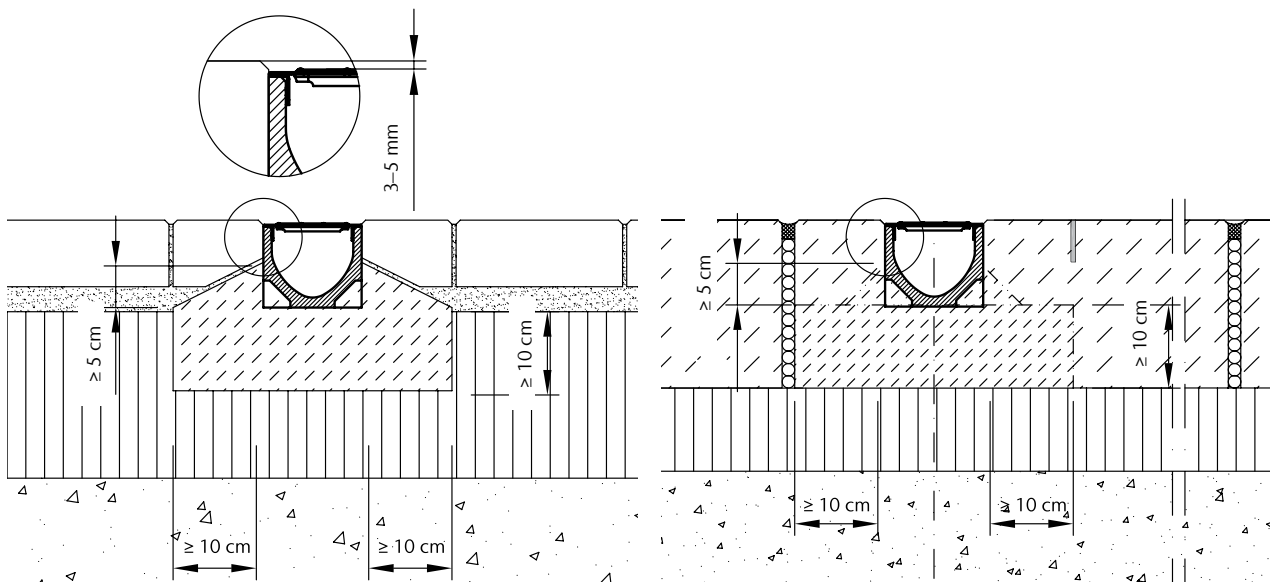

Ieplūdes kārbā ir īpaši piemērots savienojums, kad ūdens plūsma ir >6 litri sekundē, un tā pasargā sistēmu no pārāk lielas noslodzes. Noteku sistēma regulāri jātīra. Uzkrājoties liela netīrumu daudzumam, notekas veiktspēja var samazināties vairāk nekā par 50 %. Lai no notekūdeņu sistēmas nenāktu nepatīkama smaka, ieplūdes kārbā var iemontēt sifonu.

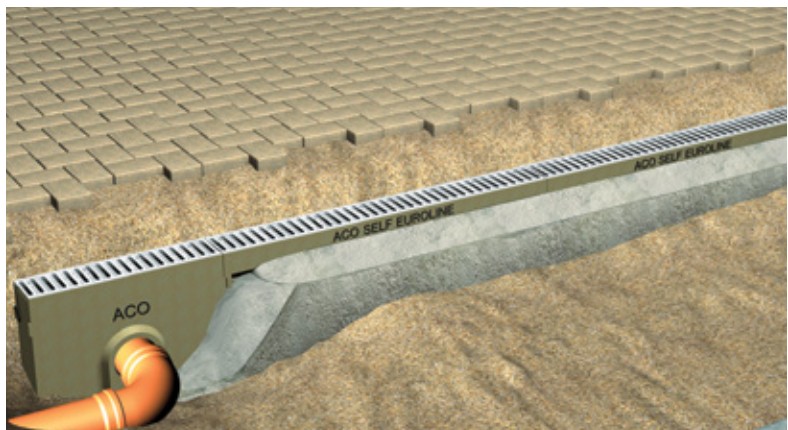


ACO Euroline 2.0 notekas bez režģiem

Izstrādājuma priekšrocības

- Polimērbetona korpuss
- V veida šķērsgriezums
- Tukšs notekas šķērsgriezums
- Bezskrūvju režģa stiprinājums
- Blīvējama saskaņā ar EN1433

- Atbilst ES tiesību aktiem (CE)
- Var braukt pāri ar vieglo automašīnu
- Iekšējais platums 100 mm

ACO Euroline 2.0 noteka

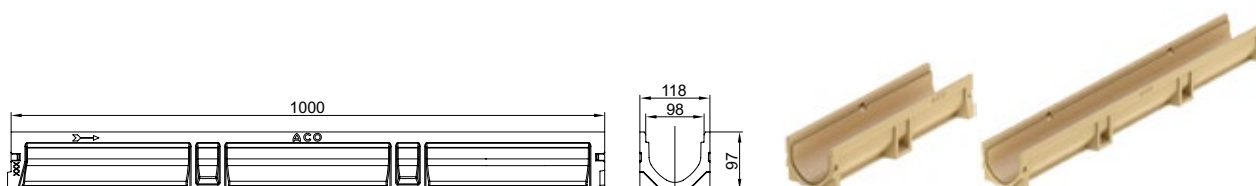

Garums	Platums	Augstums	Svars	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[gab.]	
1000	118	97	6,8	60	3003669
500	118	97	3,6	12	3003691

ACO Euroline 2.0 noteka bez režģa, ar iemontētu PVC cauruli

- 100 cm noteka ar iebūvētu 110 mm diametra cauruli



Garums	Platums	Augstums	Svars	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[gab.]	
1000	118	97	7,1	12	3003692

ACO Euroline 2.0 ieklūdes kārbā bez režģa, ar netīrumu tvertni

- iespējama sifona montāža
- 110 mm izvads
- nav piemērota 60 mm augstām Euroline notekām



Garums	Platums	Augstums	Svars	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[gab.]	
500	118	300	10,3	12	3003672


ACO Euroline 60 notekas bez režģa

Izstrādājuma priekšrocības

- Polimērbetona korpuss
- Tukšs notekas šķēsgriezums
- Bezskrūvju režģa stiprinājums
- Blīvējama saskaņā ar EN1433

- Atbilst ES tiesību aktiem (CE)
- Var braukt pāri ar vieglo automašīnu
- Iekšējais platums 100 mm

ACO Euroline 60 notekas korpuss

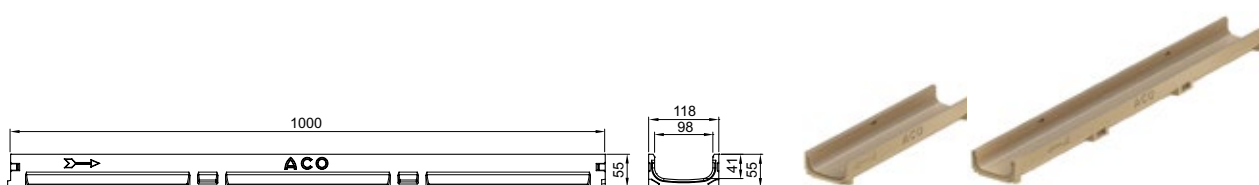

Garums	Platums	Augstums	Svars	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[gab.]	
1000	118	55	5,0	60	810000
500	118	55	2,4	12	320276


ACO Euroline 60 noteka bez režģa, ar iemontētu PVC cauruli

- 100 cm noteka ar iebūvētu 110 mm diametra cauruli



Garums	Platums	Augstums	Svars	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[gab.]	
1000	118	55	4,8	12	810010

Euroline 60
paredzēts
galaslēgs

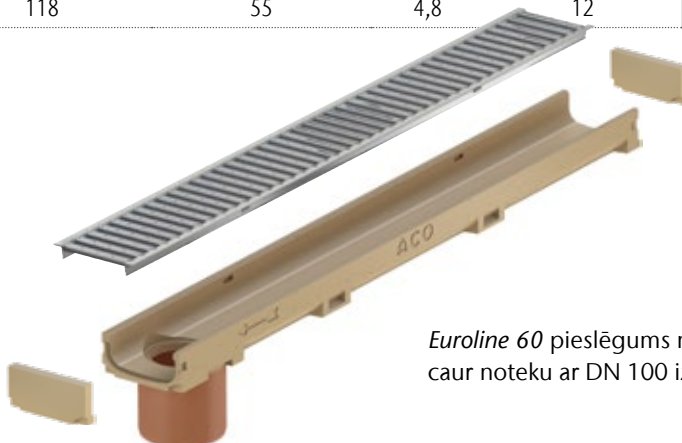

Euroline 60 pieslēgums notekūdeņu sistēmai
caur noteku ar DN 100 izvadu.


ACO Hexaline notekas bez režģiem

Izstrādājuma priekšrocības

- Polipropilēna notekas korpuss
- Tukšs notekas šķērsgriezums
- Bezskrūvju režģa stiprinājums


- Atbilst ES tiesību aktiem (CE)
- Var braukt pāri ar vieglo automašīnu

ACO Hexaline notekas korpuss

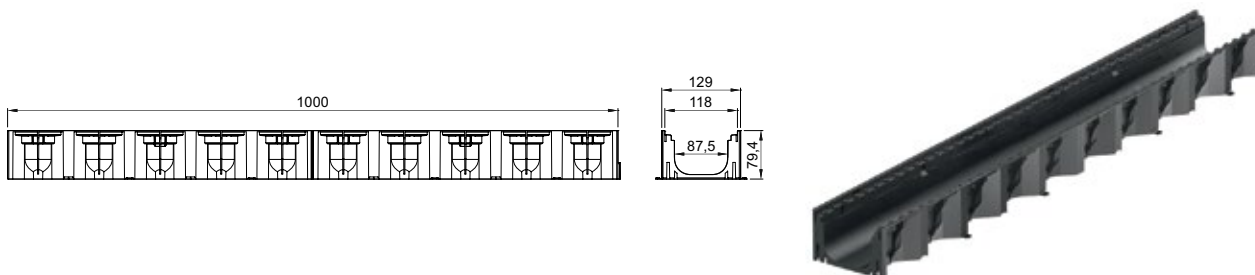


Garums	Platums	Augstums	Svars	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[gab.]	
1000	129	80	0,75	72	319200

Montāžas norādījumi atrodas katras ACO Hexaline notekas apakšpusē.

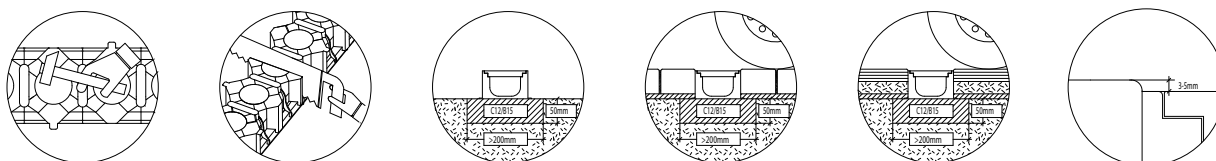

Montējot notekas, tās ir jāsakabina viena ar otru.

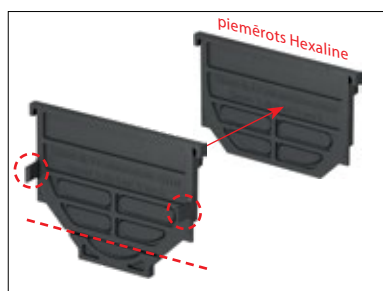

Tas pats galaslēgs ir piemērots gan *Hexaline*, gan *Euroline* notekām




Galvenie papildu elementi ir *Hexaline* piederumu komplektā, izstrādājuma kods 319287



ACO Euroline un Hexaline režģi

1

	Materiāls	Garums [mm]	Slodzes klase	Caurumu platība [cm ² /m]	Daudzums iepakojumā [gab.]	Izstrādājuma kods
Spraišļveida režģi						
	Cinkotais tērauds	1000	Var braukt pāri ar vieglo automašīnu	468	20	38516
		500		468	5	38517
	Plastmasa ar pretslīdes virsmu	1000	Var braukt pāri ar vieglo automašīnu	254	20	319250
		500		254	5	319251
	Elektropulēts nerūsējošais tērauds	1000	Var braukt pāri ar vieglo automašīnu	468	10	310307
		500		468	5	310308
	Cinkotais tērauds, nokrāsots antracīta krāsā	1000	Var braukt pāri ar vieglo automašīnu	468	10	10305
		500		468	5	10306
	Čuguns EN-GJS	500	B 125	470	20	310309
„Voronoi“ režģis						
	Čuguns EN-GJS	500	B 125	284	10	310319
„Intercept“ režģis						
	Čuguns EN-GJS	500	B 125	224	10	310321
„Microgrip“ režģis						
	Plastmasa ar pretslīdes virsmu B 125	500	B 125 (tikai kopā ar Euroline 2.0 noteku)	250	20	3003634


	Materiāls	Garums [mm]	Slodzes klase	Caurumu platība [cm²/m]	Daudzums iepakojumā [gab.]	Izstrādājuma kods
Sietveida režģis 30/10						
	Cinkotais tērauds	1000	Var braukt pāri ar vieglo automašīnu	729	10	310310
		500		729	5	310311
	Nerūsējošais tērauds	1000		729	6	310312
		500		729	3	310313
„Quadrato“ režģis						
	Nerūsējošais tērauds	1000	Var braukt pāri ar vieglo automašīnu	229	6	3004020
		500		114	3	3004032
Stieņu režģi						
	Nerūsējošais tērauds	1000	Var braukt pāri ar vieglo automašīnu	440	6	10323
		500		440	3	10324
Stieņu profilu režģi						
	Nerūsējošais tērauds	1000	Var braukt pāri ar vieglo automašīnu	365	6	3003856
		500		365	3	3003857
	Cinkotais tērauds	1000		365	6	3003858
		500		365	3	3003859
Divkārsa šķeluma pārsegumi						
	Nerūsējošais tērauds koka virsmai	1000	Gājējiem	228	6	310314
		500		228	3	310324
	Nerūsējošais tērauds akmens virsmai	1000	Gājējiem	190	6	310317
		500		190	3	310327
	Nerūsējošais tērauds flīžu virsmai	1000	Gājējiem	190	6	310315
		500		190	3	310325

ACO Euroline un Hexaline spraugu pārsegumi

Izstrādājuma priekšrocības

- Spraugas platums: 10 mm
- Revīzijas pārseguma pacelšanai ir nepieciešama atslēga (izstrādājuma kods 415924).
- Meklēt piederumu sadaļā
- Var braukt pāri ar vieglo automašīnu



	Materiāls	Izmēri			Slodzes klase	Caurumu platība	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
		Ga- rums	Pla- tums	Augs- tums				
		[mm]	[mm]	[mm]		[cm²/m]	[gab.]	
Tērauda pārsegums ar spraugu								
	Cinkotais tērauds	1000	118	105	A15	93	6	415838
		850					2	415840
		500					2	415850
	Nerūsējošais tērauds	1000					6	415842
		850					2	415844
		500					2	415851
Tērauda revīzijas elements								
	Cinkotais tērauds	500	118	105	A15	92	2	415839
		150					2	415841
	Nerūsējošais tērauds	500					2	415843
		150					2	415845
Plastmasas pārsegums ar spraugu								
	Plastmasa	500	118	60	A15	81,6	20	319554
Plastmasas pārbaudes elements								
	Plastmasa	125	125	146	A15	117	10	319560

ACO Self divkārsa šķēluma pārsegums flīžu grīdām



ACO tirdzniecības stenda koncepcija




ACO Euroline 2.0 notekas ar cinkotā tērauda režģi

Izstrādājuma priekšrocības

- Polimērbetona korpuss
- V veida šķērsgriezums
- Tukšs notekas šķērsgriezums
- Bezskrūvju režģa stiprinājums
- Blīvējama saskaņā ar EN1433

- Atbilst ES tiesību aktiem (CE)
- Var braukt pāri ar vieglo automašīnu
- Iekšējais platums 100 mm

ACO Euroline 2.0 noteka

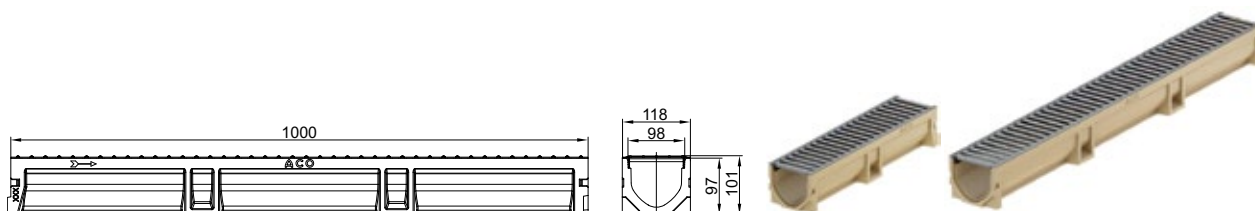

Garums	Platums	Augstums	Svars	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[gab.]	
1000	118	100	8,0	60	3003693
500	118	100	4,3	12	3003694

ACO Euroline 2.0 noteka ar iemontētu PVC cauruli

- 100 cm noteka ar iebūvētu 110 mm diametra cauruli



Garums	Platums	Augstums	Svars	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[gab.]	
1000	118	100	8,3	12	3003695

ACO Euroline 2.0 ieplūdes kārba ar cinkotā tērauda režģi

- iespējama sifona montāža
- 110 mm izvads
- nav piemērota 60 mm augstām Euroline notekām



Garums	Platums	Augstums	Svars	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[gab.]	
500	118	303	11,3	12	3003696



Galaslēga (319288) pielāgošana horizontālam izvadam




ACO Euroline 2.0 notekas ar čuguna režģiem

Izstrādājuma priekšrocības

- Polimērbetona korpuss
- V veida šķērsgriezums
- Tukšs notekas šķērsgriezums
- Bezskrūvju režģa stiprinājums
- Blīvējama saskaņā ar EN1433

- Atbilst ES tiesību aktiem (CE)
- Slodzes klase B 125
- Iekšējais platums 100 mm

ACO Euroline 2.0 noteka

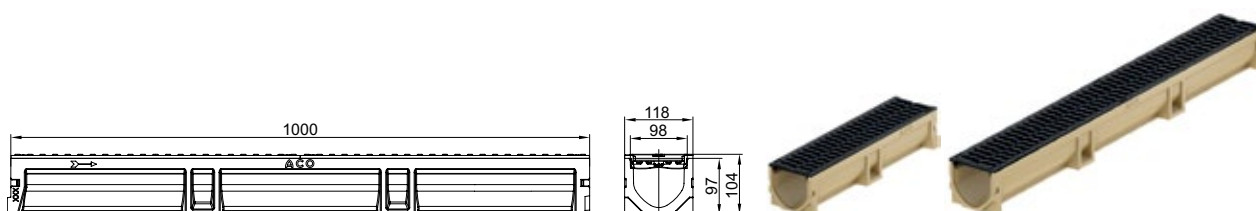

Garums	Platums	Augstums	Svars	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[gab.]	
1000	118	104	11,8	60	3003697
500	118	104	6,0	12	3003698

ACO Euroline 2.0 noteka ar iemontētu PVC cauruli

- 100 cm noteka ar iebūvētu 110 mm diametra cauruli



Garums	Platums	Augstums	Svars	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[gab.]	
1000	118	104	12,1	12	3003699

ACO Euroline 2.0 ieplūdes kārba ar čuguna režģi

- iespējama sifona uzstādīšana
- 110 mm izvads
- nav piemērota 60 mm augstām Euroline notekām



Garums	Platums	Augstums	Svars	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[gab.]	
500	118	305	13,0	12	3003710



Čuguna režģis korozijas dēļ iegūst brūnu krāsu, kas ir līdzīga kortenam.


ACO Euroline 2.0 notekas ar plastmasas „Microgrip“ režģiem

Izstrādājuma priekšrocības

- Polimērbetona korpus
- Tukšs V veida notekas šķērsriezums
- Bezskrūvju režģa stiprinājums
- Blīvējama saskaņā ar EN1433

- Atbilst ES tiesību aktiem (CE)
- Slodzes klase B 125
- Iekšējais platums 100 mm

ACO Euroline 2.0 noteka

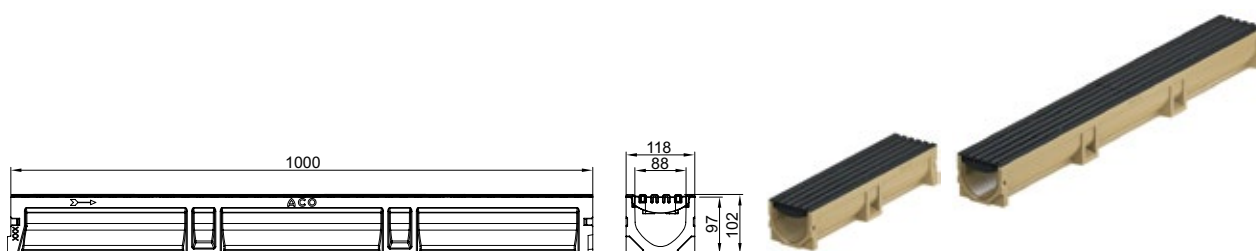

Garums	Platums	Augstums	Svars	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[gab.]	
1000	118	104	7,5	60	3004021
500	118	104	3,8	12	3009826

ACO Euroline 2.0 noteka ar iemontētu PVC cauruli

- 100cm noteka ar iebūvētu 110mm diametra cauruli



Garums	Platums	Augstums	Svars	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[gab.]	
1000	118	104	7,0	12	3004023


ACO Euroline 2.0 ieplūdes kārbā ar plastmasas „Microgrip” režģi

- iespējama sifona uzstādīšana
- 110 mm izvads
- nav piemērota 60 mm augstām Euroline notekām



Garums	Platums	Augstums	Svars	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[gab.]	
500	118	305	10,9	12	3004024

Plastmasas „Microgrip” režģis, B 125

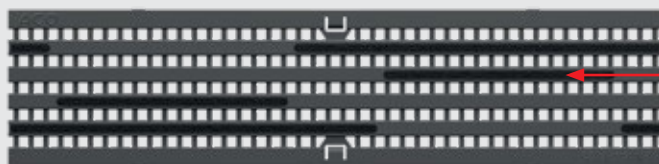

Palielināts skats uz
„Microgrip” struktūru



Pretslīdes režģa virsma

ACO Euroline 60 notekas ar cinkotā tērauda režģi

Izstrādājuma priekšrocības

- Notekas korpuss ir izgatavots no polimērbetona
- Neierobežots notekas šķēsgriezums
- Bezskrūvju režģa stiprinājums
- Blīvējama saskaņā ar EN1433

- Atbilst ES tiesību aktiem (CE)
- Paredzēta vietām ar vieglu un zemas intensitātes slodzi
- Var braukt pāri ar vieglo automašīnu
- Iekšējais platums - 100 mm

Noteka



Garums	Platums	Augstums	Svars	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[gab.]	
1000	118	55	6,2	60	416922

Noteka ar iemontētu PVC cauruli



Garums	Platums	Augstums	Svars	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[gab.]	
1000	118	55	6,5	12	416923

ACO Hexaline notekas ar režģiem

Izstrādājuma priekšrocības

- Montāžas instrukcijas atrodas notekas apakšā
- 8 pieslēgumi lietus teknēm
- Plastmasas (PP) korpuss
- Tukšs notekas šķērsriezums
- Bezskrūvju režģa stiprinājums

- Atbilst ES tiesību aktiem (CE)
- Var braukt pāri ar vieglo automašīnu
- Ieteicamais līnijas garums uz vienu izvadu: ne vairāk kā 5 m

ACO Hexaline noteka ar cinkotā tērauda režģi



Garums	Platums	Augstums	Svars	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[gab.]	
1000	129	81	1,9	72	319213

ACO Hexaline noteka ar plastmasas režģi




Garums	Platums	Augstums	Svars	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[gab.]	
1000	129	82	1,9	72	319210



ACO Euroline / Hexaline piederumi

	Apraksts	Piemērots	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
			[gab.]	
	Stūra gabals ar čuguna režģi ■ Plastmasas korpuss ■ Izmēri: 118 x 118 mm ■ Vertikāls 110 mm savienojums ■ Slodzes klase B 125	■ Euroline 2.0	10	3003854
	Stūra gabals ar cinkotā tērauda režģi ■ Plastmasas korpuss ■ Izmēri: 118 x 118 mm ■ Vertikāls 110 mm savienojums ■ Slodzes klase A 15	■ Euroline 2.0	10	3003855
	Galaslēgs, melns ■ Notekas sākumam un nobeigumam ■ Izgatavots no polipropilēna (PP)	■ Euroline 2.0 ■ Hexaline	50	319288
	Galaslēgs ■ Notekas sākumam un nobeigumam ■ Izgatavots no polimērbetona	■ Euroline 2.0	50	38504
	Galaslēgs ■ Notekas sākumam un nobeigumam ■ Izgatavots no polimērbetona	■ Euroline 60	50	810200
	Galaslēgs ar horizontālu izvadu, melns ■ Notekas nobeigumam ■ Izgatavots no polipropilēna (PP) ■ Caurules savienojuma diametrs 110 mm	■ Euroline 2.0 ■ Hexaline	8	319289
	Galaslēgs ■ Notekas nobeigumam ■ Izgatavots no polimērbetona ■ Ar cauruļu savienojumu DN100	■ Euroline 2.0	7	38505
	Sifons notekai ■ no 2 daļām ■ Plastmasa	■ Euroline 2.0	12	01666
	Sifons ieplūdes kārbai ■ Diametrs 110 mm	■ Euroline 2.0	12	01684

Apraksts	Piemērots	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
 Atslēga	■ Režģiem ar bezskrūvju fiksatoru	5	03429
 Atslēga revīzijas pārseguma pacelšanai ■ Izgatavota no cinkotā tērauda	■ 50 cm gari tērauda revīzijas elementi (pārsegumiem ar spraugu)	1	415924
 Waterseal ■ Noteku savienojumu blīvēšanai ■ Tilpums 300 ml	■ Euroline 2.0 ■ Euroline 60	12	61957
 Līme ■ Flīžu un akmens limēšanai divkārsa šķēluma pārsegumos ■ Nekaitē nerūsējošajam tēraudam ■ Tvertnē ir 450 g materiāla ■ 1000 mm pārsegumam ar spraugu pietiek ar 450 g	■ Euroline un Hexaline divkārsa šķēluma pārsegumi akmens vai flīžu grīdām	12	375089
 Netīrumu tvertne ieplūdes kārbai ■ Polipropilēns (PP)	■ Euroline 2.0	20	3004952
 Stūra savienojuma elements ■ Plastmasa ■ Melns	■ Hexaline	10	19280
 Lapu sietiņš, melns	■ Hexaline	20	319282
 Vertikālās izplūdes savienojums, melns ■ Diametras 110 mm	■ Hexaline	20	19286
 Hexaline piederumu komplekts ■ 2 galaslēgi ■ 1 lapu sietiņš ■ 1 vertikālās izplūdes savienojums	■ Hexaline	15	319287



ACO Slimline notekas

Izstrādājuma priekšrocības

- Plastmasas korpuss
- Tukšs notekas šķērsgriezums
- Viegli noņemams režģis
- Blīvēšanas spēja saskaņā ar EN 1433

- Slodzes klase A 15
- Iekšējais platums 60 mm
- Četri režģa varianti
- Noteka ir izturīga pret apkārtējās vides ietekmi

ACO Slimline noteka ar alumīnija režģi



Režģa nosaukums	Režģa spraugu platums			Kopējā režģa spraugas platība	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
	Garums	Platums	Augstums			
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm ² /m]	[gab.]
Alumīnijs, sudrabs	1000	60	103	5	160	72
Alumīnijs, melns	1000	60	103	5	160	72

ACO Slimline latakas su plieninēmis grotelēmis



Režģa nosaukums	Režģa spraugu platums			Kopējā režģa spraugas platība	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
	Garums	Platums	Augstums			
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm ² /m]	[gab.]
Kortenais	1000	60	103	5	160	36
Nerūsējošais tērauds	1000	60	103	5	160	60

Pielāgošanas piemēri



ACO Slimline ir diskrētas, tomēr redzamas un estētiskas notekas.
Šauras, 6 cm platas ūdens savākšanas notekas ir lieliski piemērotas terasēm.



Kortens

Kortens ir tērauda sakausējums, kura sastāvā ir noteikts vara daudzums. Sākotnēji kortena virsma ir spīdīga, bet, mijiedarbojoties ar ūdeni, tā izskats mainās. Izveidojusies rūsas krāsas oksidācijas plēve, ko sauc par patinu, aizsargā metālu no korozijas. Veidojoties patinai, lietusūdens var arī iegūt rūsas krāsu un nedaudz iekrāsot blakus esošo flīžu un citu segumu virsmu.

Noteku ieteicams uzstādīt vismaz 3-5 mm dziļāk par blakus esošo virsmu, lai lietus gadījumā ūdens netek atpakaļ uz pārklājuma.

Ja blakus esošās virsmas pārklājums ir ļoti gaišs vai porains, Corten režģi ieteicams vispirms paturēt kādā citā drošā vietā, līdz pilnībā izveidojas patina (oksidācijas plēve).

ACO Slimline stūri

	Režģa nosaukums				Režģa spraugu platums	Kopējā režģa spraugas platība	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
		Garums	Platums	Augstums				
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cm²/m]	[gab.]	
Alumīnija režģi								
	Alumīnijs, sudrabs	160	160	106	5	24	4	3007942
	Alumīnijs, melns	160	160	106	5	24	4	3007943
Tērauda režģi								
	Kortenass	160	160	106	5	24	4	3007944
	Nerūsējošais tērauds	160	160	106	5	24	4	3007945



ACO Slimline piederumi

		Piemērots	Daudzums iepakojumā [gab.]	Izstrādājuma kods
	Galaslēgs ■ notekas sākumam un nobeigumam	■ Slimline	50	3004936
	Galaslēgs ar 50 mm izvadu ■ notekas nobeigumam	■ Slimline	25	3004937
	Noteku savienojums, simetrisks ■ notekas elementu savienošanai	■ Slimline	50	3004934
	Noteku savienojums, asimetrisks ■ notekas elementu savienošanai, klājot gar apmali, sienu vai citu ierobežojumu	■ Slimline	25	3004935
	T veida pāreja bez režģa ■ trīs līniju savienošanai	■ Slimline	1	3007947
	Asimetrisks savienojums ar vertikālu 110 mm izvadu ■ izplūdes uzgaļa diametrs 110 mm	■ Slimline	25	3004940
	Netīrumu tvertne ■ notekai	■ Slimline	25	3007949
	Urbis ■ izvada uzstādīšanai notekas apakšā ■ diametrs 45 mm	■ Slimline	1	3007989


ACO Stone notekas akmens režģiem

Izstrādājuma priekšrocības

- Pelēkā vai melnā krāsā
- Līdzena notekas virsma
- Viegls svars, viegli pārnēsājams un uzstādāms

- Notekas korpuss ir izgatavots no PP-PE
- Cinkota tērauda režģi
- Akmens diametrs vismaz 6 mm
- Vertikāls 110 mm pieslēgums notekūdeņu sistēmai

ACO Stone notekas ar cinkota tērauda režģi

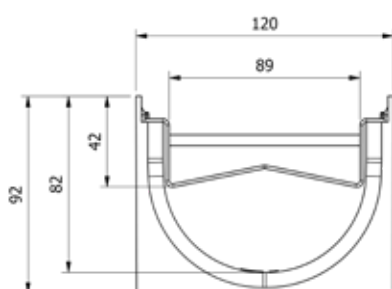

Krāsa					Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
	Garums	Platums	Augstums	Svars		
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[gab.]	
Pilka	1000	120	132	2,8	72	853552
Juoda	1000	120	132	2,8	72	853550

ACO Stone noteku piederumi

Krāsa	Apraksts	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
		[gab.]	
Pilka	Vertikālās izplūdes savienojums, 110 mm	100	855205
	Galaslēgs ar 50 mm horizontālu izvadu	100	855206
	Galaslēgs	100	855208
Juoda	Vertikālās izplūdes savienojums, 110 mm	100	853204
	Galaslēgs ar 50 mm horizontālu izvadu	100	853206
	Galaslēgs	100	853208



ACO.
we
care
for
water





ACO. we care for water



3

ACO Vario tīrīšanas sistēma

Režģi māju ieejām





2

ACO Self® punktveida ūdens savākšana

Trapi privātai
celtniecībai



ACO Multipoint traps ar čuguna režģi, B125

Izstrādājuma priekšrocības

- Izgatavots no polimērbetona
- Lielisks režģa dizains
- Bezskrūvju režģa stiprinājums
- Necaurlaidīgs 110 mm izvads

- Horizontāls 110 mm izvads
- Atbilst LST EN 124-2
- Slodzes klase B 125
- Netīrumu tvertnes tilpums 3,1 l
- Lietais EN-GJS rāmis
- Bez sifona



	Garums	Platums	Augstums	Svars	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[gab.]	
	300	300	400	31,2	12	3007786



ACO Multipoint traps ar čuguna režģi, D400

Izstrādājuma priekšrocības


- Izgatavots no polimērbetona
- Mazs augstums
- Bezskrūvju režģa stiprinājums
- Režģis negrab

- Vertikāls 160 mm izvads
- Atbilst LST EN 124-2
- Slodzes klase B 125
- Netīrumu tvertnes tilpums 1,1 l
- Lietais EN-GJS rāmis
- Bez sifona



2

Garums	Platums	Augstums	Svars	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[gab.]	

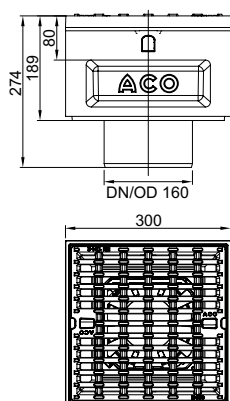

300

300

275

26,32

12

3007785



ACO Multipoint piederumi

	Apraksts	Lietojums	Svars [kg]	Daudzums iepakojumā [gab.]	Izstrādājuma kods
	Padziļinājuma elements ar čuguna malu - Slodzes klase B 125 - Polimērbetons - Var savienot ar 110 mm lietusūdens cauruli - Augstums 232 mm	■ Multipoint B 125	13,8	12	152921
	Padziļinājuma elements ar cinkota tērauda malu - Slodzes klase B 125 - Polimērbetons - Var savienot ar 110 mm lietusūdens cauruli - Augstums 232 mm	■ Multipoint B 125	11,8	12	152920
	Sifons - Ūdens padeves augstums 50 mm - Nerūsējošais tērauds	■ Multipoint B 125 ■ Multipoint D 400	31,2	2	319642
	Filtrs netīrumu tvertnei	■ Multipoint	0,1	20	16129



ACO Europoint trapi ar režģiem

Izstrādājuma priekšrocības

- Izgatavots no polimērbetona
- Bezskrūvju režģa stiprinājums
- Necaurlaidīgs 110 mm izvads

■ Ar netīrumu tvertni, tilpums 2,6 l

■ Bez sifona

Ga- rums	Pla- tums	Augs- tums	Slodzes klase	Kopējā režģu spraugu platība	Svars	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
[mm]	[mm]	[mm]		[cm ²]	[kg]	[gab.]	

ACO Europoint trapi ar plastmasas sietveida režģi (30/10 mm)



252

252

400

Var braukt
pāri ar vieglo
automašīnu

338

12

319668

ACO Europoint trapi ar plastmasas Microgrip melnu režģi



252

252

400

B 125

74

12

319670

ACO Europoint trapi ar čuguna režģi



252

252

404

B 125

158

12

319663

ACO Europoint trapi ar cinkota tērauda sietveida režģi (30/10 mm)



252

252

400

B 125

338

12

319662

ACO Europoint trapi bez režģiem, A15 - B125

Izstrādājuma priekšrocības

- Ļoti izturīgs polimērbetona korpuss
- Nomaināms režģis
- Aizsargājoši Design rāmji

- Bez netīrumu tvertņu
- Bez sifona



Sekls traps

- Atbilst LST EN 124
- Vertikāls 110 mm izvads
- Apmale blokiem 80 mm

	Izmēri			Slodzes klase	Daudzums iepakojumā [gab.]	Izstrādājuma kods
	Garums	Platums	Augs- tums			
	[mm]	[mm]	[mm]			
	252	252	228	B 125	6	319601

Dziļš traps

- Atbilst LST EN 124
- Horizontāls 110 mm izvads
- Apmale blokiem 80 mm

	Izmēri			Slodzes klase	Daudzums iepakojumā [gab.]	Izstrādājuma kods
	Garums	Platums	Augs- tums			
	[mm]	[mm]	[mm]			
	252	252	398	B 125	12	319604

ACO Europoint trapu režģi

- Režģi atbilst LST EN 124 - 2
- Bezskrūvju režģa stiprinājums
- Režģi griežas 90° leņķī

	Izmēri		Slodzes klase	Režģa	Kopējā režģu	Svars	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
	Garums Platums			spraugu	spraugu			
	[mm]	[mm]		platums	platība			
				[mm]	[cm²]	[kg]	[gab.]	
Plastmasas sietveida 30/10 režģis								
	250	250	Var braukt pāri ar vieglo automašīnu	9,5	338	0,1	4	319621
Plastmasas Microgrip režģis								
	250	250	B 125	7	74	1,4	4	319623
Čuguna režģis (EN-GJS)								
	249	249	B 125	8	158	5,2	4	319624
Čuguna Voronoi režģis (EN-GJS)								
	249	249	B 125	27	166	3,9	4	319672
Cinkotā tērauda sietveida 30/10 režģis								
	250	250	B 125	9	337	2,7	4	319626
Nerūsējošā tērauda stieņu režģis								
	250	250	Var braukt pāri ar vieglo automašīnu	6	218	2,0	1	319622

ACO Europoint trapu piederumi

	Apraksts	Piemērots	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
	[gab.]			
	Design rāmis - nerūsējošais tērauds - apgriežams otrādi, kombinējot ar režģa materiālu	- ACO Europoint seklaiss - ACO Europoint dziļais	4	319646
	Paaugstinājuma elements - lietusūdens caurules savienotājs 110 mm - augstums 243 mm - polimērbetons	- ACO Europoint seklaiss - ACO Europoint dziļais	3	319607
	Netīrumu tvertne - tilpums 1,1 l - materiāls PP	- ACO Xtrapoint - ACO Europoint	4	319483
	Netīrumu tvertne - tilpums 2,6 l - materiāls PP	ACO Europoint dziļais	4	319482
	Sifos - ūdens padeves augstums 50 mm - nerūsējošais tērauds	ACO Europoint seklaiss	4	132493
	Sifos - ūdens padeves augstums 50 mm - nerūsējošais tērauds	ACO Europoint dziļais	4	319642
	ACO Waterseal blīvējuma materiāls	ACO Europoint	1	61957
	ACO atslēga	ACO Europoint	5	03429





ACO Xtrapoint traps, B125

Izstrādājuma priekšrocības

- Izgatavots no izturīgas plastmasas
- Ilgmūžīga krāsa
- Ar netīrumu tvertni, tilpums 1,1 l

- Slodzes klase B 125
- Atbilst LST EN 124-6
- Izejas diametrs 110 mm
- Ūdeni savāc no ~150 m²
- Ūdens caurlaidība 4,5 l/s

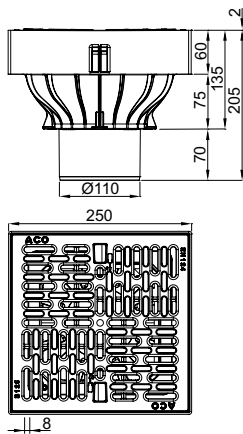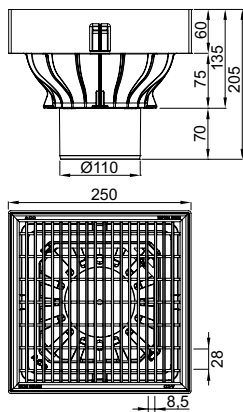

				Kopējā režģa spraugu platība	Daudzums iekopojumā	Izstrādājuma kods		
Ga- rums	Pla- tums	Augs- tums	Režģis					
[mm]	[mm]	[mm]		[cm²]	[gab.]			
		250	250	205	Plastmasa	103	24	319430
		250	250	205	Cinkotā tērauda siets	321	24	319433

ACO traps mājai un pagalmam

- Izgatavots no ABS
- Ūdens caurlaidība: 1,4 l/s



2

	Garums [mm]	Platums [mm]	Krāsa	Izvada dia- metrs	Daudzums iepakojumā [gab.]	Izstrādājuma kods
	200	200	Brūna	DN 75/ DN 110	6	310090
	200	200	Pelēka	DN 75/ DN 110	6	310091
	200	200	Melna	DN 75 /DN 110	6	310094
	250	250	Pelēka	DN 75/ DN 110	6	310092

ACO Rug traps, A15

Izstrādājuma priekšrocības

- Sagataves 80, 110 un 125 mm diametra kanalizācijas cauruļu pievienošanai
- Caurlaidība - līdz 4,0 l/s
- Netīrumu tvertnes tilpums - 1,4 l



	Garums [mm]	Platums [mm]	Augstums [mm]	Daudzums iepakojumā [gab.]	Izstrādājuma kods
	250	250	330	1	316818



ACO čuguna lietusūdens caurules traps


Izstrādājuma priekšrocības

- Paredzēts savienošanai ar lietusūdens cauruli
- Korpuss ir izgatavots no kaļamā čuguna
- Ar PVC netīrumu sietiņu
- K3 slodzes klase
- Ar kaļamā čuguna revīziju
- Vertikāls 110 mm izvads



2

	Garums [mm]	Platums [mm]	Augstums [mm]	Daudzums iepakojumā [gab.]	Izstrādājuma kods
	158	158	235	1	5217.90.00

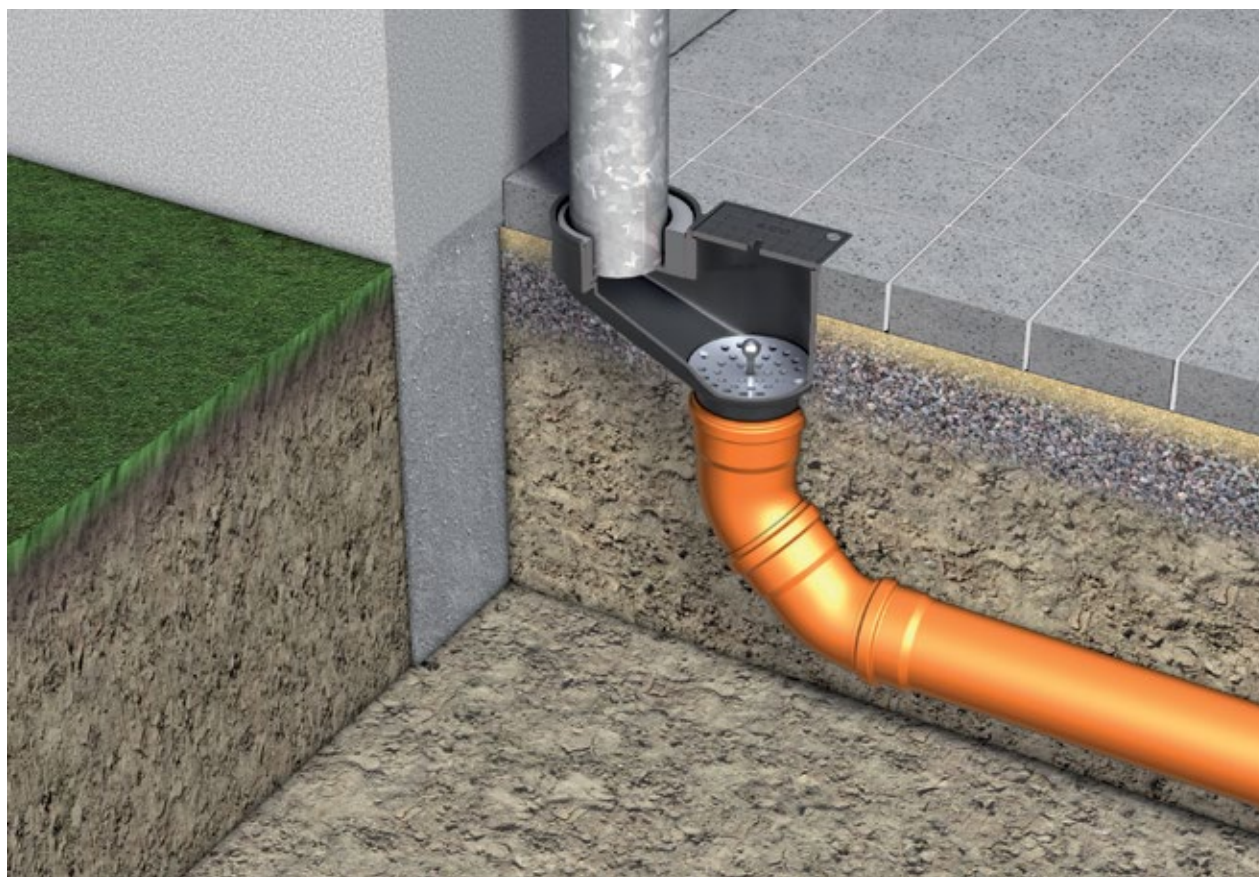



ACO. we care for water



3

ACO Vario tīrīšanas sistēma

Režģi māju ieejām



ACO Vario 2.0 vanniņa


Izstrādājuma priekšrocības

- Moduļu sistēma
- Četras izstumjamas sagataves savienošanai ar kanalizāciju
- Lietojot vairākas vanniņas blakus, nepieciešams tikai viens kanalizācijas pieslēgums
- Līdzena, viegli tīrāma izstrādājuma virsma
- Nav korozijas

- Komplektā ietilpst papildu atbalsta nerūsējošā tērauda profili
- Paredzēts uzstādīšanai ārpus ēkām
- Materiāls:
 - Pamatkorpuss: polimērbetons
 - Stūri: polipropilēns
 - Malas: polipropilēns
- Slodzes klase: līdz B125



Garums	Platums	Augstums	Svars	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[gab.]	
600	400	80	9,2	20	3003044
600	600	80	14,9	20	3003043
750	500	80	14,9	20	3003042
1000	500	80	20,2	10	3003041

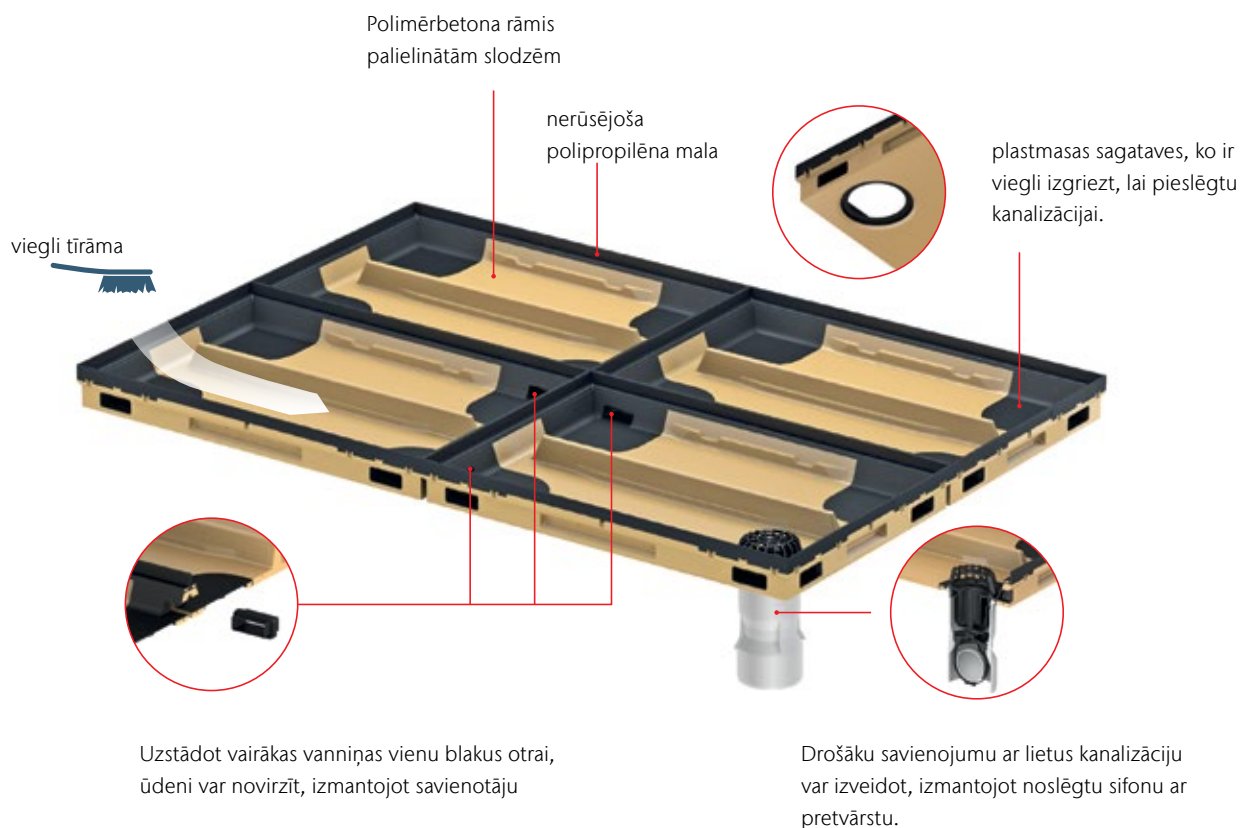

ACO Vario polimērbetona vanniņa

Izstrādājuma priekšrocības

- Izgatavots no izturīgiem materiāliem
- Jebkuru režģi var ieklāt bez papildu balstiem

- Piemērots lietošanai ārpus ēkām
- Materiāls: polimērbetons
- Slodzes klase: gājējiem
- Savienojums ar lietus kanalizācijas 110 mm cauruli



Garums	Platums	Augstums	Svars	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[gab.]	
600	400	80	11,4	20	00398
750	500	80	16,6	20	00399
1000	500	80	22,7	20	00400

ACO Vario Light polipropilēna vanniņa

Izstrādājuma priekšrocības

- Nekādas korozijas
- Mazs svars

- Piemērots lietošanai ārpus ēkām
- Materiāls: polipropilēns
- Slodzes klase: gājējiem
- Savienojums ar lietus kanalizācijas 110 mm cauruli



Garums	Platums	Augstums	Svars	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[gab.]	
600	400	75	1,5	20	82400

ACO Vario taisnstūra alumīnija rāmis


Izstrādājuma priekšrocības

- Atbilst keramikas flīžu augstumam
- Vienkārša uzstādīšana
- Mazs svars

- Piemērots lietošanai ēkās
- Materiāls: alumīnijs
- Slodzes klase: gājējiem



Garums	Platums	Augstums	Svars	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[gab.]	
600	400	26,5	0,9	4	01995
600	600	26,5	0,9	4	3008890
750	500	26,5	1,0	4	01996
1000	500	26,5	1,1	4	01997



Svarīgi: lai režģis tiktu stabili uzlikts uz pamatnes, ir nepieciešams, lai rāmja pēdas virsma būtu vienā līmenī ar apakšdaļas klājumu

ACO Vara cinkota tērauda rāmis apavu notīrīšanas režģiem

Izstrādājuma priekšrocības

- Paredzēts izmantošanai ēkas iekšienē un segtā ārpusē
- Īpašs cinkotā tērauda profils
- Krāsa: dabīgs cinkotais tērauds



Garums	Platums	Augstums	Svars	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[gab.]	
600	400	26	0,85	4	02456
750	500	26	1,1	4	02457
1000	500	26	1,3	4	02458

ACO Vario 2.0 režģis

Materiāls	Garums un platums [mm]	Augstums [mm]	Daudzums iepakojumā [gab.]	Izstrādājuma kods
-----------	---------------------------	------------------	----------------------------------	----------------------

Raupja cinkotā tērauda režģis, slidēšanas izturības klase R12, paredzēts gājējiem

	Cinkotais tērauds	600 x 400	20	20	3003264
		600 x 600	20	20	3003263
		750 x 500	20	20	3003262
		1000 x 500	20	10	3003261

9 x 31 mm acu siets

	Cinkotais tērauds	600 x 400	20	20	01207
		750 x 500	20	20	01208
		1000 x 500	20	10	01209

30 x 30 mm acu siets, paredzēts gājēju staigāšanai

	Cinkotais tērauds	600 x 400	20	20	82403
		600 x 600	20	20	3003272
		750 x 500	20	20	82404
		1000 x 500	20	10	3003271

30 x 10 mm acu siets, slodzes klase B 125 atbilstoši LST EN 124. Režģis tiek uzstādīts tikai kopā ar ACO Vario 2.0 vannīņu

	Cinkotais tērauds	600 x 400	20	4	3003268
		600 x 600	20	4	3003267
		750 x 500	20	4	3003266
		1000 x 500	20	4	3003265

Nerūsējošā tērauda Design režģis, kas paredzēts gājēju staigāšanai

	Nerūsējošais tērauds	600 x 400	20	4	3005503
		600 x 600	20	4	3005505
		750 x 500	20	4	3005509
		1000 x 500	20	4	3005511

ACO Vario 2.0 režģis ārējai un iekšējai lietošanai ar nerūsējošā tērauda atbalsta profilu

	Krāsa	Garums un platums [mm]	Augstums [mm]	Daudzums iepakojumā [gab.]	Izstrādājuma kods
Gumijas strēmeles					
	Melna	600 x 400	20	4	3008433
		750 x 500	20	4	3008437
		1000 x 500	20	4	3008441
Filca strēmeles					
	Antracīts	600 x 400	20	4	3008432
		750 x 500	20	4	3008434
		1000 x 500	20	4	3008435
Filca un suku strēmeles					
	Antracīts	600 x 400	20	4	3008440
		750 x 500	20	4	3008442
		1000 x 500	20	4	3008443
Filca un kasetes tipa suku strēmeles					
	Gaiši pelēka	600 x 400	20	4	3008444
		750 x 500	20	4	3008446
		1000 x 500	20	4	3008447
Kasetes suku strēmeles					
	Melna	600 x 400	20	4	3012742
		750 x 500	20	4	3012744
		1000 x 500	20	4	3012745
Gumijas strēmeles, vecā versija, bez atbalsta profila (nav piemērotas Vario 2.0 vannīnai)					
	Melna	600 x 400	20	4	01213
		750 x 500	20	4	01214
		1000 x 500	20	4	01215


ACO Vario 2.0 režģis ēkas ārpusei

	Krāsa	Garums un platums [mm]	Augstums [mm]	Daudzums iepakojumā [gab.]	Izstrādājuma kods
Filca strēmeles					
	Antracīts	600 x 400	20	4	3008420
		600 x 600	20	4	3008421
		750 x 500	20	4	3008422
		1000 x 500	20	4	3008423
	Brūna	600 x 400	20	4	3008424
		600 x 600	20	4	3008425
		750 x 500	20	4	3008426
		1000 x 500	20	4	3008427
	Sarkana	600 x 400	20	4	3008428
		600 x 600	20	4	3008429
		750 x 500	20	4	3008430
		1000 x 500	20	4	3008431



ACO Vara režģis ar individuālu uzrakstu

- Režģi paredzēti ieklāšanai polimērbetona, polipropilēna vai taisnstūra alumīnija rāmī
- Režģa faktiskie izmēri ir par 10 mm mazāki nekā norādīts, jo ir iespēja to ievietot vanniņā vai rāmī.
- Lietojums: gan ēkas ārpusē, gan iekšpusē
- Slodzes klase: gājējiem

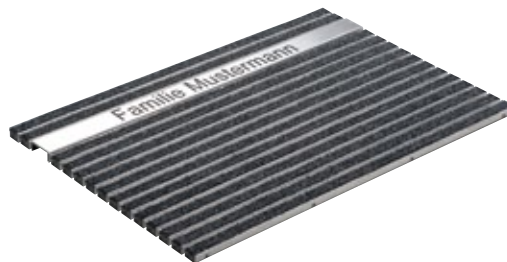

Krāsa	Garums un platums [mm]	Augstums [mm]	Maksimālais burtu skaits	Daudzums iepakojumā [gab.]	Izstrādājuma kods
Filca strēmeles					
Antracīts	600 x 400	20		1	3010085
	600 x 600	20		1	3010087
	750 x 500	20		1	3010088
	1000 x 500	20		1	3010089
Cena par burtu / zīmi					10708

36 mm
Äg

Oriģinālais izmērs

a b c d e f g h i j k l m n o p
q r s t u v w x y z ä ü ö

A B C D E F G H I J K L M N O P
Q R S T U V W X Y Z Ä Ü Ö

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ß &

ACO Vario 2.0 piederumi

	Apraksts	Piemērots	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
			[gab.]	
	ACO Vario 2.0 iespraužams vanniņu savienojums ■ Lai ūdens plūst no vienas vanniņas uz otru ■ Nepieciešams tikai savienojot vanniņas savā starpā	■ Vario 2.0 vanniņai	10	3003279
	ACO Vario 2.0 vertikāla izvada adapteris ■ Necaurļaidīgam pieslēgumam pie notekūdeņu sieta ■ Ar lapu sietiņu ■ Bez sifona un bez pretvārsta	■ Vario 2.0 vanniņai	20	3005092
	ACO Vario 2.0 sifons vertikāla izvada adapterim ■ Aizsardzība pret nepatīkamām smakām ■ Uzstādīts izvada adapterī 3005092	■ Izvada adapterim 3005092	50	310073
	ACO Vario 2.0 pretvārsts vertikāla izvada adapterim ■ Uzstādīts izvada adapterī 3005092 ■ Var uzstādīt tikai kopā ar sifonu 310073	■ Izvada adapterim 3005092	20	310068
Nerūsējošā tērauda atbalsta profils uzstādīšanai ACO Vario 2.0 vanniņā				
	☐ Garums 400 mm	■ 600 x 400 mm režģis	1	3008448
	☐ Garums 500 mm	■ 750 x 500 mm ir 1000 x 500 mm režģis	1	3008450
	☐ Garums 600 mm	■ 600 x 600 mm režģis	1	3008453

ACO Vario 2.0 gaismas aprīkojums

Izstrādājuma priekšrocības

- Mūsdienu LED tehnoloģija
- RGB-W gaisma
- Drošības klase IP68

- Piemērots Vario 2.0 vannīnai
- Nepieciešamais spriegums: 24 V DC
- Ar 5 m kabeli pieslēgšanai pie elektrošēta
- Iespējama pieslēgšana „viedās mājas” sistēmai



Izstrādājums	Krāsa	Garums un platums	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
		[mm]	[gab.]	
 Anodēts alumīnija profils ar LED lenti	RGB-W	600 x 400	1	3009977
		600 x 600	1	3009978
		750 x 500	1	3009979
		1000 x 500	1	3009980

Piederumi

Apraksts	Piemērots	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
		[gab.]	
ACO Vario 2.0 apgaismojuma vadības ierīces □ 24 voltu līdzstrāva, kopējā jauda līdz 144 vatiem □ 4 brīvi konfigurējami kanāli	Vario 2.0 gaismas aprīkojums	1	3009984
Barošanas avots □ 60 W □ IP 20 □ 220-240 V AC/ 50, 60 Hz □ 24 V , 0,6 W (max. 2500 mA)			

ACO Vario režģis ar rāmi

- Norādītie izmēri ir rāmja ārējie izmēri.
- Režģa izmēri ir par 10 mm mazāki nekā norādītie izmēri.
- Rāmis ir aprīkots ar enkuriem betonēšanai
- Slodzes klase: tikai gājējiem

	Materiāls	Izmēri			Daudzums	Izstrādājuma
		Garums	Platums	Augstums	iekavojumā	kods
					[mm]	[mm]
30 x 30 mm acu siets, režģis paredzēts gājēju staigāšanai						
	Cinkotais tērauds	600	400	23	20	03490
		800	400	23	20	03491
			500	23	20	03492
		1000	400	23	20	03493
			500	23	20	03494
			250	23	20	03495
30 x 10 mm acu siets, režģis paredzēts gājējiem						
	Cinkotais tērauds	600	400	23	20	03496
		700	400	23	20	03497
		800	400	23	20	03498
			500	23	20	03499
		1000	400	23	20	82020
			500	23	20	82021

ACO Vario apavu tīrīšanas paklājiņa un rāmja komplekti

Izstrādājuma priekšrocības

- 12 mm augstums padara uzstādīšanu ļoti vienkāršu
- Tiek uzstādīts flīzēšanas laikā
- Drošs, jo paklājiņš tiek iespiests rāmī

- Paredzēts uzstādīšanai ēkas iekšienē
- Slodzes klase: gājējiem

	Krāsa	Izmēri			Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
		Garums	Platums	Augstums		
		[mm]	[mm]	[mm]		
Filca strēmeles						
	Antracīts	600	400	12	4	37250
		750	500	12	4	37255
	Gaiši pelēka	600	400	12	4	37251
		750	500	12	4	37256




Īpašu izmēru un dizaina ACO Vario režģi ēku ieejām

Īpaša dizaina režģi tiek ražoti atbilstoši arhitektu un pasūtītāju vajadzībām. Dažādu izmēru un izskata režģi ir pieejami kopā ar filca vai gumijas strēmelēm, kas ielīmētas alumīnija rāmī.

Unikāla dizaina režģi ir paredzēti gājējiem, un pa tiem nav ieteicams braukt ar riteņu transportlīdzekļiem.

Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, sazinieties ar ACO.

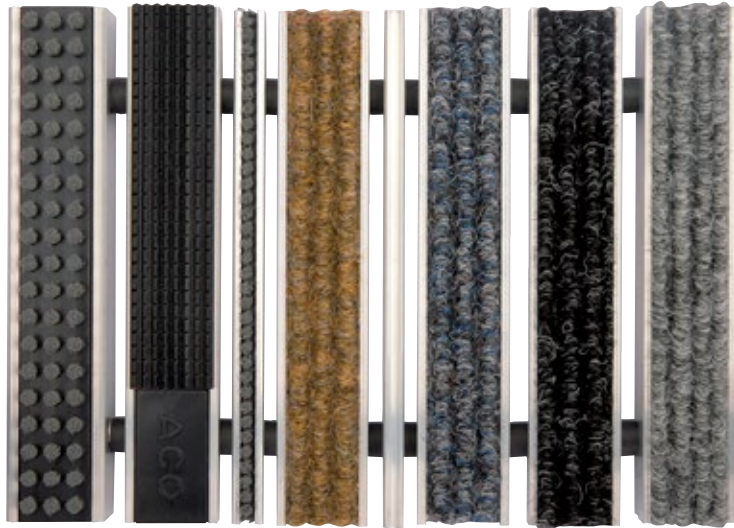



ACO. we care for water



4

ACO Self[®] infiltrācija un akumulācija

Režģi, tvertnes un
pārsedzes



ACO Rain4me lietusūdens uzglabāšanas tvertnes

Izstrādājuma priekšrocības

- Salizturība
- Izturība pret gruntsūdeni (ja uzstādīts atbilstoši prasībām)
- Sienu biezums: apmēram 8 mm

- Melns polietilēns (PE-LLD)
- Tvertnes apjomi: 3,3 m³, 4,7 m³ un 6,5 m³
- Varat izvēlēties vienu no divām sistēmām: Garden Basic vai House and Garden Professional
- Visas komplekta sastāvdaļas ir pieejamas arī atsevišķi

Pateicoties savai formai un konstrukcijas stabilitātei, tvertnes ir izturīgas pret gruntsūdens iedarbību un sasalšanu. Tvertnes izgatavotas no augstas kvalitātes polietilēna. Īpašas pastiprinošās ribas nodrošina maksimālu konstrukcijas stabilitāti. Ja izvēlas piemērotu lūku, pāri cisternai var braukt vieglā automašīna.



25 metu
garantija

Pagaminta
Vokietijē

ACO Rain4me Garden Basic cisterna ar sūkni tvertnē



ACO Rain4me House and Garden Professional cisterna ar sūkni mājas iekšienē



ACO Rain4me Garden Basic lietussūdens uzkrāšanas tvertne

Izstrādājuma priekšrocības

- Ieplūstošās ūdens plūsmas slāpēšana
- Peldošais sūkšanas filtrs
- Ērts šļūtenes savienojums caur ūdens padeves kārbu
- Vienkārša montāža (sūknis ārpus tvertnes)
- Tvertne ir izturīga pret gruntsūdeni (ja uzstādīta atbilstoši prasībām)

- Komplekta sastāvs:
 - ☐ šahta ar A15 lūku
 - ☐ jumta notekas siets, 20 m
 - ☐ cisterna
 - ☐ ieplūdes plūsmas aizbīdnis
 - ☐ peldošais sūkšanas filtrs
 - ☐ pārplūdes sifons
 - ☐ sūknis (montējams ārpus tvertnes)
- Ūdens padeves kaste



	Izmēri			Slodzes klase	Izstrādājuma kods
	Garums	Platums	Augstums		
	[mm]	[mm]	[mm]		
Kopējā ietilpība: 3.300 l					
	2400	1500	2300	Var staigāt pāri (līdz 200kg)	103900
Kopējā ietilpība: 4.700 l					
	2300	1800	2460	Var staigāt pāri (līdz 200kg)	103901
Kopējā ietilpība: 6.500 l					
	2300	2100	2650	Var staigāt pāri (līdz 200kg)	103902

ACO Rain4me House and Garden

Professional lietusūdens uzkrāšanas tvertne

Izstrādājuma priekšrocības


- Ieplūstošās ūdens plūsmas slāpēšana
- Ūdens attīrīšana, izmantojot jumta notekas sietu un pašattīrošo filtru, kas atrodas tvertnē
- Peldošais sūkšanas filtrs
- Sūknis mājas iekšienē
- Iespēja savienot ar tualetes podu un veļas mašīnu
- Ietaupa līdz pat 50 % veļas pulvera
- Tvertne ir izturīga pret gruntsūdeņiem. (ja uzstādīta atbilstoši prasībām)

Komplekta sastāvs:

- ☐ vārpsta ar A15 lūku
- ☐ jumta notekas siets, 20 m
- ☐ ieplūdes plūsmas aizbīdnis
- ☐ peldošais nosūkšanas filtrs
- ☐ pārplūdes sifons
- ☐ automātiska lietusūdens centrāle, kas savienota ar mājas iekšējās uzstādītu sūkni¹⁾

Cisterna

- ☐ materiāls: melns polietilēns (PE-LLD)
- ☐ ražota Vācijā

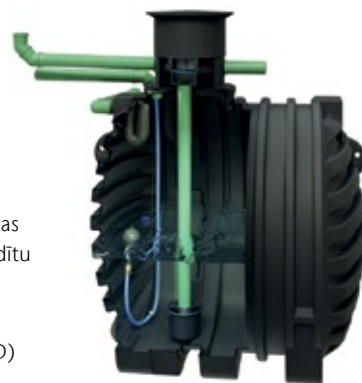

Svarīgi: attālums starp cisternu un centrāli nedrīkst pārsniegt 10 m, un augstuma starpība nedrīkst pārsniegt 4 m. Attālumiem no 10 līdz 25 m var izmantot papildu sūkni (preces kods 103204)

	Izmēri			Slodzes klase	Izstrādājuma kods
	Garums	Platums	Augstums		
	[mm]	[mm]	[mm]		
Kopējā ietilpība: 3.300 l					
	2400	1500	2300	Var staigāt pāri (līdz 200kg)	103930
Kopējā ietilpība: 4.700 l					
	2300	1800	2460	Var staigāt pāri (līdz 200kg)	103931
Kopējā ietilpība: 6.500 l					
	2300	2100	2650	Var staigāt pāri (līdz 200kg)	103932

ACO infiltrācijas trapi

Izstrādājuma priekšrocības

- Vienkāršs un lēts risinājums
- No kanalizācijas nerodas nepatīkamas smakas
- Ātri un viegli uzstādāma sistēma
- Ar netīrumu trauku
- Nav nepieciešams pieslēgt kanalizācijai
- Tvertne - 11 l



Garums	Platums	Augstums	Režģa tips	Režģa materiāls	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
[mm]	[mm]	[mm]			[gab.]	
256	256	580	Spraišļveida	Kaļamais čuguns	8	406481



ACO zāliena apmale

Izstrādājuma priekšrocības

- Vienkārša montāža
- Noapaļotas malas
- Komplektā ir naglas un savienojošās skrūves
- Pieejams 1 m, 2 m un 3 m garums



Apraksts	Izmēri			Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
	Garums	Platums	Augstums		
	[mm]	[mm]	[mm]		
Kortena apmale					
Cinkota tērauda apmale					Pēc īpaša projekta
Nerūsējošā tērauda apmale					



ACO zāles šūnu režģis

Izstrādājuma priekšrocības

- Ūdens caurlaidība. Lietusūdens uz virsmas neuzkrājas, nav nepieciešama ūdens savākšana
- Acs izmērs ir piemērots zāliena audzēšanai
- Vienkārša montāža, neliels svars - 5 kg/m²

- Piepildīts režģis iztur slodzi līdz 250 t/m² saskaņā ar DIN 53454
- Uz 10 m² nepieciešamas 44,2 šūnas
- Stāvvietas var viegli iezīmēt ar sadalošo joslu
- Izgatavots no pārstrādāta poliolefīna savienojuma
- Maksimālais pieļaujamais virsmas slīpums - 5 %




Apraksts	Izmēri			Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
	Garums [mm]	Platums [mm]	Augstums [mm]		
ACO režģis, 4,42 gab./m ²	580	390	38	220	81070

Piederumi


Apraksts	Piemērots	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
 Skiriamoji juosta ■ 10 gab. iepakojumā ■ Krāsa: balta ■ Materiāls: plastmasa ■ Pietiek atzīmēt 1 m			
	■ ACO zāles režģim	100	81072

ACO zāles režģa uzstādīšana

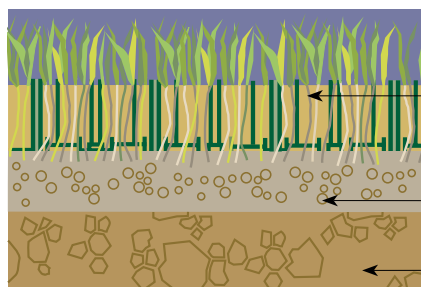

- ACO zāles režģis ar augsnes slāni vai granti
- -5 cm biezs izlīdzināts smiltis (ar zemi) slānis
- Cieta pamatne

ACO zāles režģa elementu izkārtojums

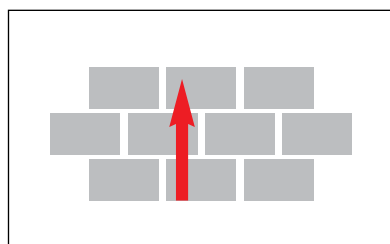

Pareizi

Bultiņa norāda transportlīdzekļa kustības virzienu



Nepareizi

ACO tirdzniecības stands



ACO šķembu šūnas ar ģeotekstilu

Izstrādājuma priekšrocības

- Ūdens caurlaidība. Uz virsmas nepaliek lietusūdens, nav vajadzīga ūdens savākšana.
- Droša pamatne dārza mēbelēm
- Stabilitāte. Pa virsmu var braukt ar velosipēdiem un vieglajām automašīnām

- Uz 10 m² nepieciešamas 5,6 šūnas
- Paredzēts šķembu un beramo materiālu virsmu stabilizēšanai
- Izgatavots no polipropilēna
- Maksimālais pieļaujamais virsmas slīpums: 10 %



Apraksts	Izmēri			Slodze	Materiāls	Daudzums iekabojumā	Izstrādājuma kods
	Ga- rums	Pla- tums	Augs- tums				
	[mm]	[mm]	[mm]	[t/m ²]		[gab.]	
Balta krāsa, gājējiem un vieglajiem transportlīdzekļiem							
	1176	1535	30	300	Polipropilēns	17	281093
Melna krāsa, gājējiem un vieglajiem transportlīdzekļiem							
	1176	1535	30	300	100% pārstrādājama plastmasa (PP)	17	281092
Pelēka krāsa, gājējiem un vieglajiem transportlīdzekļiem							
	1176	1535	30	300	100% pārstrādājama plastmasa (PP)	17	281095
Balta krāsa, smagajam transportam							
	1176	1535	40	450	Polipropilēns	17	281094

ACO šķembu šūnas uzstādīšana

Optimālākā šķembu frakcija ir 8/16 mm

Pamatnes sagatavošana

Pamatnes slāņi jāizvēlas, ņemot vērā vietējos apstākļus un piemērotību paredzētajai slodzei. Kopumā pamatnes slāņiem jāatbilst tālāk norādītajām prasībām



Gājēju un velosipēdu celiņiem nepieciešama 10 cm bieza smiltis pamatne.



Vieglo automašīnu slodzes izturēšanai sagatavo 15-25 cm biezu rupjas grants pamatni, uz kuras uzber un nobietē 4-6 cm smilti.

Piederumi

Apraksts	Pielāgošana	Daudzums iepakojumā [gab.]	Izstrādājuma kods
Tērauda naglas ■ 50 gab. ■ Apmēram 5% slīpumā ir nepieciešamas 12 naglas ■ Slīpumiem līdz 10 % ir nepieciešamas 24 naglas	■ ACO šķembu šūna	1	81073

Šūnas krāsas un šķembu kombinēšanas piemēri



Baltas šķembas
+
ACO šķembu šūna, balta




Dzeltenas šķembas
+
ACO šķembu šūna, balta



Raibas šķembas
+
ACO šķembu šūna, pelēka




Granīta šķembas
+
ACO šķembu šūna, pelēka



Lavas šķembas
+
ACO šķembu šūna, melna




Baltā, pelēkā un melnā 300 t/m²
slodzes šūna ir paredzēta gājēju,
velosipēdu un ne pārāk intensīvai vieglo
automašīnu kustībai:
■ maksimālā ass slodze 2,2 t
■ transportlīdzekļa kopmasa līdz 3,5 t



Baltā 450 t/m²
slodzes šūna paredzēta smago
automašīnu satiksmei:
■ maksimālā ass slodze 10 t
■ transportlīdzekļa kopmasa līdz 16 t



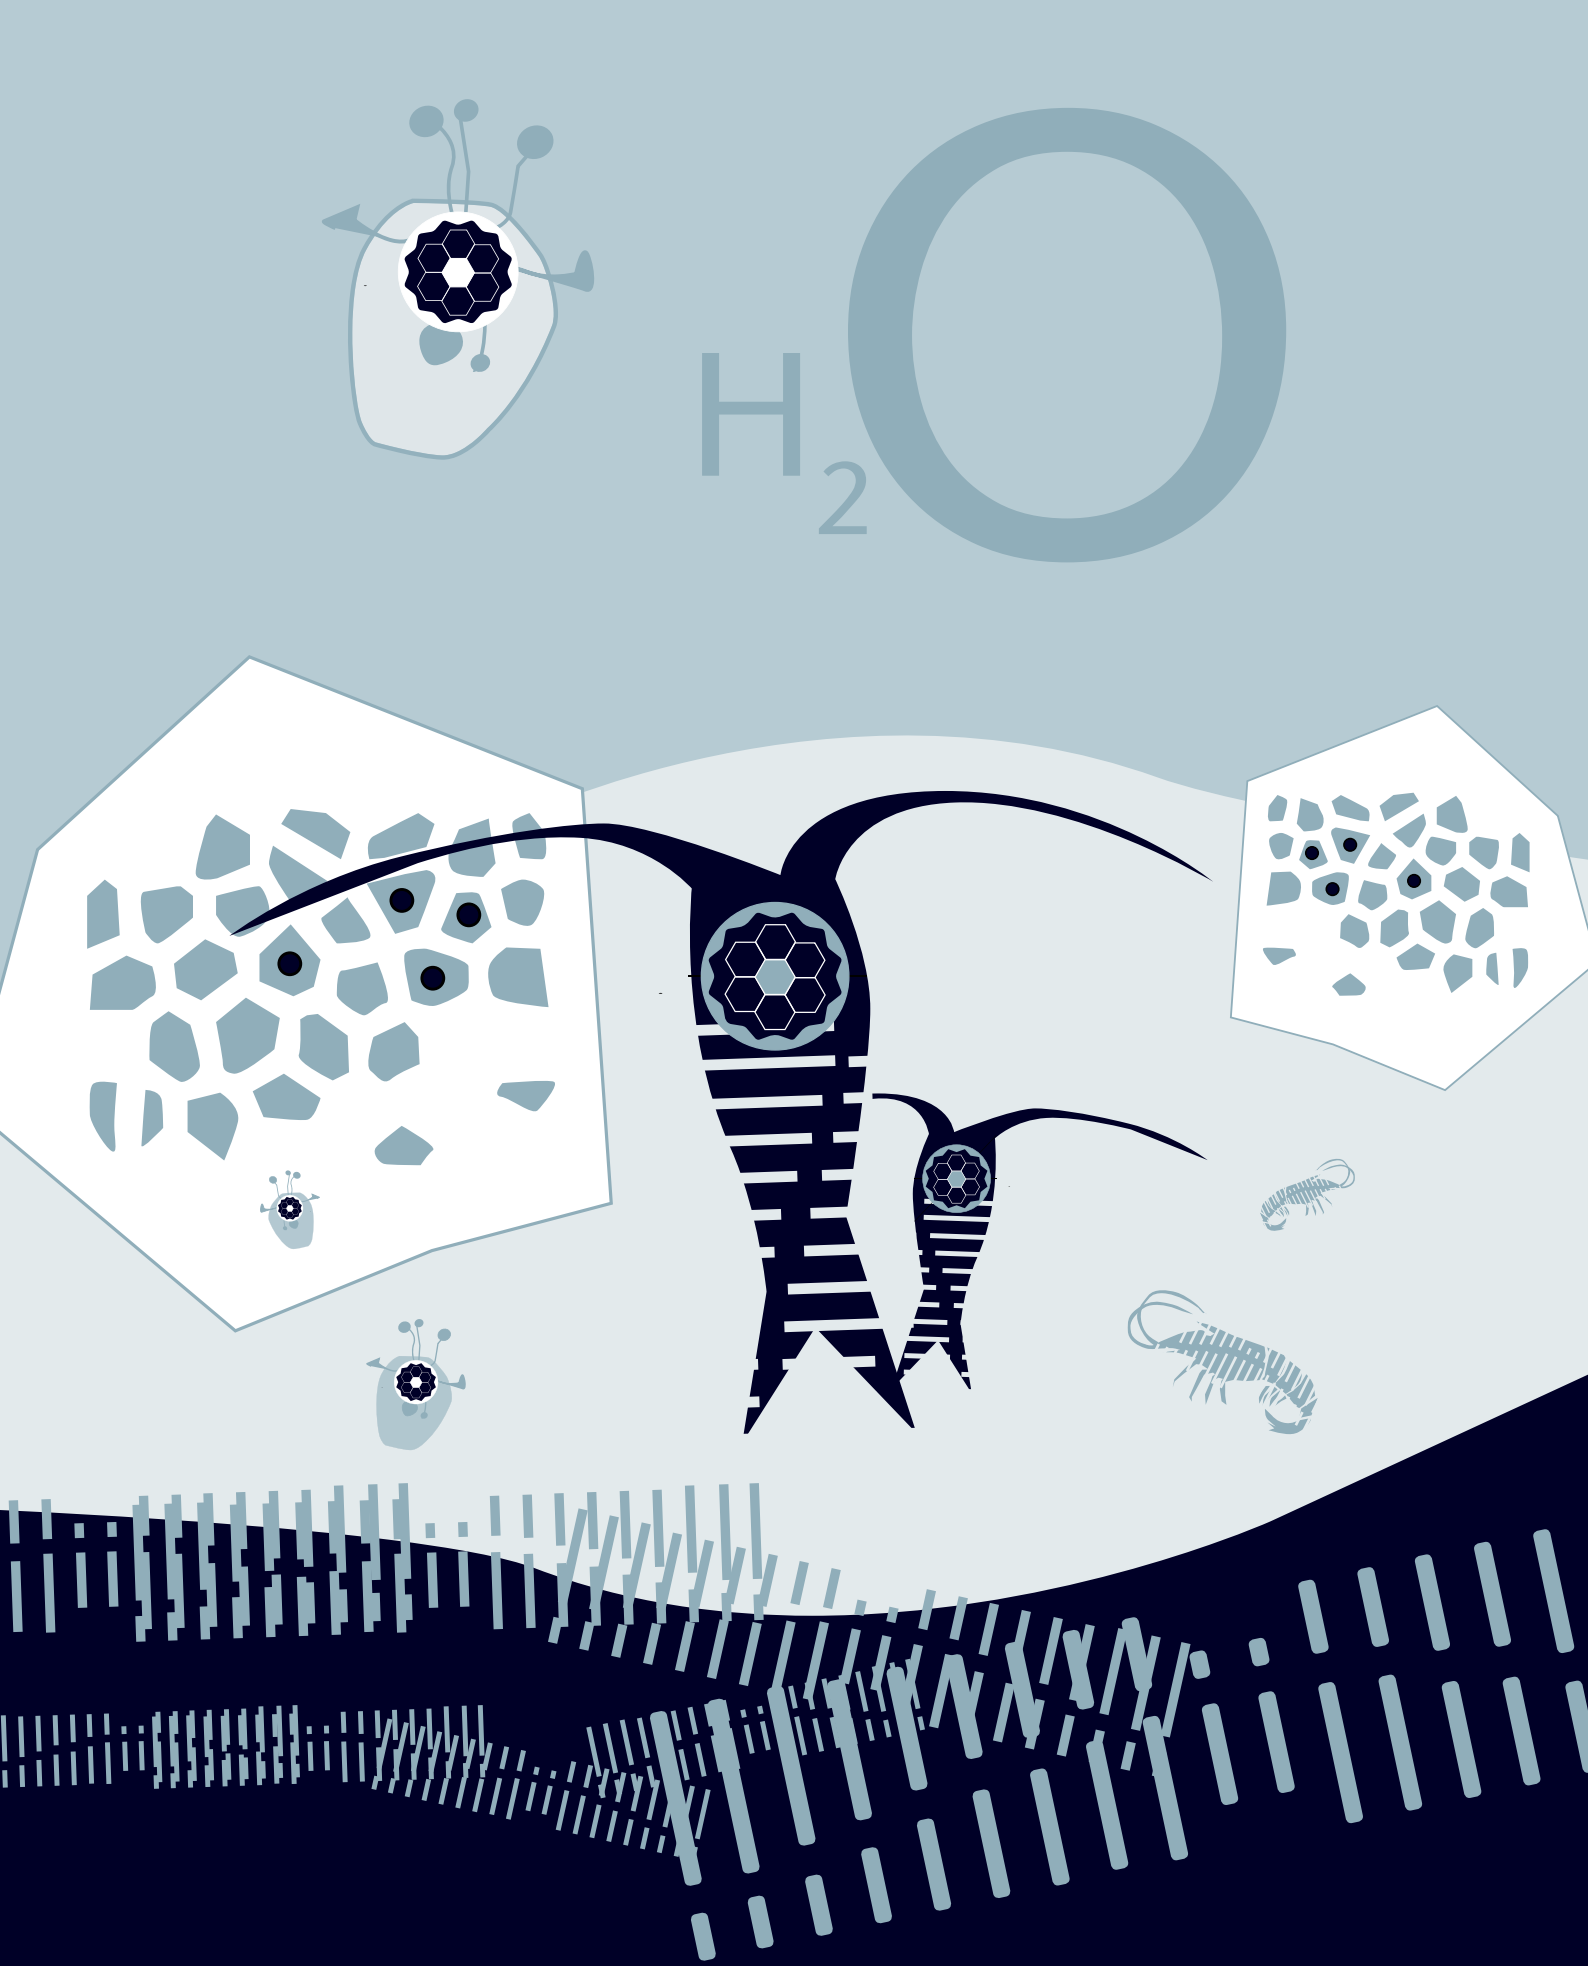

ACO. we care for water



5

ACO tehniskās lūkas

Ārtelpai un ēkām




ACO UNIFACE GS/SS ar betonu aizpildāmas pārbaudes lūkas iekšdarbiem

Izstrādājuma priekšrocības

- Velmēti cinkotā tērauda profili ir izgatavoti no inovatīva materiāla UltrasSTEEL®, kas ļauj samazināt izstrādājuma svaru, bet saglabā izstrādājuma izturību, stabilitāti un stingrību
- Velmētie nerūsējošā tērauda profili ir izgatavoti no 2 mm biezām standarta tērauda loksnēm
- Dubultā blīve nodrošina ūdens un smaku necaurlaidību







A x B [mm]	C x D [mm]	Slodzes klase saskaņā ar EN 1253	Svars [kg]	Nerūsējošais tērauds	Cinkotais tērauds
				Izstrādājuma kods	Izstrādājuma kods
Rāmja augstums - 82,5 mm, lūkas dziļums - 70 mm, seguma biezums – 15mm					
300 x 300	410 x 410	C250	9,26	415887	415858
400 x 400	510 x 510	C250	11,89	415888	415859
400 x 600	510 x 710	C250	14,65	415889	415860
450 x 450	560 x 560	M125	13,55	415890	415861
500 x 500	610 x 610	M125	14,79	415891	415862
600 x 600	710 x 710	M125	18,05	415892	415863
600 x 800	710 x 910	M125	23,66	415893	415864
600 x 1000	710 x 1110	M125	27,56	415894	415865
600 x 1200	710 x 1310	M125	31,47	415895	415866
635 x 635	745 x 745	L15	21,50	415896	415867
700 x 700	810 x 810	L15	23,84	415897	415868
800 x 800	910 x 910	L15	28,40	415898	415869
800 x 1000	910 x 1110	L15	33,09	415899	415870
1000 x 1000	1110 x 1110	L15	38,58	415900	415871
Rāmja augstums - 82,5 mm, lūkas dziļums - 110 mm, seguma biezums – 15 mm					
450 x 450	560 x 560	C250	13,71	415901	415872
500 x 500	610 x 610	C250	14,96	415902	415873
600 x 600	710 x 710	C250	18,31	415903	415874
600 x 800	710 x 910	C250	24,31	415904	415875
600 x 1000	710 x 1110	C250	28,81	415905	415876
635 x 635	745 x 745	M125	21,34	415906	415877
700 x 700	810 x 810	M125	24,33	415907	415878
800 x 800	910 x 910	M125	29,06	415908	415879
800 x 1000	910 x 1110	M125	30,90	415909	415880
1000 x 1000	1110 x 1110	M125	39,57	415910	415881
Rāmja augstums - 82,5 mm, lūkas dziļums - 140 mm, seguma biezums – 15 mm					
635 x 635	745 x 745	C250	22,35	415911	415882
700 x 700	810 x 810	C250	25,26	415912	415883
800 x 800	910 x 910	C250	30,06	415913	415884
800 x 1000	910 x 1110	C250	26,98	415914	415885
1000 x 1000	1110 x 1110	C250	40,62	415915	415886

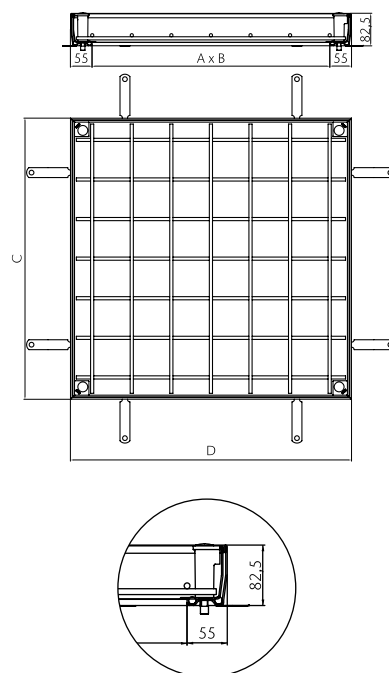

ACO UNIFACE AL ar betonu aizpildāmas pārbaudes lūkas iekšdarbiem

Izstrādājuma priekšrocības

- Estētisks izskats
- Deklarētā slodzes klase - līdz M125
Precizitāte mehāniskā stiprinājuma dēļ 2+1 blīvē nodrošina hermētiskumu pret ūdeni, āra mitrumu, smilti un putekļiem
- Viegli atverams
- Viegli uzstādīt
- Precīzi izmēri
- Ļoti mazas stūra daļas (30 x 30 mm)
- Vara uzgriežņi novērš aizsērēšanu
- Armatūra optimālā augstumā

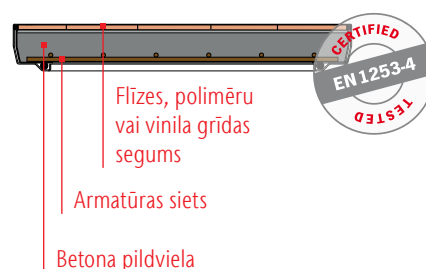

A x B	C x D	Slodzes klase saskaņā ar EN 1253	Svars	Izstrādājuma kods
[mm]	[mm]		[kg]	
Rāmja augstums - 72,5 mm, lūkas dziļums - 70 mm, seguma biezums – līdz 15 mm				
200 x 200	298 x 298	M125 / 100 kN	3,92	406881
300 x 300	398 x 398	M125 / 100 kN	5,75	405340
400 x 400	498 x 498	M125 / 100 kN	7,07	405341
400 x 600	498 x 698	M125 / 100 kN	8,73	405344
450 x 600	548 x 698	M125 / 50 kN	9,22	406622
500 x 500	598 x 598	M125 / 50 kN	9,57	405343
600 x 600	698 x 698	M125 / 50 kN	11,43	405345
600 x 750	698 x 848	M125 / 50 kN	12,60	406623
600 x 800	698 x 898	M125 / 50 kN	12,97	405346
600 x 900	698 x 998	M125 / 50 kN	14,88	406626
600 x 1000	698 x 1098	M125 / 50 kN	15,86	405826
600 x 1200	698 x 1298	M125 / 50 kN	18,43	414953
675 x 675	773 x 773	L15 / 100 kN	12,60	406624
700 x 700	798 x 798	L15 / 100 kN	13,08	405347
800 x 800	898 x 898	L15 / 100 kN	16,14	405348
800 x 1000	898 x 1098	L15 / 100 kN	19,59	405349
900 x 900	998 x 998	L15 / 50 kN	19,87	406627
1000 x 1000	1098 x 1098	L15 / 50 kN	22,90	405350




ACO UNIFACE DEEP 65 pārbaudes lūkas, aizpildāmas ar betonu un virsmas pārklājumu, paredzētas ārtelpai

Izstrādājuma priekšrocības

- Atbilst slodzes klasei B125 saskaņā ar EN 124
- Var pildīt ar flīzēm, bruģakmeņiem vai dabīgo akmeni līdz 65 mm biezumā
- Vāka stabilitāti rāmī nodrošina paša svars
- Izturība pret koroziju - karsti cinkots tērauds (>60 µm cinks) vai ar skābi kodināts nerūsējošais tērauds
- Mazas izmēra pielaišanas
- Nav asu stūru – paaugstināta drošība
- Lūkas ar dubultu starpposmu
- Rāmja augstums - 137 mm)



A x B [mm]	C x D [mm]	Slodzes klase saskaņā ar EN 1253	Svars [kg]	Nerūsējošais tērauds	Cinkotais tērauds
				Izstrādājuma kods	Izstrādājuma kods
300 x 300	410 x 410	B125	13,3	445887	445886
400 x 400	510 x 510	B125	17,2	445891	445890
500 x 500	610 x 610	B125	21,3	445895	445894
600 x 600	710 x 710	B125	25,8	445899	445898
700 x 700	810 x 810	B125	32,7	445903	445902
800 x 800	910 x 910	B125	38,4	445907	445906
900 x 900	1010 x 1010	B125	44,6	445911	445910
1000 x 1000	1110 x 1110	B125	51,1	445915	445914
600 x 1000	710 x 1110	B125	37,6	445919	445918
800 x 1000	910 x 1110	B125	44,4	445923	445922

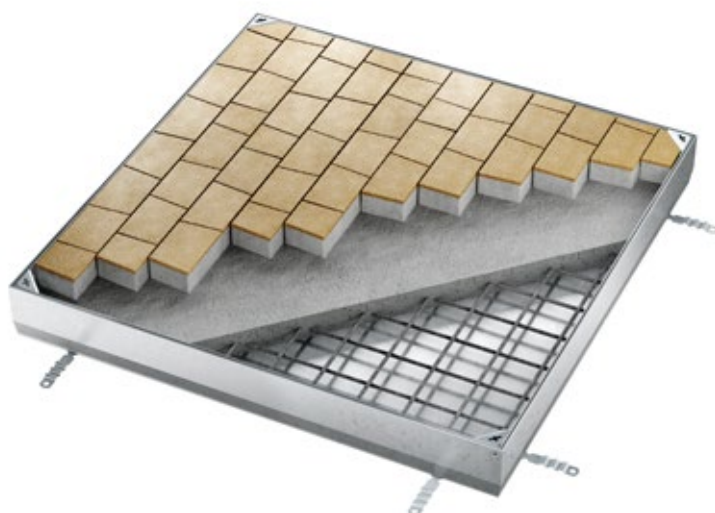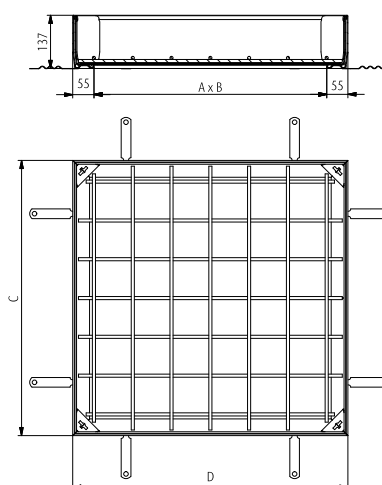

ACO PAVING AL pārbaudes lūkas, aizpildāmas ar blokiem, paredzētas ārtelpai



Izstrādājuma priekšrocības

- Atbilst slodzes klasei A15 saskaņā ar EN 124
- Lielisks vizuālais izskats
- Ar vienu blīvējuma starpposmu (pilnīga necaurlaidība netiek garantēta)
- Vienkārša, viegla uzstādīšana
- Lieliska izmēru tolerance



A x B	C x D	Seguma augstums	Svars	Izstrādājuma kods
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
330 x 330	400 x 400	iki 65	4,9	450338
430 x 430	500 x 500	iki 65	6,5	450339
630 x 630	700 x 700	iki 65	10,2	450341



Piezīme: uzstādīšanas laikā nepieciešams 30 mm biezs C35/45 betona slānis vākā

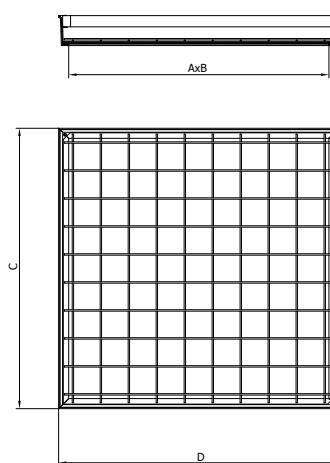


ACO PAVING GS 80 pārbaudes lūkas, aizpildāmas ar blokiem, paredzētas ārtelpai

Izstrādājuma priekšrocības

- Pārbaudīts un sertificēts saskaņā ar EN 124
- Necaurlaidīgs ūdenim un smakām
- Izturīgs pret koroziju
- Uzticams un viegli uzstādāms
- Garantēta celtnes
- Lūkas 80 mm augstiem blokiem
- Bloku svars nodrošina to, ka bērs neatvērs lūku

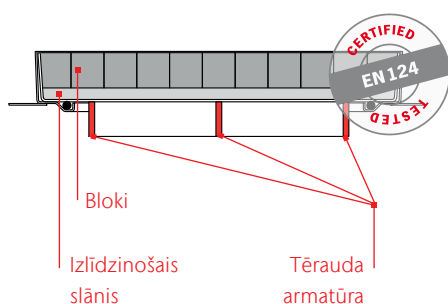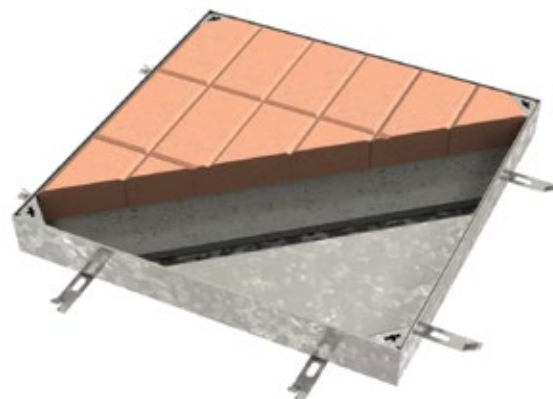


A x B [mm]	C x D [mm]	Bloka augstums [mm]	Svars [kg]	Izstrādājuma kods
Slodzes klase A15				
300 x 300	436 x 436	80	16,40	407102
400 x 400	536 x 536	80	21,60	407103
400 x 600	536 x 736	80	26,90	409858
500 x 500	636 x 636	80	27,40	407104
600 x 600	736 x 736	80	33,40	407105
600 x 1000	736 x 1136	80	47,85	409859
700 x 700	836 x 836	80	42,20	409984
800 x 800	936 x 936	80	49,45	409985
900 x 900	1036 x 1036	80	57,30	409986
1000 x 1000	1136 x 1136	80	65,55	409987
Slodzes klase B125				
300 x 300	436 x 436	80	22,00	406569
400 x 400	536 x 536	80	30,90	406570
400 x 600	536 x 736	80	37,90	409860
500 x 500	636 x 636	80	38,25	406571
600 x 600	736 x 736	80	45,90	406572
600 x 1000	736 x 1136	80	73,80	409861
700 x 700	836 x 836	80	65,60	406573
800 x 800	936 x 936	80	75,15	406574
900 x 900	1036 x 1036	80	85,30	406575
1000 x 1000	1136 x 1136	80	96,15	406576
Slodzes klase C250				
300 x 300	436 x 436	80	28,10	406577
400 x 400	536 x 536	80	45,70	406578
400 x 600	536 x 736	80	57,60	409862
500 x 500	636 x 636	80	60,20	406579
600 x 600	736 x 736	80	71,30	406580
600 x 1000	736 x 1136	80	105,10	409863
700 x 700	836 x 836	80	93,50	406581
800 x 800	936 x 936	80	106,80	406582
900 x 900	1036 x 1036	80	121,00	406583
1000 x 1000	1136 x 1136	80	135,90	406584

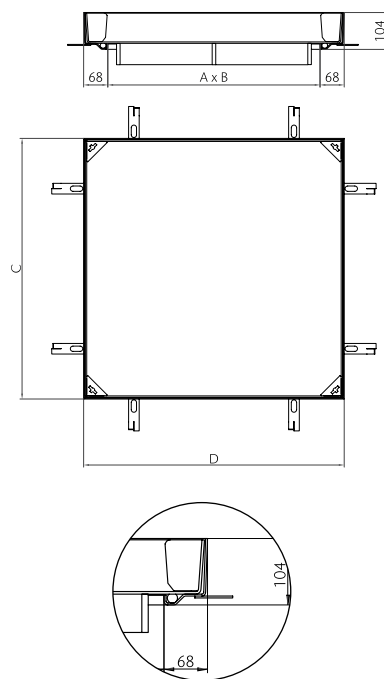


- Optimizēti stiprinājumi, kas piemērināti lūkas apakšā
- Nestspēja - līdz C250 slodzes klasei, ar atvēruma platumu līdz 1 m
- Nav nepieciešams betons vai cits pildījums
- Pārbaudīts un sertificēts saskaņā ar EN 124 (sertifikāta Nr. 204/5Ca/2011/060-035130035234)

ACO pārbaudes lūkas uzstādīšanas ieteikumi


ACO pārbaudes lūkas UNIFACE

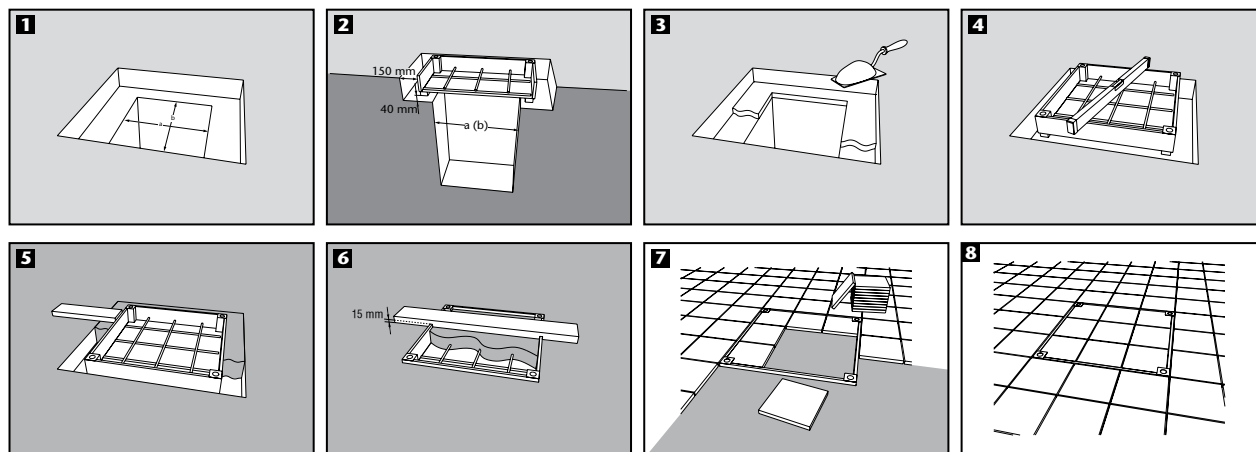

ACO pārbaudes lūkas PAVING

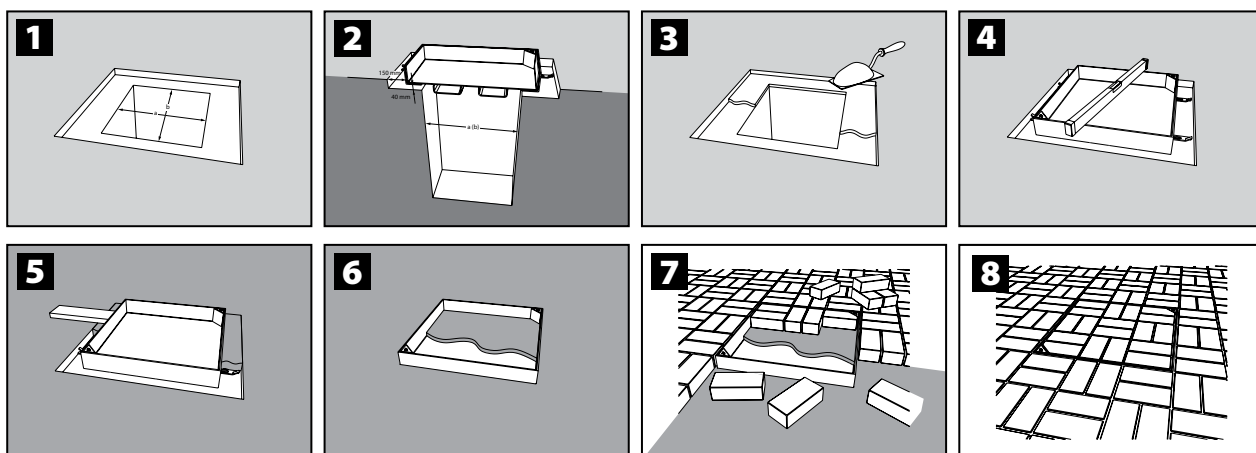

ACO pārbaudes lūkas SOLID

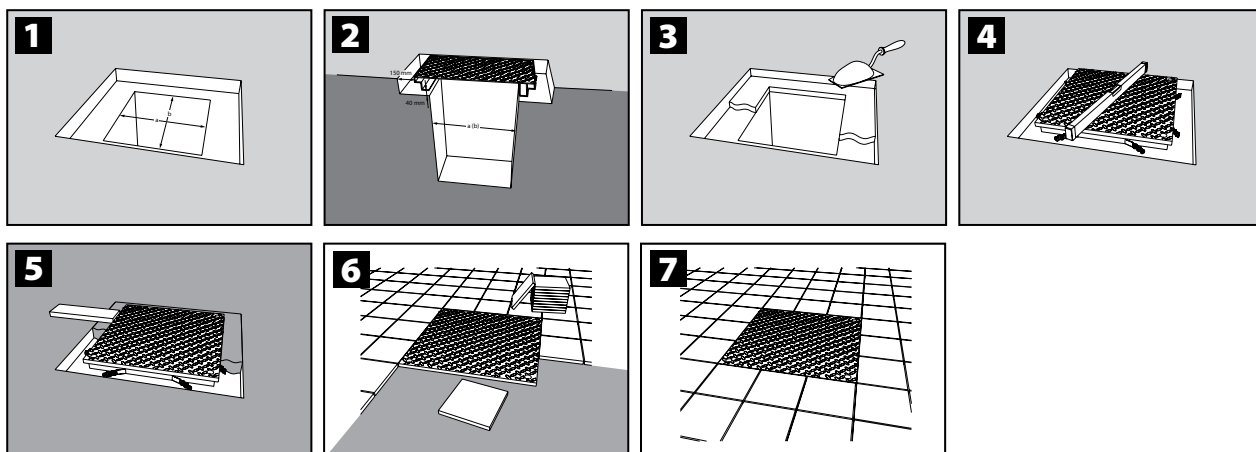

ACO XtraTop SAKU polipropilēna lūka, atveres diametrs 600 mm, B125

Izstrādājuma priekšrocības

- Viegla, lūkas svars 9 kg
- Lielisks dizains
- Izturīgs polipropilēns
- Melna ilgmūžīga krāsa

- Atbilst LST EN 124-6
- Slodzes klase B 125
- Vienkārša apkope
- Rāmis: betons un plastmasa



	Augstums	Svars	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
	[mm]	[kg]	[gab.]	
	125	53,0	10	11874




ACO Wotan koku aizsargrežģi


Izstrādājuma priekšrocības


- 50 kN slodze bez papildu nesošām konstrukcijām apakšā

■ Izgatavots no EN-GJS čuguna

■ Biezums: 60 mm



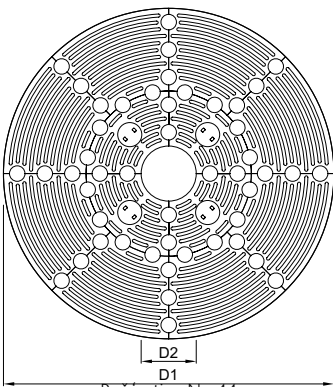	Izmēri		Tips	Svars	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
	Ārējais diametrs	Iekšējais diametrs				
	[mm]	[mm]				
3200	320	2	894	1	56244	
	960	3	794	1	56245	
1920	320	44	338	1	56238	
1660	700	55	180	1	56256	
1920	960	56	222	1	56257	
960	320	71	84	1	56259	
3200	1920	78	523	1	56273	
	960	79	774	1	56240	

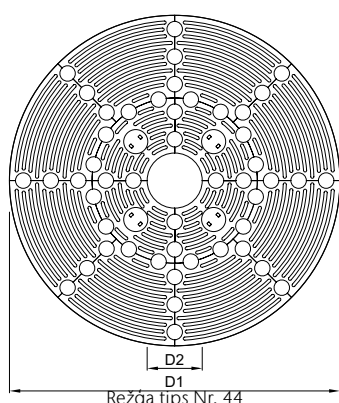



ACO. we care for water



6

ACO logi palīgtelpām


Nedzīvojamām telpām



ACO logi, atverami horizontāli un vertikāli

Izstrādājuma priekšrocības

- Maksimālais stikla laukums
- 3 kameru rāmis
- 4 kameru vērtne
- $U_G = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- Balta rāmja krāsa

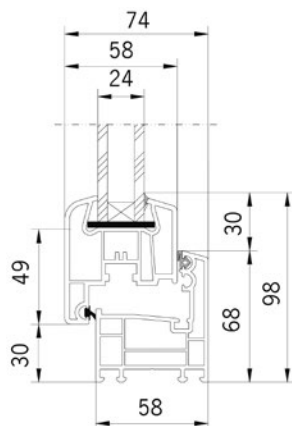


Izmēri		Stikla platība	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods	
Platums	Augstums			Atveras pa kreisi	Atveras pa labi
[mm]	[mm]	[m²]	[gab.]		
24 mm stikla pakete $U_G = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$					
800	500	0,184	12	11153	11146
	600	0,244	12	11154	11147
1000	500	0,325	12	11155	11148
	600	0,325	12	11156	11149
	800	0,486	12	11157	11150
	1000	0,646	12	11159	11152

ACO logi, atverami vertikāli

Izstrādājuma priekšrocības

- Maksimālais stikla laukums
- Daudzkameru dobie profili
- Balts rāmisun vērtne

- Viens stikls vai stikla pakete
- Dimensija = faktiskais izmērs

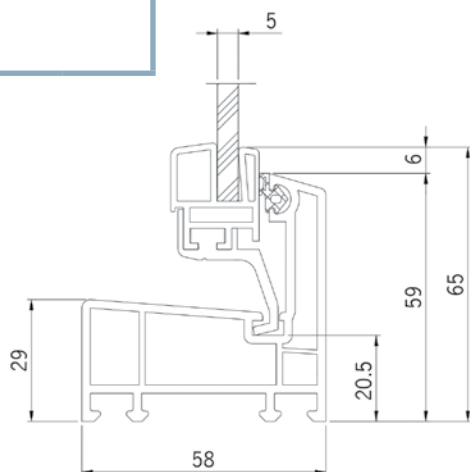

Izmēri		Stikla platība	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
Platums	Augstums			
[mm]	[mm]	[m²]	[gab.]	
Viens 5 mm stikls, $U_G = 5,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$				
500	500	0,137	12	82600
600	400	0,127	12	82601
	500	0,174	12	82602
800	400	0,181	12	82603
	500	0,248	12	82604
	600	0,315	12	82605
900	600	0,362	12	82606
	500	0,322	12	82607
1000	600	0,409	12	82608
	700	0,496	12	82609
	800	0,583	12	82610
	1000	0,757	12	82611
14 mm stikla pakete, $U_G = 3,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$				
500	500	0,137	12	82650
600	400	0,127	12	82651
	500	0,174	12	82652
800	400	0,181	12	82653
	500	0,248	12	82654
	600	0,315	12	82655
900	600	0,362	12	82656
	500	0,322	12	82657
1000	600	0,409	12	82658
	700	0,496	12	82659
	800	0,583	12	82660
	1000	0,757	12	82661

ACO.
we
care
for
water





7

ACO gaismas šahtas pagraba logiem

Stiprināmas pie
pamatu sienas



ACO Gaismas šahtas

Izstrādājuma priekšrocības

- Var papildināt ar sistēmas sastāvdaļām
- Komplekts sastāv no gaismas šahtas korpusa, režģa un montāžas komponenta montāžai pie pagraba sienas

- Pāri ierīkotajām šahtām var staigāt vai braukt.
- Dažādi izmēri un režģu varianti
- Režģi vienmēr jāievieto pirms uzstādīšanas

400 mm dziļas gaismas šahtas

- Materiāls - ar stikla šķiedru armēts polipropilēns (PP-GF) (izņēmums 1250 x 1000 x 400 mm - ar stikla šķiedru armēta plastmasa (GFK))
- Visas šahtas ir uzstādītas tā, lai tās nelaistu cauri ūdeni zem spiediena
- Visas šahtas ir montējamas tā, lai tām pāri varētu staigāt vai braukt.
- Gaismas šahtām, kuru izmērs ir 1000 x 1000 x 400 mm un 1000 x 1300 x 400 mm, papildus regulējams augstums



Izmēri	Lietošana	Daudzums iepakojumā [gab.]	Izstrādājuma kods
Izmēri: 800 x 600 x 400 mm (platums x augstums x dziļums)			
Šūnveida	Gājējiem	25	375581
30 x 30 acu siets	Gājējiem	25	375582
30 x 10 acu siets	Gājējiem	25	375583
30 x 10 acu siets	Automašīnām	25	375584
Izmēri: 1000 x 600 x 400 mm (platums x augstums x dziļums)			
Šūnveida	Gājējiem	25	35601
30 x 30 acu siets	Gājējiem	25	35605
30 x 10 acu siets	Gājējiem	25	35609
30 x 10 acu siets	Automašīnām	25	35613
Izmēri: 1000 x 1000 x 400 mm (platums x augstums x dziļums)			
Šūnveida	Gājējiem	30	375585
30 x 30 acu siets	Gājējiem	30	375586
30 x 10 acu siets	Gājējiem	30	375587
30 x 10 acu siets	Automašīnām	30	375588
Izmēri: 1000 x 1300 x 400 mm (platums x augstums x dziļums)			
Šūnveida	Gājējiem	30	375589
30 x 30 acu siets	Gājējiem	30	375590
30 x 10 acu siets	Gājējiem	30	375591
30 x 10 acu siets	Automašīnām	30	375592
Izmēri: 1250 x 1000 x 400 mm (platums x augstums x dziļums)			
Šūnveida	Gājējiem	30	35904
30 x 30 acu siets	Gājējiem	30	35905
30 x 10 acu siets	Gājējiem	30	35906
30 x 10 acu siets	Automašīnām	30	35907

600 mm dziļas gaismas šahtas

■ Materiāls - stikla šķiedras armēta plastmasa (GFK)



Izmēri	Lietošana	Daudzums iepakojumā [gab.]	Izstrādājuma kods
Izmēri: 1000 × 1000 × 600 mm (platums × augstums × dziļums)			
Šūnveida	Gājējiem	25	375008
30 × 30 acu siets	Gājējiem	25	375009
30 × 10 acu siets	Gājējiem	25	375010
30 × 10 acu siets	Automašīnām	25	375011
Izmēri: 1000 × 1300 × 600 mm (platums × augstums × dziļums)			
Šūnveida	Gājējiem	25	375012
30 × 30 acu siets	Gājējiem	25	375013
30 × 10 acu siets	Gājējiem	25	375014
30 × 10 acu siets	Automašīnām	25	375015
Izmēri: 1250 × 1300 × 600 mm (platums × augstums × dziļums)			
Šūnveida	Gājējiem	12	375016
30 × 30 acu siets	Gājējiem	12	375017
30 × 10 acu siets	Gājējiem	12	375018
30 × 10 acu siets	Automašīnām	12	375019



700 mm dziļas gaismas šahtas


■ Materiāls - stikla šķiedras pastiprināta plastmasa (GFK)



Izmēri	Lietošana	Daudzums iepakojumā [gab.]	Izstrādājuma kods
Izmēri: 1500 × 1000 × 700 mm (platums × augstums × dziļums)			
Šūnveida	Gājējiem	1	38776
30 × 30 acu siets	Gājējiem	1	38777
30 × 10 acu siets	Gājējiem	1	38778
Izmēri: 1500 × 1500 × 700 mm (platums × augstums × dziļums)			
Šūnveida	Gājējiem	1	38779
30 × 30 acu siets	Gājējiem	1	38780
30 × 10 acu siets	Gājējiem	1	38781
Izmēri: 2000 × 1000 × 700 mm (platums × augstums × dziļums)			
Šūnveida	Gājējiem	1	38782
30 × 30 acu siets	Gājējiem	1	38783
30 × 10 acu siets	Gājējiem	1	38784
Izmēri: 2000 × 1500 × 700 mm (platums × augstums × dziļums)			
Šūnveida	Gājējiem	1	38785
30 × 30 acu siets	Gājējiem	1	38786
30 × 10 acu siets	Gājējiem	1	38787



Izmēri

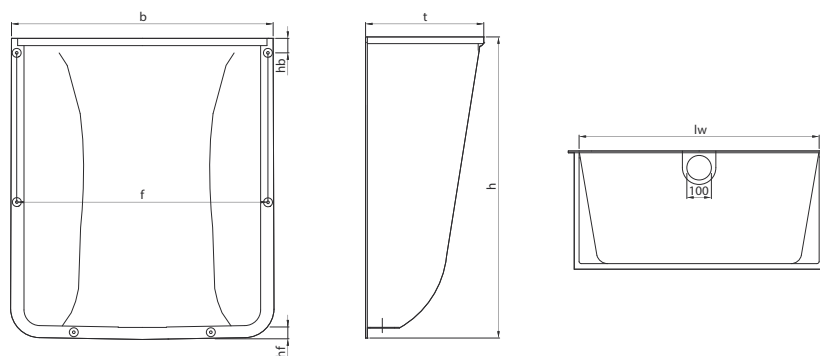


Gaismas šahta P × A × G	Loga platums	Režģa izmērs	Izmēri						
			b	f	hb ¹	hf	t	h	lw
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
800 × 600 × 400	800	840 × 400	920	880	65	65	429	666	809
1000 × 600 × 400	1000	1040 × 400	1120	1080	65	65	429	666	1008
1000 × 1000 × 400	1000	1040 × 400	1120	1080	65	65	429	1073	1008
1000 × 1300 × 400	1000	1040 × 400	1120	1080	65	65	429	1373	1008
1250 × 1000 × 400	1250	1340 × 400	1430	1380	65	65	429	1074	1310
1000 × 1000 × 600	1000	1040 × 600	1164	1110	80	50	630	1063	1009
1000 × 1300 × 600	1000	1040 × 600	1164	1110	80	50	630	1363	1009
1250 × 1300 × 600	1250	1340 × 600	1464	1410	80	50	630	1363	1314
1500 × 1000 × 700	1500	1660 × 700	1690	1640	100	58	740	1090	1550
1500 × 1500 × 700	1500	1660 × 700	1690	1640	100	58	740	1590	1550
2000 × 1000 × 700	2000	2016 × 700	2190	2140	100	58	740	1090	2050
2000 × 1500 × 700	2000	2016 × 700	2190	2140	100	58	740	1590	2050

P – platums, A – augstums, G – dziļums.


¹ Attālums līdz cauruma centram.

ACO gaismas šahtas paaugstinājuma elementi gājējiem

- Sastāv no paaugstinājuma elementa un montāžas komplekta montāžai pie gaismas šahtas korpusa
- Ir iespējams kombinēt fiksētu un regulējamu augstuma elementus
- Integrēta stingrības mala
- Ne vairāk kā trīs elementus var novietot vienu virs otra. Izņēmums ir 1500 mm un 2000 mm plati elementi, kurus var izmantot tikai pa vienam

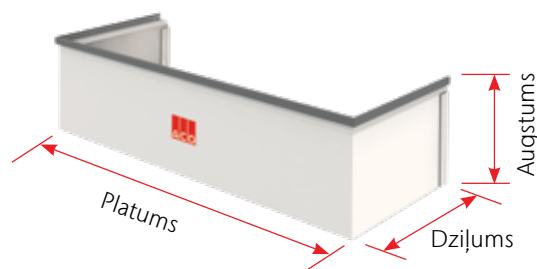


Gaismas šahtas dziļums	Lietošana			Daudzums uz paletes	Izstrādājuma kods
	Dziļums	Platums	Augstums		
	[mm]	[mm]	[mm]		
Regulējams augstums: 30-300 mm					
400	400	800	340	20	315900
		1000	340	20	315901
		1250	340	20	315902
Fiksēts konstrukcijas augstums: 275 mm					
400	400	800	275	10	315911
		1000	275	10	315912
		1250	275	10	315913
Regulējams augstums: 30-300 mm					
600	600	1000	340	10	315907
		1250	340	10	315908
Fiksēts konstrukcijas augstums: 275 mm					
600	600	1000	275	10	315918
		1250	275	10	315919
Regulējams augstums: 30-300 mm					
700	700	1500	340	10	315906
Fiksēts konstrukcijas augstums: 275 mm					
700	700	1500	270	10	315917
		2000	270	10	315931

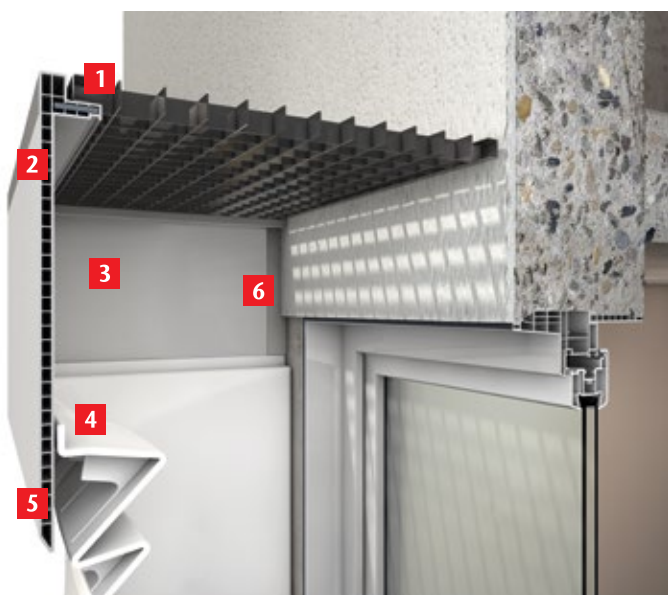

- 1 Integrēta tērauda stingrības mala (no 150 cm platuma)
- 2 Stabils dobu kameru profils
- 3 Regulējama augstuma diapazons: 3-30 cm
- 4 Skrūves savienojums ar gaismas šahtu
- 5 Smaila mala, kas paredzēta vēlākai pielāgošanai pamatnes līmenim
- 6 Sienu savienošais profils

ACO pārsegi no viena aizsargstikla slāņa (ESG)

- Aizsardzība pret netīrumiem, lapām, lietus un ūdens pilēšanu no sienas
- Ietver eņģes un montāžas komplektu
- Viena slāņa aizsargstikls (ESG)
- Var uzstādīt uz izolācijas ar spirālveida dībeljiem, kas paredzēti montāžai uz izolācijas
- Ietverot blīvējuma lenti ciešam savienojumam ar mājas sienu
- Staigāt pāri pārsegciem nedrīkst

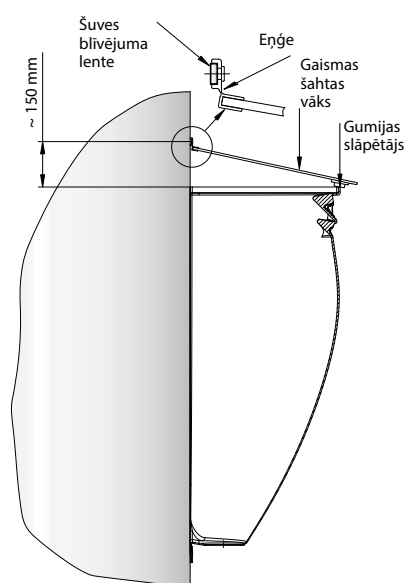

Gaismas šahtas Izmēri		Vāka izmēri	Daudzums uz paletes	Izstrādājuma kods
Dziļums	Platums			
[mm]	[mm]	[mm]	[gab.]	
400	800	480 × 950	10	35592
	1000	480 × 1220	10	35593
	1250	480 × 1500	10	35902
600	1000	680 × 1220	10	375051
	1250	680 × 1500	10	37497

ACO gaismas šahtu piederumi

Apraksts	Piemērots	Daudzums uz paletes	Izstrādājuma kods
[gab.]			
 Sifons ■ Ar lapu uztvērēju	■ Gaismas šahtām	20	310079
 Pretvārsts ■ Ar lapu uztvērēju ■ Ar sifonu	■ Gaismas šahtām	20	310060
 Vāks ■ Slēgtai gaismas šahtai ■ Uzstāda pirms gaismas šahtas samontēšanas	■ Gaismas šahtām	10	35583
 Režģu stiprinājuma ķēdes	■ Gaismas šahtām ar paaugstinājuma elementiem	20	10106



ACO.
we
care
for
water






8

Lietus ūdens noteksiskāmas

Slīpajiem jumtiem



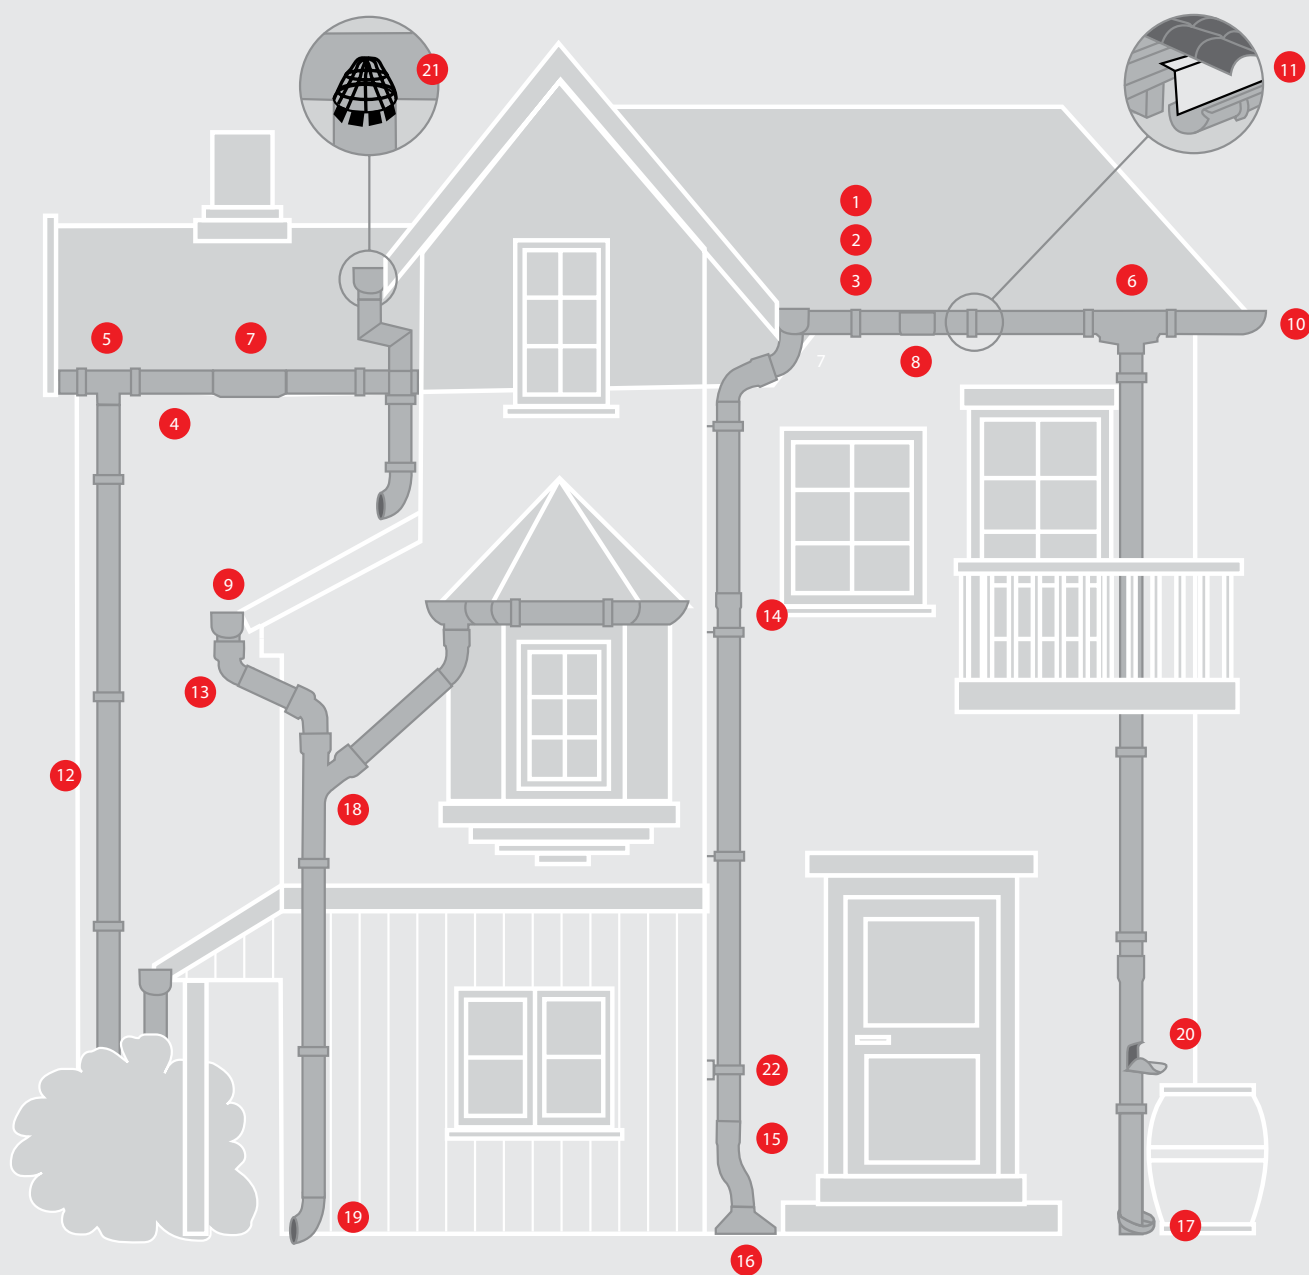

-  1. Metāla notekas turētājs, garš
-  2. Plastmasas notekas turētājs
-  3. Trīsstūrveida tapa, 18°/27°
-  4. Noteka
-  5. Līmējama notekne
-  6. Kompensējošā notekne
-  7. Kompensējošais elements
-  8. Notekas savienojums

-  9. Gala vāks
-  10. Ārējais/iekšējais stūris
-  11. Karnīze (noteka) C135 105°
-  12. Lietusūdens caurule
-  13. Caurules leņķa gabals
-  14. Lietusūdens caurules savienojums
-  15. Drenāžas savienojums
-  16. Lūkas vāks Ø150 mm

-  17. Lūkas vāks Ø110 mm
-  18. Atzars
-  19. Noplūde
-  20. Ūdens sadalītājs
-  21. Siets noteknei
-  22. Lietusūdens caurules turētājs
-  23. "Plastmo" lime

Izmēru izvēle

Svarīgi: konfigurēt lietussūdens cauruļu sistēmu savas ēkas jumtam var, izmantojot konfiguratoru lapā www.plastmo.lv


Lietussūdens cauruļu sistēmas izmēri tiek izvēlēti, pamatojoties uz jumta laukumu.

Piemēram, izmēra Nr. 10 notekas ir piemērotas dārza mājiņām un citām nelielām ēkām. Izmērs Nr.11 ar 75 mm lietussūdens cauruli ir piemērots parastai dzīvojamai ēkai, savukārt noteka Nr. ar 90 vai 110 mm lietussūdens cauruli ir montējama uz lielākām komerciālām, industriālām vai loģistikas ēkām.

Ūdens novadīšanas efektivitāte

Tabulā varat pārbaudīt sistēmas efektivitāti atkarībā no noteknes uzstādīšanas vietas.



Ja jumta laukums ir lielāks nekā norādīts tabulā, tad ir jāplāno papildu notekne ar lietussūdens cauruli.

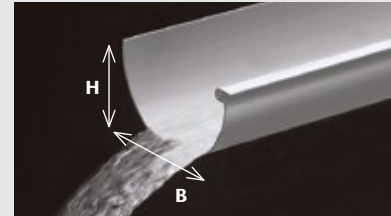

Noteku izmēri

Izmērs	Platums	Augstums
Nr. 10	102	64
Nr. 11	120	72
Nr. 12	144	87

Noteknes vieta notekā	Notekas Savākšanas platība (m²)			Lietussūdens caurules Savākšanas platība (m²)		
	Nr. 10	Nr. 11	Nr. 12	Ø75 mm	Ø90 mm	Ø110 mm
Vieta A	128	200	295	180	289	530
Vieta B	85	128	195	150	235	408
Vieta C	64	95	148	126	200	365

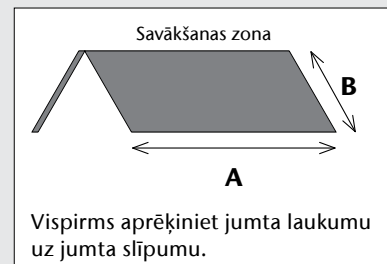

Tabulā norādītie skaitļi attiecas uz lietussūdens intensitāti 146 l/s/ha.

Notekas var kombinēt ar dažāda diametra lietussūdens caurulēm:

Notekas izmērs	Lietussūdens caurules izmērs		
	Ø75 mm	Ø90 mm	Ø110 mm
Nr. 10	Jā	Nē	Nē
Nr. 11	Jā	Jā	Nē
Nr. 12	Jā	Jā	Jā

Vai ir nepieciešama kompensējošā notekne/kompensējošais elements?

Mainoties temperatūrai, plastmasas izstrādājumi nedaudz izplešas vai saraujas. Tāpēc dažos gadījumos ir nepieciešamas kompensējošas detaļas:

Kompensējošā notekne		Kompensējošais elements Nr. 10	Kompensējošais elements Nr. 11 ir 12
Noteka garāka par 18 m	Ja noteka ir garāka par 18 m, visām noteknēm jābūt kompensējošām noteknēm.	Ja attālums starp noteknēm ir lielāks par 18 m, vidū starp tām jāuzstāda kompensējošais elements.	
Noteka pa visu ēku	Ja noteka ir ap visu ēku, tad visām noteknēm jābūt kompensējošām noteknēm.	Ja starp stūriem nav kompensējošas noteknes un attālums ir lielāks par 8 m, ir nepieciešams kompensējošs elements.	

Polivinilhlorīda lietusūdens cauruļu sistēma lietusūdens savākšanai no jumta

Izstrādājuma priekšrocības


- Tiek ražota Skandināvijā jau 60 gadus
- Kalpo vismaz 25 gadus
- Nav korozijas
- Piecas krāsas
- Mazs svars



"Plastmo" lime

	Tilpums [ml]	Daudzums iepakojumā [gab.]	Izstrādājuma kods
	150	20	529110

Noteka, 3 metri

	Krāsa	Izmērs [Nr.]	Daudzums iepakojumā [gab.]	Izstrādājuma kods
	Pelēka	10	10	5110130
		11		5110131
		12		5110132
	Grafīts	10	10	5110230
		11		5110231
		12		5110232
	Balta	10	10	5110330
		11		5110331
		12		5110332
	Melna	10	10	5110530
		11		5110531
		12		5110532
	Brūna	10	10	5110430
		11		5110431
		12		5110432

Plastmasas notekas turētājs


	Krāsa	Izmērs [Nr.]	Daudzums iepakojumā [gab.]	Izstrādājuma kods
	Pelēka	10	25	7167140
		11		7167141
		12		7167152
	Grafiits	10	25	7167240
		11		7167241
		12		7167252
	Balta	10	25	7167340
		11		7167341
		12		7167352
	Melna	10	25	7167540
		11		7167541
		12		7167552
	Brūna	10	25	7167440
		11		7167441
		12		7167452

Plastmasas notekas turētāja trīsstūrveida tapa 18°/27°


	Krāsa	Daudzums iepakojumā [gab.]	Izstrādājuma kods
	[ml]		
	Pelēka		7171100
	Grafiits		7171200
	Balta		7171300
	Melna		7171500
	Brūna		7171400



Līmējamā notekne

	Krāsa	Izmērs	Izvadš	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
		[Nr.]	[mm]	[gab.]	
	Pelēka	10	75	10	5112140
		11			5112141
		11	90		5112151
		12			5112152
		12			5112172
	Grafīts	10	75	10	5112240
		11			5112241
		11	90		5112251
		12			5112252
		12			5112272
	Balta	10	75	10	5112340
		11			5112341
		11	90		5112351
		12			5112352
		12			5112372
	Melna	10	75	10	5112540
		11			5112541
		11	90		5112551
		12			5112552
		12			5112572
	Brūna	10	75	10	5112440
		11			5112441
		11	90		5112451
		12			5112452
		12			5112472




Kompensējošā notekne

	Krāsa	Izmērs	Izvadš	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
		[Nr.]	[mm]	[gab.]	
	Pelēka	10	75	10	5122140
		11			5122141
		11	90		5122151
		12			5122152
		12			5122172
	Grafīts	10	75	10	5122240
		11			5122241
		11	90		5122251
		12			5122252
		12			5122272
	Balta	10	75	10	5122340
		11			5122341
		11	90		5122351
		12			5122352
		12			5122372
	Melna	10	75	10	5122540
		11			5122541
		11	90		5122551
		12			5122552
		12			5122572
	Brūna	10	75	10	5122440
		11			5122441
		11	90		5122451
		12			5122452
		12			5122472


Lapu sietiņš

	Izmērs	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
	[Nr.]	[gab.]	
	10	10	9583040
	11	80	9583050

Kompensējošais elements

	Krāsa	Izmērs	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
		[Nr.]	[gab.]	
	Pelēka	10	56	5185100
		11	48	5186101
		12	30	5186102
	Grafīts	10	56	5185200
		11	48	5186201
		12	30	5186202
	Balta	10	56	5185300
		11	48	5186301
		12	30	5186302
	Melna	10	56	5185500
		11	48	5186501
		12	30	5186502
	Brūna	10	56	5185400
		11	48	5186401
		12	30	5186402


Limējams noteku savienojums

	Krāsa	Izmērs	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
		[Nr.]	[gab.]	
	Pelēka	10	20	5140100
		11		5140101
		12		5140102
	Grafīts	10	20	5140200
		11		5140201
		12		5140202
	Balta	10	20	5140300
		11		5140301
		12		5140302
	Melna	10	20	5140500
		11		5140501
		12		5140502
	Brūna	10	20	5140400
		11		5140401
		12		5140402


Aizmugurējais vāks

	Krāsa	Izmērs	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
		[Nr.]		
	Pelēka	10	20	5144100
		11		5144101
		12		5144102
	Grafīts	10	20	5144200
		11		5144201
		12		5144202
	Balta	10	20	5144300
		11		5144301
		12		5144302
	Melna	10	20	5144500
		11		5144501
		12		5144502
	Brūna	10	20	5144400
		11		5144401
		12		5144402


Ārējais stūris

	Krāsa	Izmērs	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
		[Nr.]		
	Pelēka	10	10	5159100
		11	10	5159101
		12	40	5159102
	Grafīts	10	10	5159200
		11	10	5159201
		12	40	5159202
	Balta	10	10	5159300
		11	10	5159301
		12	40	5159302
	Melna	10	10	5159500
		11	10	5159501
		12	40	5159502
	Brūna	10	10	5159400
		11	10	5159401
		12	40	5159402


Iekšējais stūris

	Krāsa	Izmērs	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
		[Nr.]	[gab.]	
	Pelēka	10	10	5169100
		11	10	5169101
		12	40	5169102
	Grafīts	10	10	5169200
		11	10	5169201
		12	40	5169202
	Balta	10	10	5169300
		11	10	5169301
		12	40	5169302
	Melna	10	10	5169500
		11	10	5169501
		12	40	5169502
	Brūna	10	10	5169400
		11	10	5169401
		12	40	5169402


Lietus ūdens caurule, 3 metri

	Krāsa	Diametrs	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
		[mm]	[gab.]	
	Pelēka	75	7	5210143
		90	5	5210153
		110	5	5210173
	Grafīts	75	7	5210243
		90	5	5210253
		110	5	5210273
	Balta	75	7	5210343
		90	5	5210353
		110	5	5210373
	Melna	75	7	5210543
		90	5	5210553
		110	5	5210573
	Brūna	75	7	5210443
		90	5	5210453
		110	5	5210473


Lietusūdens caurules turētāji, 2 gab.

	Krāsa	Diametras	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
		[mm]	[gab.]	
	Pelēka	75	10	7827140
		90		7827150
		110		7827170
	Grafīts	75	10	7827240
		90		7827250
		110		7827270
	Balta	75	10	7827340
		90		7827350
		110		7827370
	Melna	75	10	7827540
		90		7827550
		110		7827440
	Brūna	75	10	7827450
		90		7827470
		110		7827470


Lietusūdens caurules lēnā gabals 60°

	Krāsa	Diametras	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
		[mm]	[gab.]	
	Pelēka	75	20	5226140
		90		5226150
		110		5226170
	Grafīts	75	20	5226240
		90		5226250
		110		5226270
	Balta	75	20	5226340
		90		5226350
		110		5226370
	Melna	75	20	5226540
		90		5226550
		110		5226570
	Brūna	75	20	5226440
		90		5226450
		110		5226470


Lietusūdens caurules savienojums

	Krāsa	Diametras	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
		[mm]	[gab.]	
	Pelēka	75	10	5240140
		90	10	5240150
		110	100	5240170
	Grafīts	75	10	5240240
		90	10	5240250
		110	100	5240270
	Balta	75	10	5240340
		90	10	5240350
		110	100	5240370
	Melnā	75	10	5240540
		90	10	5240550
		110	100	5240570
	Brūna	75	10	5240440
		90	10	5240450
		110	100	5240470

Lietusūdens caurules atzars 60°

	Krāsa	Diametras	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
		[mm]	[gab.]	
	Pelēka	90	25	5256150
	Grafīts			5256250
	Balta			5256350
	Melnā			5256550
	Brūna			5256450

Lietusūdens caurules savienojums

	Krāsa	Diametras	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
		[mm]	[gab.]	
	Pelēka	75	10	5260140
		90	10	5260150
		110	20	5260170
	Grafīts	75	10	5260240
		90	10	5260250
		110	20	5260270
	Balta	75	10	5260340
		90	10	5260350
		110	20	5260370
	Melnā	75	10	5260540
		90	10	5260550
		110	20	5260570
	Brūna	75	10	5260440
		90	10	5260450
		110	20	5260470

Lūkas vāks, 150 mm

	Krāsa	Diametras	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
		[mm]		
	Pelēka	75	10	5270140
		90		5270150
		110		5270170
	Grafīts	75	10	5270240
		90		5270250
		110		5270270
	Balta	75	10	5270340
		90		5270350
		110		5270370
	Melna	75	10	5270540
		90		5270550
		110		5270570
	Brūna	75	10	5270440
		90		5270450
		110		5270470

Lūkas vāks, 130 mm

	Krāsa	Diametras	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
		[mm]		
	Pelēka	75	100	5272140
		90	100	5272150
		110	50	5272170
	Grafīts	75	100	5272240
		90	100	5272250
		110	50	5272270
	Balta	75	100	5272340
		90	100	5272350
		110	50	5272370
	Melna	75	100	5272540
		90	100	5272550
		110	50	5272570
	Brūna	75	100	5272440
		90	100	5272450
		110	50	5272470

Lūkas vāks, 110 mm

	Krāsa	Diametras	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
		[mm]	[gab.]	
	Pelēka	75	125	5273140
		90		5273150
	Grafiā	75	125	5273240
		90		5273250
	Balā	75	125	5273340
		90		5273350
	Melnā	75	125	5273540
		90		5273550
	Brūnā	75	125	5273440
		90		5273450

Noplūde

	Krāsa	Diametras	Daudzums iepakojumā	Izstrādājuma kods
		[mm]	[gab.]	
	Pelēka	75	20	5275140
		90	20	5275150
		110	40	5275170
	Grafiā	75	20	5275240
		90	20	5275250
		110	40	5275270
	Balā	75	20	5275340
		90	20	5275350
		110	40	5275370
	Melnā	75	20	5275540
		90	20	5275550
		110	40	5275570
	Brūnā	75	20	5275440
		90	20	5275450
		110	40	5275470



Dzelzavas iela 120z
LV-1021 Rīga
Tel. +371 67377927
info@aco-nordic.lv
www.aco.lv

ACO. we care for water

Piezīme: sakarā ar nepārtrauktu produktu pilnveidi un mainīgām izejvielu cenām uzņēmums patur tiesības grozīt produktu specifikācijas, dizainu un cenas bez iepriekšēja brīdinājuma.