



LKM kabeļu kanāli






LKM. Uzticama aizsardzība kabeļiem un vadiem.

No metāla veidotajiem LKM vada kanāliem ir divas izmantošanas jomas. Mašīnu un iekārtu jomā stabilā sistēma tiek izmantota kabeļu un vadu izvadīšanai un aizsardzībai. Noslēgtā sistēma ļauj veikt vienkāršu vēlāku instalāciju arī ar iepriekš pielāgotiem spraudņiem, un tā uzticami aizsargā no mehāniskām slodzēm un netīrumiem.

Tipa LKM 20030FS un 60100FS LKM vada kanāli turklāt ir pārbaudīti kā kabeļu specifiskais ievietošanas variants funkciju nodrošinājumam atb. DIN 4102 12. daļai.



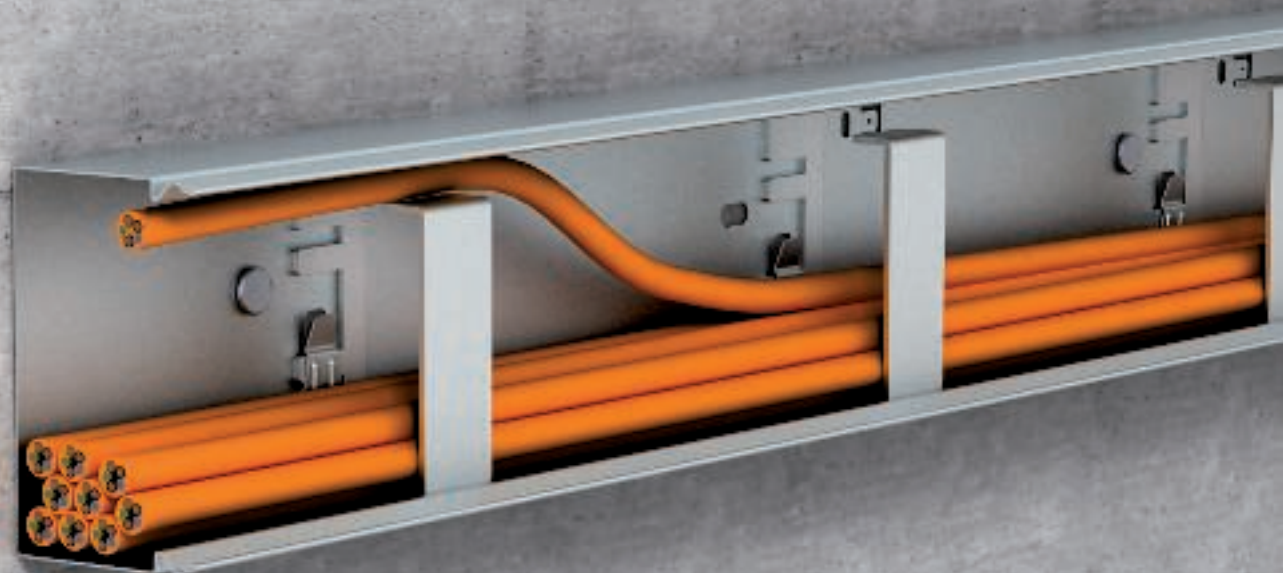

Pārdomāts līdz pēdējai detaļai

LKM vadu kanāliem ir daudz pārdomātu montāžas detaļu, tādējādi tie ir uzticamas palīgierīces kabeļu un vadu ievietošanā.



Starpsienu

Starpsienu pie pamatnes piestiprina, to iespraužot uzliktņos. Vienlaicīgi šādi bez palīgierīcēm ir nodrošināta potenciālu izlīdzināšana.



Kanāla skavas

Kanāla skavu uzsprauž uz pamatnes cilpas perforējuma un pēc tam iestiprina vāka kontūrā. Starpsienu iespējams iemontēt arī vēlāk.



Droša potenciālu izlīdzināšana

Salaiduma vietu savienotāju no iekšpuses iestiprina savienojamajos elementos pēc LKM kanālu montāžas pabeigšanas. Tādējādi vienlaicīgi tiek nodrošināta potenciālu izlīdzināšana starp šīm abām daļām.

Potenciālu izlīdzināšanu starp augšējo un apakšējo daļu nodrošina ar speciālu vāka kontūru. LKM kanālu zemējums ir aprīkots ar savienošanas mēlīti pie pamatnes.



Vadu turētājs

Vadu turētāju montē ar kanāla stiprinājuma skrūvēm. Kabeļus var nofiksēt ar tipa 555 kabeļu savienojumiem.



Malu aizsargs

Malu drošības gredzenu uzsprauž uz LKM kanālu atvērtajiem galiem. Tas neļauj sabojāt izvadītos kabeļus.

Funkciju nodrošināšana ar LKM sistēmu

Kabeļu instalēšana ar LKM tipa vadu kanāliem no metāla ir specifisks kabeļu instalēšanas variants, kas saskaņā ar DIN 4102 12. daļu ir atļauts funkciju nodrošinājuma klasēs E30 līdz E90.

E30

E90

Kanāli nodrošina instalētajiem kabeļiem papildu mehānisko aizsardzību. Turklāt šāds montāžas variants pilnībā atbilst visām prasībām, kas minētas noteikumos vai arī izvirzītas saistībā ar ēkas izmantojumu. Šāds instalācijas variants tiek lietots arī tad, ja vizuālu apsvērumu dēļ nav vēlama vaļēja instalācija ar funkciju nodrošinājuma kabeļiem.



Sienas un griestu montāža




Pieļaujama horizontāla montāža pie sienas un griestiem.

Pārbaudīts





Kanāls LKM20030 ir pārbaudīts izmantošanai ar ugunsdrošības signalizācijas un sakaru kabeļiem. Kanāls LKM60100 ir pārbaudīts izmantošanai ar jaudas kabeļiem, kā arī ar ugunsdrošības signalizācijas un sakaru kabeļiem.

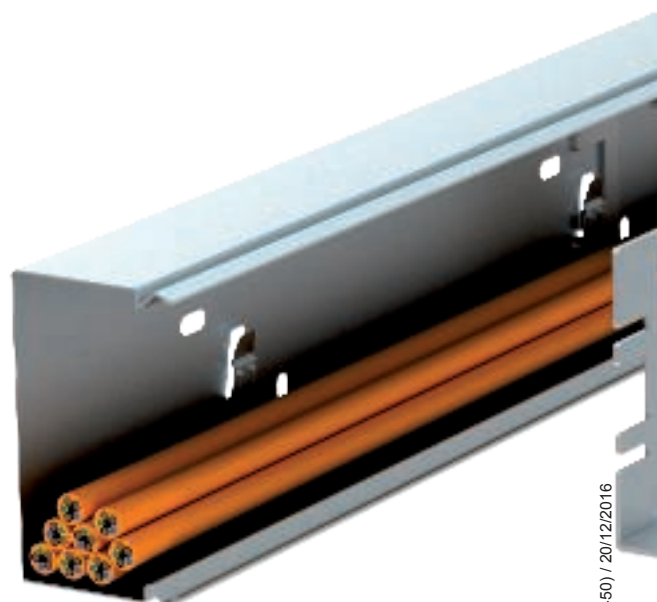

Kanāla skavas

Montējot LKM60100 tipa kanālu, kā instalēšanas palīglīdzekli var pielietot fiksatora skavu. Tās neļauj izkrist ievietotajiem kabeļiem sienas un griestu montāžas variantos.

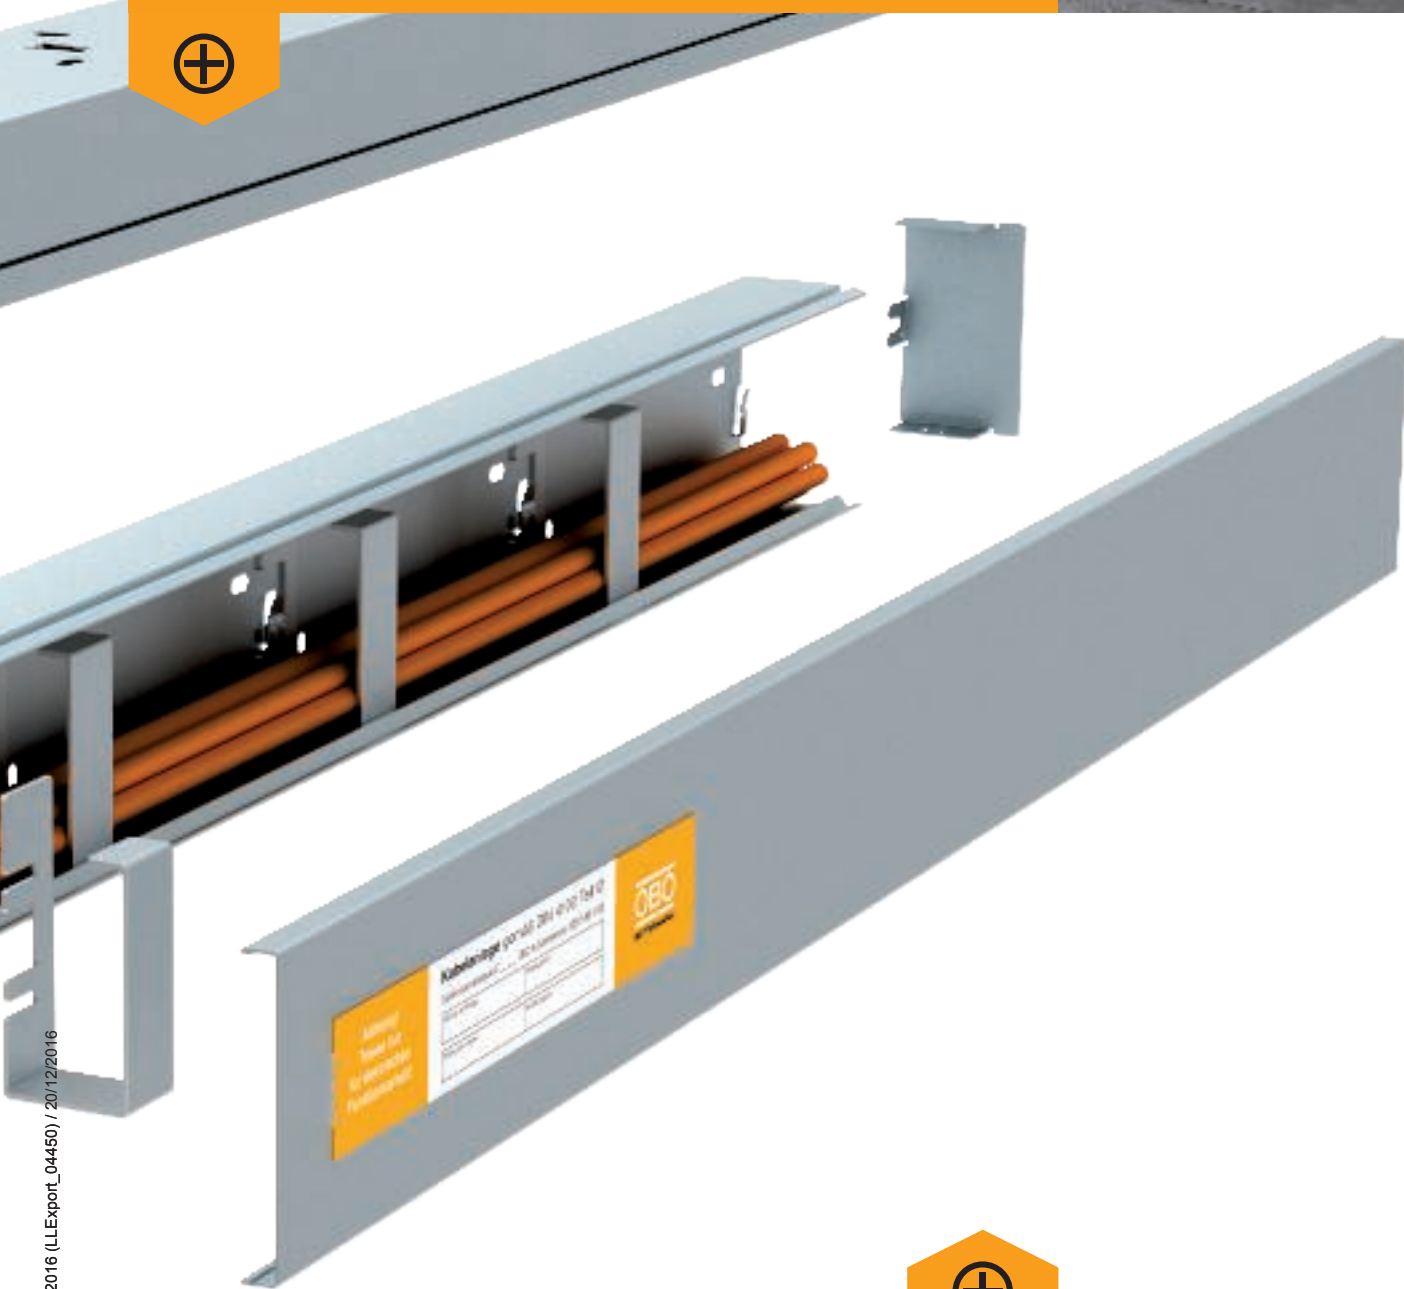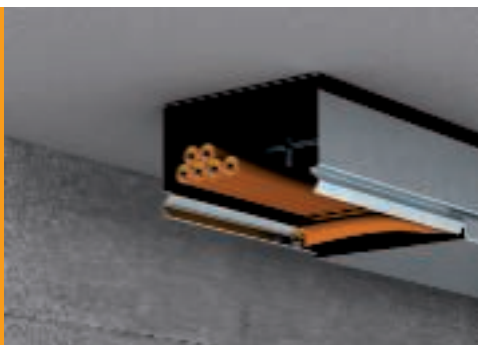

Vāka montāža

Kad kabeļu instalēšana ir pabeigta, kanāla vāku nofiksē uz kanāla apakšējās daļas.



Drošība ar sistēmu













































LKM sistēmā ir pieejami 10 dažādi kanālu izmēri. To tērauda virsma ir cinkota ar FS un FSK, un tos ir iespējams piegādāt ar plastmasas pārklājumu tīri baltā krāsā. Sistēmu papildina atbilstošas fasondetaļas un sistēmas komponenti, piemēram, malu drošības gredzeni, gala elementi, fasondetaļas, salaiduma vietu savienotāji un kanāla skavas.

Piederumi

Kanāli

Fasondetaļas

LKM kabeļu kanāls, metāla sistēmas

Kanāls		Salaiduma vietu savienotājs		Iekšējais līkums		Ārējais līkums	
	LKM 20020 Kanāla augstums 24 mm, Kanāla platums 20 mm		6246 96 6		6247 43 1		
			6248 46 2				
	LKM 20030 Kanāla augstums 24 mm, Kanāla platums 30 mm		6246 97 4 E		6247 43 4 E		
			6248 47 0 E				
	LKM 30030 Kanāla augstums 30 mm, Kanāla platums 30 mm		6246 98 2		6247 43 4		
			6248 48 2				
	LKM 40040 Kanāla augstums 40 mm, Kanāla platums 40 mm		6246 99 0		6247 45 8	 6247 65 2	 6247 56 3
			6248 49 7			6249 16 7	6249 08 6
	LKM 40060 Kanāla augstums 44 mm, Kanāla platums 60 mm		6247 01 6		6247 45 8	 6247 66 0	 6247 57 1
			6248 51 9			6249 17 5	6249 09 4
	LKM 60060 Kanāla augstums 64 mm, Kanāla platums 60 mm		6247 09 1		6247 46 6	 6248 12 8	 6248 04 7
			6248 60 8			6249 61 2	6249 55 8
	LKM 60100 Kanāla augstums 64 mm, Kanāla platums 100 mm		6247 11 3 E		6247 46 6 E	 6248 14 4 E	 6248 06 3 E
			6248 62 4 E			6249 63 9 E	6249 57 4 E
	LKM 60150 Kanāla augstums 64 mm, Kanāla platums 150 mm		6247 14 8		6247 46 6	 6248 15 2	 6248 07 1
			6248 64 0			6249 64 7	6249 58 2
	LKM 60200 Kanāla augstums 64 mm, Kanāla platums 200 mm		6247 16 4		6247 46 6	 6248 16 0	 6248 09 8
			6248 66 7			6249 65 5	6249 59 0
	LKM 80080 Kanāla augstums 80 mm, Kanāla platums 80 mm		6247 19 4		6247 47 2	 6248 33 6	 6248 33 2
			6248 69 4			6248 43 6	6248 43 2







 Balts  Cinkots  Izturības funkcijas nodrošinājums

T veida detaļa	Plakans leņķa profils	Gala elements	Malu drošības gredzens	Starpsiena	Vadu turētājs	Kanāla skava
			6249 84 2			
			6249 84 4			
			6249 84 5			
6247 72 5 6249 25 6	6247 49 0 6248 99 3	6247 88 1 6249 41 8	6249 84 6			
6247 73 3 6249 26 4	6247 50 4 6249 00 0	6247 90 3 6249 42 6	6249 84 8	6249 87 6	6249 90 6	
6248 18 7 6249 67 1	6247 98 9 6249 48 5	6248 28 4 6249 79 5	6249 85 0	6249 87 6	6249 90 6	
6248 20 9 6249 70 1	6248 00 4 6249 50 7	6248 30 6 6249 81 7	6249 85 2	6249 87 6	6249 92 2	6249 88 1 6249 88 4
6248 21 7 6249 72 8	6248 01 2 6249 51 5	6248 31 4 6249 82 5	6249 85 4	6249 87 6	6249 96 5	6249 88 8
6248 22 5 6249 73 6	6248 02 0 6249 52 3	6248 32 2 6249 83 3	6249 85 6	6249 87 6	6249 98 1	6249 88 8
6248 34 0 6248 45 0	6248 32 8 6248 42 8	6248 34 4 6248 45 4	6249 86 5	6249 88 0		




LKM vadu instalācijas kanāls
Metāla sistēmas

LKM kabeļu kanāls, metāla sistēmas

	Kanāla augstums 24 mm	14
	Kanāla augstums 30 mm	16
	Kanāla augstums 40 mm	17
	Kanāla augstums 60 mm	21
	Kanāla augstums 80 mm	29
	Piederumi	31

Kanāla augstums 24 mm, kanāla platums 20 mm

Kanāls, tips LKM 20020



Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKM20020FS	—	2000	32	46,000	6246 96 6
LKM20020RW	dzidri balts	2000	30	52,000	6248 46 2

St Tērauds


€/m

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni.

Potenciālu izlīdzināšanu nodrošina bez papildīdžekļiem starp apakšējo un augšējo daļu.

Salaiduma vietu savienotājs



Tips	Izmērs		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
	a mm	b mm			
LKM SV20	45	19,7	10	0,190	6247 43 1

St Tērauds


€/gab.

G galvaniski cinkota

Salaiduma vietu savienotājs apakšējo daļu savienošanai

Tādējādi tiek nodrošināta potenciāla izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām.

Malu drošības gredzens



Tips	Krāsa	Izmērs		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
		a mm	b mm			
KSR20020	pelēks	28	24	5	0,900	6249 84 2

PVC Polivinilhlorīds

€/gab.

Malu drošības gredzens LKM vada kanālu atvērtajiem galiem.


Kanāls, tips LKM 20030

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKM20030FS	—	2000	24	58,000	6246 97 4
LKM20030RW	dzidri balts	2000	22	58,000	6248 47 0

St. Tērauds

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

€/m



Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni. Potenciālu izlīdzinājums starp apakšējo un augšējo daļu ir nodrošināts bez citiem papildu līdzekļiem. LKM 20030FS tipa vadu kanāls ir pārbaudīts kā instalācijas sistēma ar funkciju nodrošinājumu atbilstoši DIN 4102 12. daļai. Lūdzam ņemt vērā BSS ugunsdrošības sistēmu jomā pārbaudītos kabelu tipus!


Salaiduma vietu savienotājs

Tips	Izmērs		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
	a mm	b mm			
LKM SV30	53,8	29,5	10	0,400	6247 43 4

St. Tērauds

G galvaniski cinkota

€/gab.




Salaiduma vietu savienotājs apakšējo daļu savienošanai. Tādējādi tiek nodrošināta potenciāla izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām.

Malu drošības gredzens

Tips	Krāsa	Izmērs		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
		a mm	b mm			
KSR20030	pelēks	34	28	5	1,100	6249 84 4

PVC Polivinilhlorīds


€/gab.



Malu drošības gredzens LKM vada kanālu atvērtajiem galiem.

Kanāla augstums 30 mm, kanāla platums 30 mm

Kanāls, tips LKM 30030



Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKM30030FS	—	2000	16	107,000	6246 98 2
LKM30030RW	dzidri balts	2000	16	100,000	6248 48 2

St Tērauds


€/m

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni.

Potenciālu izlīdzināšanu nodrošina bez papildzdekļiem starp apakšējo un augšējo daļu.

Salaiduma vietu savienotājs



Tips	Izmērs		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
	a mm	b mm			
LKM SV30	53,8	29,5	10	0,400	6247 43 4

St Tērauds


€/gab.

G galvaniski cinkota

Salaiduma vietu savienotājs apakšējo daļu savienošanai

Tādējādi tiek nodrošināta potenciāla izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām.

Malu drošības gredzens



Tips	Krāsa	Izmērs		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
		a mm	b mm			
KSR30030	pelēks	34	34	5	1,300	6249 84 5

PVC Polivinilhlorīds

€/gab.

Malu drošības gredzens LKM vada kanālu atvērtajiem galiem.

Kanāls, tips LKM 40040

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKM40040FS	—	2000	16	117,000	6246 99 0
LKM40040RW	dzidri balts	2000	12	127,600	6248 49 7


Sl Tērauds

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni.

Potenciālu izlīdzināšanu nodrošina bez papildlīdzekļiem starp apakšējo un augšējo daļu.

€/m



Salaiduma vietu savienotājs


Tips	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM SV40	76	29,6	10	1,000	6247 45 8

VA Nerūsējošais tērauds 1.4310

€/gab.

Salaiduma vietu savienotājs apakšējo daļu savienošanai

Tādējādi tiek nodrošināta potenciāla izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām.



Iekšējais stūris


Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM I40040FS	—	160	4	28,000	6247 65 2
LKM I40040RW	dzidri balts	160	4	28,000	6249 16 7

Sl Tērauds

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Iekšējais stūris LKM kanālu virziena maiņai.

€/gab.



Ārējais stūris


Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM A40040FS	—	160	4	38,600	6247 56 3
LKM A40040RW	dzidri balts	160	4	38,600	6249 08 6

Sl Tērauds

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Ārējais stūris ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.

€/gab.



T veida detaļa


Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM T40040FS	—	280	140	4	39,700	6247 72 5
LKM T40040RW	dzidri balts	280	140	4	39,700	6249 25 6

Sl Tērauds

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

T veida savienojums ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.

€/gab.



Plakans leņķa profils


Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM F40040FS	—	160	4	37,100	6247 49 0
LKM F40040RW	dzidri balts	160	4	37,100	6248 99 3

Sl Tērauds

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu


Taisnā leņķa pagrieziens ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.

€/gab.



Kanāla augstums 40 mm, kanāla platums 40 mm

Gala elements



Tips	Krāsa	Izmērs		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
		a mm	b mm			
LKM E40040FS	—	40	38	10	2,500	6247 88 1
LKM E40040RW	dzidri balts	40	38	10	2,500	6249 41 8


Sl Tērauds

FS cinkots **FSK** cinkots / ar plastmasas pārklājumu

€/gab.

Gala elements LKM kanālu aizvēršanai.

Malu drošības gredzens



Tips	Krāsa	Izmērs		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
		a mm	b mm			
KSR40040	pelēks	47,7	44	5	1,800	6249 84 6

PVC Polivinilhlorīds

€/gab.

Malu drošības gredzens LKM vada kanālu atvērtajiem galiem.

Kanāls, tips LKM 40060


Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKM40060FS	—	2000	8	151,200	6247 01 6
LKM40060RW	dzidri balts	2000	8	151,200	6248 51 9

Sl Tērauds

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni.

Potenciālu izlīdzināšanu nodrošina bez papildlīdzekļiem starp apakšējo un augšējo daļu.



Salaiduma vietu savienotājs


Tips	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM SV40	76	29,6	10	1,000	6247 45 8

VA Nerūsējošais tērauds 1.4310

€/gab.

Salaiduma vietu savienotājs apakšējo daļu savienošanai

Tādējādi tiek nodrošināta potenciāla izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām.



Iekšējais stūris


Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM I40060FS	—	160	4	31,400	6247 66 0
LKM I40060RW	dzidri balts	160	4	31,400	6249 17 5

Sl Tērauds

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Iekšējais stūris LKM kanālu virziena maiņai.

€/gab.



Ārējais stūris


Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM A40060FS	—	160	4	46,300	6247 57 1
LKM A40060RW	dzidri balts	160	4	46,300	6249 09 4

Sl Tērauds

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Ārējais stūris ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.

€/gab.



T veida detaļa

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM T40060FS	—	300	180	4	46,800	6247 73 3
LKM T40060RW	dzidri balts	300	180	4	46,800	6249 26 4

Sl Tērauds

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

T veida savienojums ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.

€/gab.



Plakans leņķa profils


Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM F40060FS	—	180	4	47,400	6247 50 4
LKM F40060RW	dzidri balts	180	4	47,400	6249 00 0

Sl Tērauds

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu


Taisnā leņķa pagrieziena ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.

€/gab.



Kanāla augstums 40 mm, kanāla platums 60 mm

Gala elements



Tips	Krāsa	Izmērs		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
		a mm	b mm			
LKM E40060FS	—	60	38	10	3,000	6247 90 3
LKM E40060RW	dzidri balts	60	38	10	3,000	6249 42 6


St Tērauds

FS cinkots **FSK** cinkots / ar plastmasas pārklājumu

€/gab.

Gala elements LKM kanālu aizvēršanai.

Malu drošības gredzens



Tips	Krāsa	Izmērs		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
		a mm	b mm			
KSR40060	pelēks	47	64	5	2,300	6249 84 8

PVC Polivinilhlorīds

€/gab.

Malu drošības gredzens LKM vada kanālu atvērtajiem galiem.

Kanāls, tips LKM 60060

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKM60060FS	—	2000	8	174,700	6247 09 1
LKM60060RW	dzidri balts	2000	8	174,700	6248 60 8


Sl Tērauds

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni.

Potenciālu izlīdzināšanu nodrošina bez papildlīdzekļiem starp apakšējo un augšējo daļu.

Uzmanību: LKM 60060 nav perforējuma cilpām pie pamatnes, nedrīkst izmantot nevienu starpsienu.



Salaiduma vietu savienotājs


Tips	Izmērs		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
	a mm	b mm			
LKM SV60	75	50	10	1,600	6247 46 6

VA Nerūsējošais tērauds 1.4310

€/gab.

Salaiduma vietu savienotājs apakšējo daļu savienošanai

Tādējādi tiek nodrošināta potenciāla izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām.



Iekšējais stūris


Tips	Krāsa	Izmērs	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
		a mm			
LKM I60060FS	—	180	4	31,900	6248 12 8
LKM I60060RW	dzidri balts	180	4	31,900	6249 61 2

Sl Tērauds

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Iekšējais stūris LKM kanālu virziena maiņai.

€/gab.



Ārējais stūris


Tips	Krāsa	Izmērs	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
		a mm			
LKM A60060FS	—	180	4	55,800	6248 04 7
LKM A60060RW	dzidri balts	180	4	55,800	6249 55 8

Sl Tērauds

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Ārējais stūris ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai

€/gab.



T veida detaļa


Tips	Krāsa	Izmērs	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.	
		a mm				b mm
LKM T60060FS	—	300	180	4	54,200	6248 18 7
LKM T60060RW	dzidri balts	300	180	4	54,200	6249 67 1

Sl Tērauds

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

T veida savienojums ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.

€/gab.



Plakans leņķa profils


Tips	Krāsa	Izmērs	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
		a mm			
LKM F60060FS	—	180	4	54,700	6247 98 9
LKM F60060RW	dzidri balts	180	4	54,700	6249 48 5

Sl Tērauds

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu


Taisnā leņķa pagrieziens ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.

€/gab.



Kanāla augstums 60 mm, kanāla platums 60 mm

Gala elements



Tips	Krāsa	Izmērs		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
		a mm	b mm			
LKM E60060FS	—	63	60	10	4,500	6248 28 4
LKM E60060RW	dzidri balts	63	60	10	4,500	6249 79 5


St Tērauds

FS cinkots **FSK** cinkots / ar plastmasas pārklājumu

€/gab.

Gala elements LKM kanālu aizvēršanai.

Malu drošības gredzens



Tips	Krāsa	Izmērs		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
		a mm	b mm			
KSR60060	pelēks	67,7	64	5	2,400	6249 85 0

PVC Polivinilhlorīds

€/gab.

Malu drošības gredzens LKM vada kanālu atvērtajiem galiem.


Kanāls, tips LKM 60100

Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKM60100FS	—	2000	8	221,700	6247 11 3
LKM60100RW	dzidri balts	2000	8	221,700	6248 62 4

Sl Tērauds

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni. Potenciālu izlīdzinājums starp apakšējo un augšējo daļu ir nodrošināts bez citiem papildu līdzekļiem. LKM 60100FS tipa vadu kanāls ir pārbaudīts kā instalācijas sistēma ar funkciju nodrošinājumu atbilstoši DIN 4102 12. daļai. Lūdzam ņemt vērā BSS ugunsdrošības sistēmu jomā pārbaudītos kabelu tipus!




Kanāla skavas funkciju nodrošināšanai E30 - E90

Tips	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM KF 60100	10	9,800	6249 88 1

Sl Tērauds

FS cinkots

Kanāla skavas LKM 60100FS tipa vadu kanālam no metāla, novērš kabelu un vadu izkrišanu instalācijas laikā. Kanāla skavas ir obligātas, ja kanāls tiek izmantots kabelu un vadu instalācijās ar integrētu funkciju nodrošinājumu atb. DIN 4102 12. daļai. Vienkārša montāža, iebīdot sānu sienas cilpu perforējumā.




Salaiduma vietu savienotājs

Tips	Izmērs		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
	a mm	b mm			
LKM SV60	75	50	10	1,600	6247 46 6

VA Nerūsējošais tērauds 1.4310

Salaiduma vietu savienotājs apakšējo daļu savienošanai. Tādējādi tiek nodrošināta potenciāla izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām.




Iekšējais stūris

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM I60100RW	dzidri balts	180	4	39,400	6249 63 9

Sl Tērauds

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Iekšējais stūris LKM kanālu virziena maiņai.




Ārējais stūris

Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM A60100RW	dzidri balts	180	4	73,100	6249 57 4


Sl Tērauds

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Ārējais stūris ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.



T veida detaļa



Tips	Krāsa	Izmērs		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
		a mm	b mm			
LKM T60100FS	—	340	220	4	69,200	6248 20 9
LKM T60100RW	dzidri balts	340	220	4	69,200	6249 70 1


St Tērauds

€/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

T veida savienojums ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.

Plakans leņķa profils



Tips	Krāsa	Izmērs		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
		a mm	a mm			
LKM F60100FS	—	220	220	4	63,400	6248 00 4
LKM F60100RW	dzidri balts	220	220	4	63,400	6249 50 7


St Tērauds

€/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Taisnā leņķa pagrieziens ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.

Gala elements



Tips	Krāsa	Izmērs		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
		a mm	b mm			
LKM E60100FS	—	100	63	10	6,200	6248 30 6
LKM E60100RW	dzidri balts	100	63	10	6,500	6249 81 7


St Tērauds

€/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Gala elements LKM kanālu aizvēršanai.

Malu drošības gredzens



Tips	Krāsa	Izmērs		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
		a mm	b mm			
KSR60100	pelēks	104	67,7	5	3,400	6249 85 2

PVC Polivinilhlorīds

€/gab.

Malu drošības gredzens LKM vada kanālu atvērtajiem galiem.

Kanāls, tips LKM 60150



Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKM60150FS	—	2000	8	280,100	6247 14 8
LKM60150RW	dzidri balts	2000	8	280,100	6248 64 0

Sl Tērauds

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni.

Potenciālu izlīdzināšanu nodrošina bez papildlīdzekļiem starp apakšējo un augšējo daļu.



Salaiduma vietu savienotājs


Tips	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM SV60	75	50	10	1,600	6247 46 6

VA Nerūsējošais tērauds 1.4310

€/gab.

Salaiduma vietu savienotājs apakšējo daļu savienošanai

Tādējādi tiek nodrošināta potenciāla izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām.



Iekšējais stūris


Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM I60150FS	—	180	4	48,400	6248 15 2
LKM I60150RW	dzidri balts	180	4	48,400	6249 64 7

Sl Tērauds

€/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Iekšējais stūris LKM kanālu virziena maiņai.



Ārējais stūris


Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM A60150FS	—	180	4	91,300	6248 07 1
LKM A60150RW	dzidri balts	180	4	91,300	6249 58 2

Sl Tērauds

€/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Ārējais stūris ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai



T veida detaļa


Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM T60150FS	—	390	270	4	87,600	6248 21 7
LKM T60150RW	dzidri balts	390	270	4	87,600	6249 72 8

Sl Tērauds

€/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

T veida savienojums ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.



Plakans leņķa profils


Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM F60150FS	—	270	4	113,500	6248 01 2
LKM F60150RW	dzidri balts	270	4	113,500	6249 51 5

Sl Tērauds


€/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Taisnā leņķa pagrieziena ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.



Gala elements



Tips	Krāsa	Izmērs		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
		a mm	b mm			
LKM E60150FS	—	150	63	10	8,400	6248 31 4
LKM E60150RW	dzidri balts	150	63	10	9,000	6249 82 5


Sl Tērauds

FS cinkots **FSK** cinkots / ar plastmasas pārklājumu

€/gab.

Gala elements LKM kanālu aizvēršanai.

Malu drošības gredzens



Tips	Krāsa	Izmērs		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
		a mm	b mm			
KSR60150	pelēks	154	67,7	5	4,400	6249 85 4

PVC Polivinilhlorīds

€/gab.

Malu drošības gredzens LKM vada kanālu atvērtajiem galiem.

Kanāls, tips LKM 60200



Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKM60200FS	—	2000	8	338,700	6247 16 4
LKM60200RW	dzidri balts	2000	8	338,700	6248 66 7

Sl Tērauds

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni.

Potenciālu izlīdzināšanu nodrošina bez papildlīdzekļiem starp apakšējo un augšējo daļu.



Salaiduma vietu savienotājs


Tips	Izmērs		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
	a mm	b mm			
LKM SV60	75	50	10	1,600	6247 46 6

VA Nerūsējošais tērauds 1.4310

€/gab.

Salaiduma vietu savienotājs apakšējo daļu savienošanai

Tādējādi tiek nodrošināta potenciāla izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām.



Iekšējais stūris


Tips	Krāsa	Izmērs	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
		a mm			
LKM I60200FS	—	180	4	57,500	6248 16 0
LKM I60200RW	dzidri balts	180	4	57,500	6249 65 5

Sl Tērauds

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Iekšējais stūris LKM kanālu virziena maiņai.

€/gab.



Ārējais stūris


Tips	Krāsa	Izmērs	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
		a mm			
LKM A60200FS	—	180	4	114,000	6248 09 8
LKM A60200RW	dzidri balts	180	4	114,000	6249 59 0

Sl Tērauds

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Ārējais stūris ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.

€/gab.



T veida detaļa

Tips	Krāsa	Izmērs		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
		a mm	b mm			
LKM T60200FS	—	440	320	4	106,000	6248 22 5
LKM T60200RW	dzidri balts	440	320	4	106,000	6249 73 6

Sl Tērauds

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

T veida savienojums ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.

€/gab.



Plakans leņķa profils


Tips	Krāsa	Izmērs	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
		a mm			
LKM F60200FS	—	320	4	154,400	6248 02 0
LKM F60200RW	dzidri balts	320	4	154,400	6249 52 3

Sl Tērauds


FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Taisnā leņķa pagrieziena ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.

€/gab.



Gala elements



Tips	Krāsa	Izmērs		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
		a mm	b mm			
LKM E60200FS	—	200	63	10	10,800	6248 32 2
LKM E60200RW	dzidri balts	200	63	10	11,500	6249 83 3


SI Tērauds

FS cinkots **FSK** cinkots / ar plastmasas pārklājumu

€/gab.

Gala elements LKM kanālu aizvēršanai.

Malu drošības gredzens



Tips	Krāsa	Izmērs		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
		a mm	b mm			
KSR60200	pelēks	204	67,7	5	4,700	6249 85 6

PE Polietilēns

€/gab.

Malu drošības gredzens LKM vada kanālu atvērtajiem galiem.

Kanāls, tips LKM 80080


Tips	Krāsa	Garums mm	Iepak. m	Svars kg/100 m	Art.-Nr.
LKM80080FS	—	2000	12	183,500	6247 19 4
LKM80080RW	dzidri balts	2000	8	238,000	6248 69 4

Sl. Tērauds

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni.

Potenciālu izlīdzināšanu nodrošina bez papildlīdzekļiem starp apakšējo un augšējo daļu.



Salaiduma vietu savienotājs


Tips	Izmērs a mm	Izmērs b mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM SV80	75	65,6	10	1,300	6247 47 2

Sl. Tērauds

€/gab.

Salaiduma vietu savienotājs apakšējo daļu savienošanai

Tādējādi ir nodrošināta potenciālu izlīdzināšana starp kanāla apakšējām daļām.



Iekšējais stūris


Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM I80080FS	—	160	1	38,700	6248 33 6
LKM I80080RW	dzidri balts	160	1	38,700	6248 43 6

Sl. Tērauds

€/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Iekšējais stūris LKM kanālu virziena maiņai.



Ārējais stūris


Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM A80080FS	—	200	1	75,300	6248 33 2
LKM A80080RW	dzidri balts	200	1	75,300	6248 43 2

Sl. Tērauds

€/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Ārējais stūris ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.



T veida detaļa


Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM T80080FS	—	300	1	67,200	6248 34 0
LKM T80080RW	dzidri balts	300	1	67,200	6248 45 0

Sl. Tērauds

€/gab.

FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

T veida savienojums ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.



Plakans leņķa profils


Tips	Krāsa	Izmērs a mm	Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
LKM F80080FS	—	240	1	80,000	6248 32 8
LKM F80080RW	dzidri balts	240	1	80,000	6248 42 8

Sl. Tērauds

€/gab.


FS cinkots FSK cinkots / ar plastmasas pārklājumu

Taisnā leņķa pagrieziens ar augšējo daļu LKM kanālu virziena maiņai.



Kanāla augstums 80 mm, kanāla platums 80 mm

Gala elements



Tips	Krāsa	Izmērs		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
		a mm	b mm			
LKM E80080FS	—	80	80	1	7,000	6248 34 4
LKM E80080RW	dzidri balts	80	80	1	7,000	6248 45 4


SI Tērauds

FS cinkots **FSK** cinkots / ar plastmasas pārklājumu

€/gab.

Gala elements LKM kanālu aizvēršanai.

Malu drošības gredzens



Tips	Krāsa	Izmērs		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
		a mm	b mm			
KSR80080	pelēks	84	84	5	3,800	6249 86 5

PE Polietilēns

€/gab.


Malu drošības gredzens LKM vada kanālu atvērtajiem galiem.

Starp Siena

Tips	Izmērs		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
	Garums mm	a mm			
LKM TWS55	2000	55	32	53,000	6249 87 6
LKM TWS75	2000	75	32	114,000	6249 88 0

■ St Tērauds
■ FS cinkots

Starp Siena LKM vadu instalācijas kanālu (ar augstumu 60 mm) sadalīšanai nodalījumos, ja ir dažādi sprieguma līmeņi.




Vadu turētājs, kanāla platums 60

Tips	Izmērs		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
	a mm	b mm			
LKM Z60	46	30	10	1,100	6249 90 6

■ St Tērauds
■ FS cinkots

Vadu turētājs, kanāla platums 60 mm, vadu fiksēšanai vertikālas montāžas gadījumā.




Vadu turētājs, kanāla platums 100

Tips	Izmērs		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
	a mm	b mm			
LKM Z100	96	30	10	2,100	6249 92 2

■ St Tērauds
■ FS cinkots

Vadu turētājs, kanāla platums 100 mm, vadu fiksēšanai vertikālas montāžas gadījumā.




Vadu turētājs, kanāla platums 150

Tips	Izmērs		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
	a mm	b mm			
LKM Z150	146	30	10	3,000	6249 96 5

■ St Tērauds
■ FS cinkots

Vadu turētājs, kanāla platums 150 mm, vadu fiksēšanai vertikālas montāžas gadījumā.




Vadu turētājs, kanāla platums 200

Tips	Izmērs		Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
	a mm	b mm			
LKM Z200	166	30	10	3,600	6249 98 1

■ St Tērauds
■ FS cinkots

Vadu turētājs, kanāla platums 200 mm, vadu fiksēšanai vertikālas montāžas gadījumā.




Kanāla skavas, kanāla platums 100


Tips	Izmērs			Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
	a mm	b mm	c mm			
LKM K80	25	80	48,5	20	2,700	6249 88 4

■ St Tērauds
■ FS cinkots

Kanāla skavas satur ievietoto kabeli un vadus kanālā, atvieglojot montāžu pie sienām un griestiem. Kanālu skavas uzspauž uz cilpu perforējuma un nofiksē pie sānu sienas. Piemērots kanāla platumam 100 mm.




Kanāla skavas, kanāla platums 150 un 200



Tips	Izmērs			Iepak. gab.	Svars kg/100 gab.	Art.-Nr.
	a mm	b mm	c mm			
LKM K140	25	140	48,5	20	3,600	6249 88 8
St Tērauds						€/100 gab.
FS cinkots						

Kanāla skavas satur ievietoto kabeli un vadus kanālā, atvieglojot montāžu pie sienām un griestiem. Kanālu skavas uzsprauž uz cilpu perforējuma un nofiksē pie sānu sienas. Piemērots kanāla platumam 150 un 200 mm.

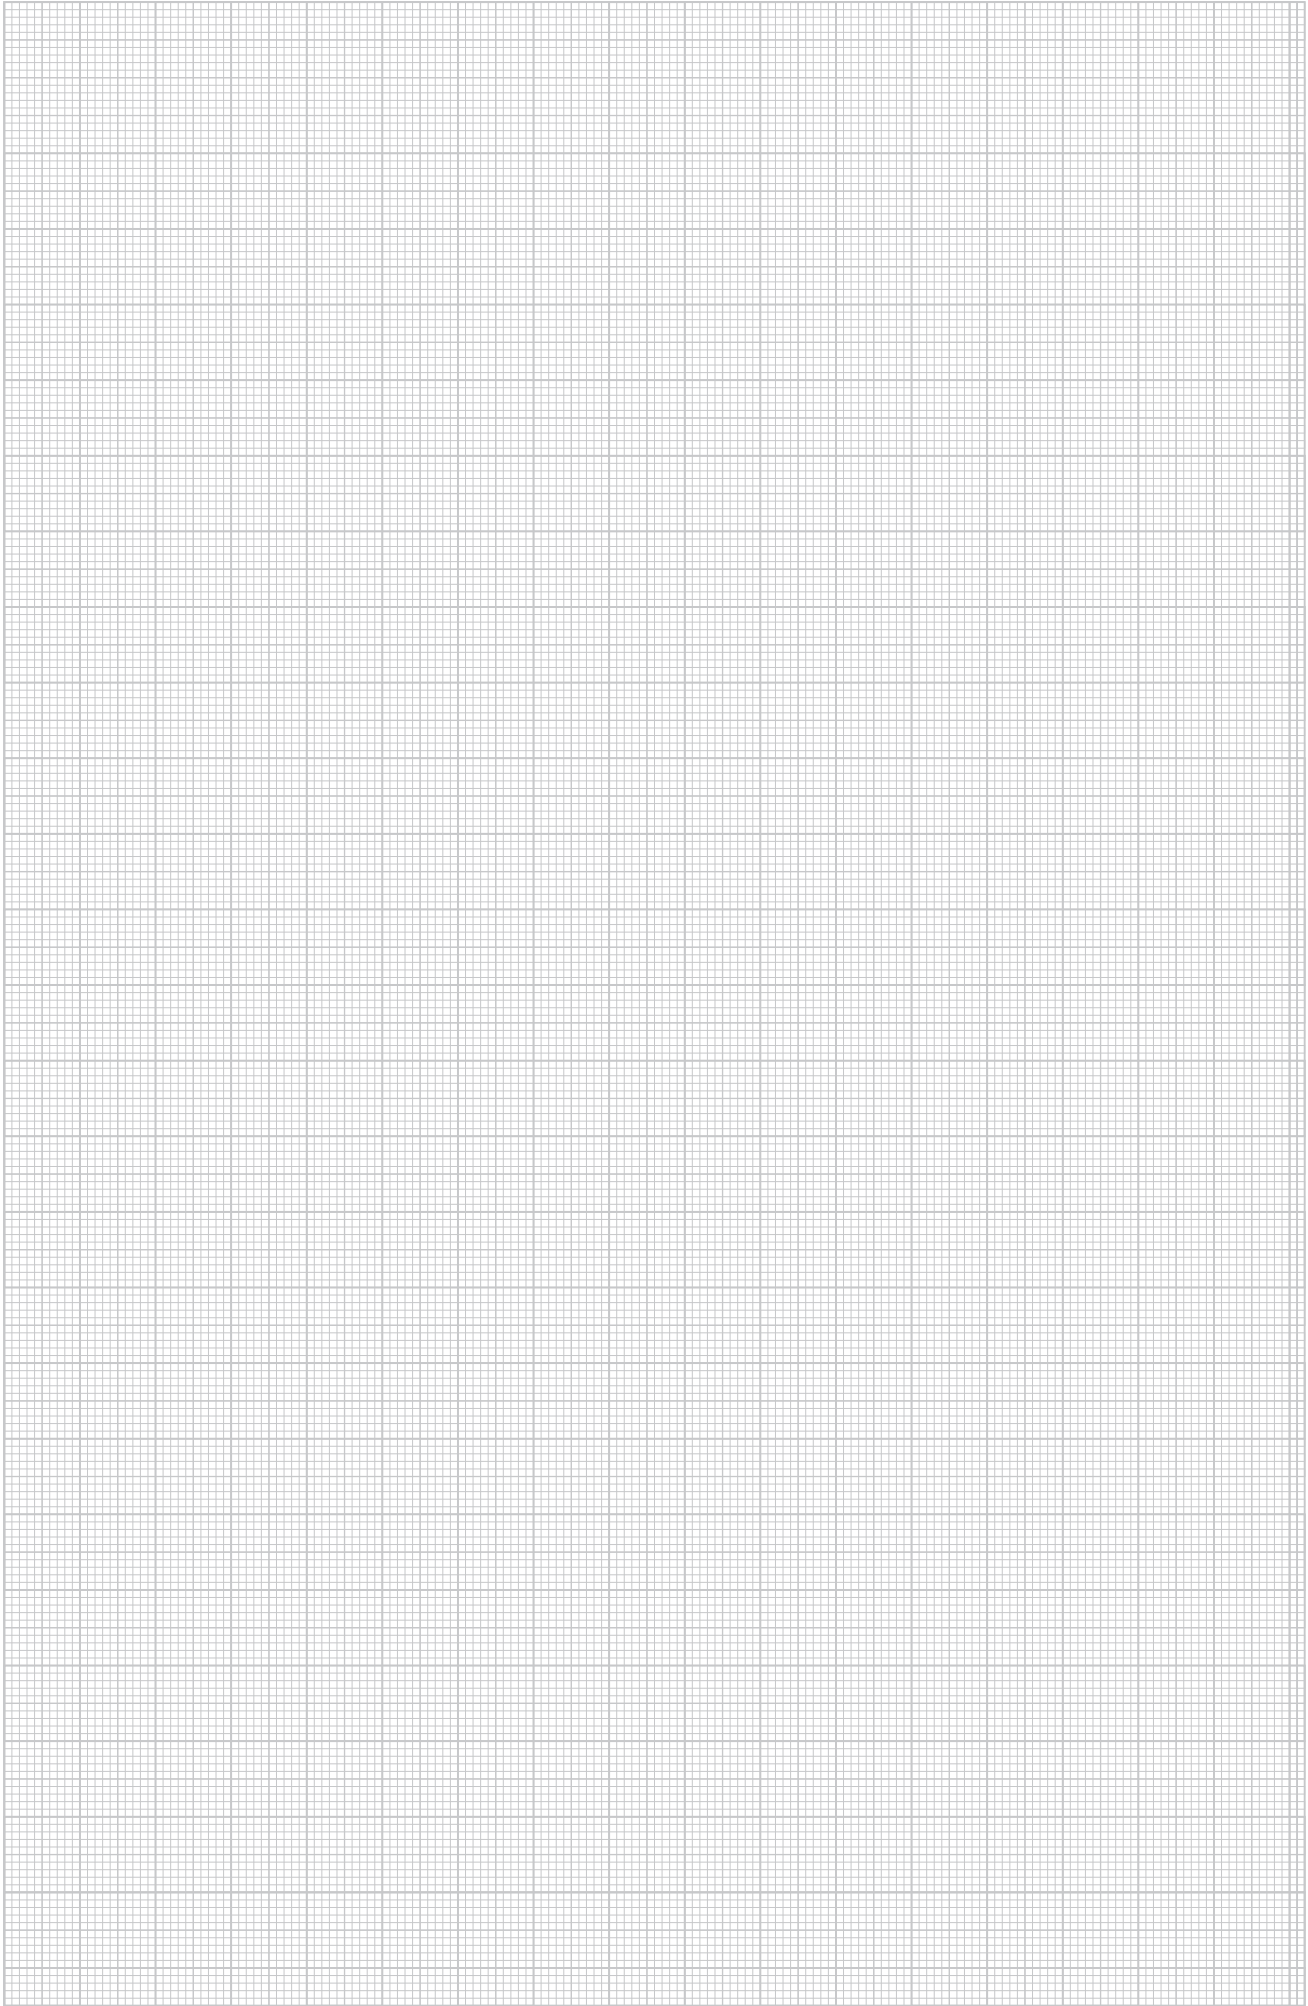

OBO Bettermann SIA

LV-1034

Tvaika 64, Rīga

Klientu serviss Latvijā

Tel.: +371 67802050

Fax: +371 67802051

E-Mail: obo@obo.lv

www.obo.lv

Building Connections

