

# Excellence

HETEROGĒNS VINILA GRĪDAS SEGUMS

Jūsu  
iedvesmas  
avots

# SATURS

<b>IESPĒJAS DAŽĀDĀM TĒLPĀM: NO GRĪDAS LĪDZ SIENĀM</b>	<b>3</b>
.....	
<b>ABSOLŪTA UZTICĪBA LABSAJŪTAI</b>	<b>5</b>
.....	
<b>JAUNRADES IESPĒJAS, IZVĒLOTIES DIZAINU</b>	<b>7</b>
.....	
<b>TEHNOLOĢIJU KONCENTRĀTS</b>	<b>8</b>
.....	
<b>RADĪTS ILGTSPĒJĪGAI IZTURĪBAI</b>	<b>9</b>
.....	
<b>PILNVĒRTĪGS RISINĀJUMS IKVIENAI TĒLPAI</b>	<b>11</b>
.....	
<b>RENOVĀCIJA BEZ LĪMES: ACCZENT UNIK</b>	<b>13</b>
.....	
<b>MUMS IR VISS, KAS JUMS NEPIECIEŠAMS</b>	<b>15</b>
.....	
<b>IEKLĀJĀM GRĪDU, NODROŠINOT ILGMŪŽĪBU</b>	<b>16</b>
.....	
<b>METODISKA PIEEJA APKOPEI</b>	<b>17</b>
.....	
<b>PILNVĒRTĪGA RISINĀJUMA IESPĒJAS</b>	<b>18</b>
.....	
<b>EXCELLENCE SPECIFIKĀCIJAS</b>	<b>22</b>
.....	



**PROTECTWALL**  
UNI - MEDIUM GREY  
044  
UNI - DARK GREY 041

**EXCELLENCE**  
ORIGAMI NUMBERS - DARK GREY 181  
UNI - BLACK 939



bez ftalātiem

100%

# IESPĒJAS DAŽĀDĀM TELPĀM: NO GRĪDAS LĪDZ SIENĀM

Vairojiet radošās iespējas, radot telpas, kuras ģenerē enerģiju un labsajūtu, vienlaikus nodrošinot ilgtspējību un izturību. Tarkett augstākās klases heterogēna vinila grīdas, sienu un kāpņu segumu kolekcijas piedāvā pinvvertīgu risinājumu.

Kolekcija Excellence piedāvā plašāko krāsu un dizaina klāstu kāds vien pieejams tirgū. Saskaņojiet un kombinējiet pievilcīgās un inovatīvās nokrāsas un rakstus, salāgojiet tos ar sienu un kāpņu risinājumiem (Stairs un ProtectWALL), lai radītu

individuālu telpu dizainu izglītības, veselības aprūpes un senioru aprūpes iestādēs, tirdzniecības, noliktavu un viesmīlības uzņēmumos, kā arī biroju telpās.

Kolekcijas Excellence apstiprinātas ekspluatācijas īpašības nodrošina grīdas segumu ilgmūžību un dabu saudzējošu kvalitāti un dizainu.



**250+**  
grīdas segumu  
variantu



**Lieliska pretestība  
iespiedumam un  
intensīvai skaņai**

**Tapiflex Excellence** (akustisks)

**0.08 mm / 19 dB\***

**Acczent Excellence** (kompakts)


**0.01 mm / 3 dB\***

Jaunais **Acczent Platinum** (kompakti akustiskā versija)\*\*

**0.03 mm / 9 dB\***



**MATĒTA**  
virsmā



**Pilnībā  
saskaņotas  
grīdas,  
sienas un  
kāpnes**



**Izturība pret nodilumu**

**0.80 mm**  
nodiluma slānis visiem  
Excellence produktiem

\*Pretestība iespiedumam / trokšņu slāpēšana

\*\*Skat. 15.lpp.

**PROTECTWALL**

UNI - BRIGHT ICE BLUE 048

UNI - DARK GREY 041

TRANSITION - BLUE GREEN

066



**EXCELLENCE**

CUBIC - BRIGHT ICE BLUE 135

UNI - DARK GREY 916

# ABSOLŪTA UZTICĪBA LABSAJŪTAI

Tarkett ilgspējīgas attīstības stratēģijas stūrakmens vienmēr ir bijis tādu materiālu ražošana, kuri labvēlīgi ietekmē telpu iemītnieku veselību un labsajūtu.

Tāpēc kopš 2014. gada uzņēmums nepielieto ftalātus Eiropā, tos mēs aizstājām ar plastifikatoriem, kurus ir atļauts izmantot pārtikas trauku un mazu bērnu rotaļlietu izgatavošanā.

Jaunās heterogēna vinila kolekcijas radītas, domājot par cilvēku vajadzībām. Tarkett ir Jūsu partneris veselīgu dzīvojamo, darba, rotaļu un mācību telpu radīšanā.

 bez ftalātiem  
**100%**

## Nesalīdzināmi tīrāks gaiss

90% laika cilvēki pavada telpās, tātad labai gaisa kvalitātei ir izšķirīga nozīme. Kolekcija Excellence nesatur ftalātus, un gaistošo organisko savienojumu (GOS-u) līmenis tajā ir ļoti zems.

GOS-i **10**  $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Vairāk nekā 100 reizi mazāk nekā ES standartā EN-ISO 16000


## Absolūti ērts staigāšanai

Plašās zināšanas par triecienu amortizāciju sporta grīdas segumu ražošanā Tarkett pielieto arī citu grīdas segumu izstrādē. Tāpēc, spēlējoties un staigājot pa šo grīdu, gan bērni, gan pieaugušie jūtas krietni ērtāk.



## Maksimāla uzmanība trokšņa līmenim telpā

Tarkett akustiskais grīdas segums slāpē trokšņus, radot klusāku vidi, kura veicina kā mācību un darba procesu, tā arī atlabšanu.

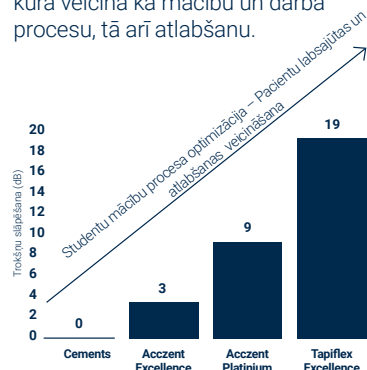



**PROTECTWALL**

UNI - GREEN CELADON - 038

CONCRETE - COOL GREY - 058

BRUSHED METAL - SILVER

054

**EXCELLENCE**

FACET - WATER 115


UNI - INTENSE WATER 936

OAK TREE - GREY 202

ALLOVER WOOD - WHITE 714

# JAUNRADES IESPĒJAS, IZVĒLOTIES DIZAINU

Tarkett kolekcija Excellence piedāvā neskaitāmas iespējas, sekojot dizaina modes tendencēm un apmierinot Jūsu prasības.



## Absolūta iedvesma

Plašākā tirgū krāsu un dizainu izvēle.  
Paspēlējieties ar novatoriskām idejām!




## Absolūts koka reālisms

Unikāla daudzkrāsaina metināšanas aukla visiem koka dekoriem piešķir telpai ļoti dabīgu izskatu bez redzamām šuvēm.

**250+**  
grīdas segumu  
variantu

**80%**  
jaunu rakstu

Vienkrāsaina metināšanas aukla




## Absolūta harmonija

Tarkett kolekcijas Excellence klāsts ir piemērots mūsu jaunajiem izstrādājumiem:

**ProtectWALL, Tapiflex Stairs,  
Acczent & Tapiflex Platinum,  
kā arī aksesuāru kolekcijām**

Daudzkrāsaina metināšanas aukla



## Absolūts matējuma efekts


Pastiprināti matētā apdare padara maigāku grīdas seguma atstaroto gaismu, palielinot iemītnieku komforta līmeni un radot dabīgāku atmosfēru.

**100%** matēta apdare

## Telpa, kurā valda gaisma un harmonija

Gaisma un tās enerģija spēlē lielu lomu jebkurā telpā. Kolekcijas Excellence radīšanu iedvesmoja trīs tipu apgaismojums - labvēlīgais, dabīgais un viedais, jebkurā telpā veicinot labsajūtu, atjaunojot enerģiju un uzlādējot ar to, stimulējot mijiedarbību un saiknes. Spēlējieties ar krāsu, rakstu un faktūru pārbagātību, lai radītu unikālu telpu noformējumu.

# TEHNOLOGIJAS KONCENTRĀTS

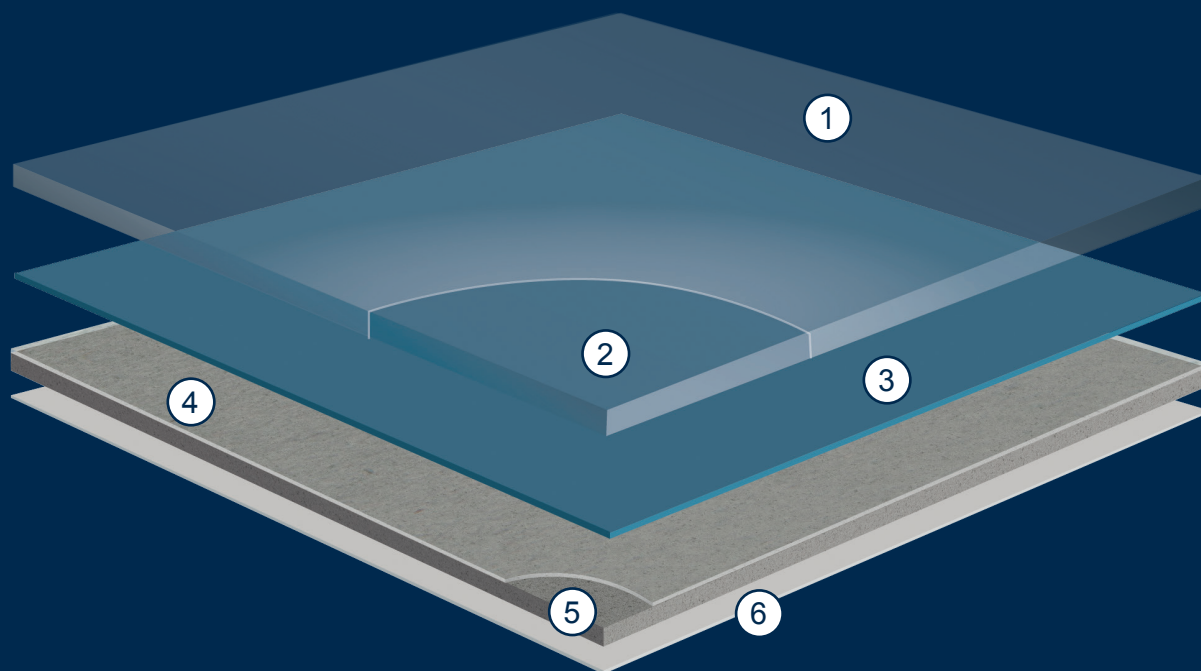

①

Ar poliuretānu apstrādāts pārklājums īpaši izturīgs pret nodilumu un skrāpējumiem.

②

Caurspīdīgs 0,80 mm nodiluma slānis no tīra PVC uz visiem produktiem - labākai pretestībai nodilumam un novalkāšanai.

③

Augsti kvalitatīva dizaina apdruka ar plašu krāsu un rakstu izvēli.

④

Īpaši blīvas stiklašķiedras stiprinājums lielākai dimensionālai stabilitātei un mēbeļu smaguma ietekmes pretestībai.

⑤

No otrreizēji pārstrādāta vinila izgatavota, cieta, homogēna kalendrēta plāksne ar labāku pretestību pret spiedi un plīšanu.


⑥

Versija Tapiflex satur īpaši blīvas putuplasta apakšslāni trokšņa mazināšanai, augstākai ripošanas spējai un ērtākai pēdu labsajūtai.



# RADĪTS ILGTSPĒJĪGAI IZTURĪBAI

Mūsu kolekcija Excellence ir radīta nodilumizturīgai lietošanai visās jomās, optimizējot kopējās ekspluatācijas laika izmaksas un ilgāku laiku saglabājot nupat ieliktas grīdas izskatu.



**Ilglietojams nodilums visiem izstrādājumiem**



**Uzlabota ripošanas spēja**

**JAUNUMS!**

**0.80** mm

kā akustiskajai (Tapiflex), tā arī kompaktajai (Acczent) versijai, lai pielāgotos konkrētās ēkas vajadzībām.

**JAUNUMS!**

**0.03** mm / **9** dB  
Kompakta akustiskā versija


(Acczent Platinum)

Zonām, kur notiek aktīva pārvietošanās un nepieciešami vidēji akustiskie rādītāji, vaicājiet pēc mūsu akustiskā grīdas seguma ar kompakto 1 mm nolietojuma slāni.

Ir nepieciešams mazāks spēks, lai pastumtu ratiņus un slimnīcas gultas\*.

\*iekšējie testi

**29%** uzlabota ripošanas spēja uz kompaktajiem un akustiskajiem profiliem (salīdzinājumā ar iepriekšējo diapazonu.)

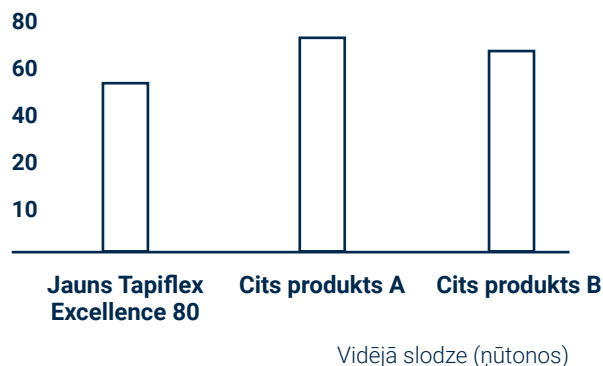

**Ilgstoša izturība pret spiedes iedarbību**

Slāņi ir uzklāti cits citam, radot sakausētu, pret ikdienas nodilumu un novalkāšanos īpaši izturīgu produktu. Šīs grīdas segums ir izturīgs pret spiedi un plīšanu.



**Minimāla apkope**

Grīdas segums neuzsūc mitrumu un netīru, un, lai uzturētu tīrību starp mehāniskas pulēšanas reizēm, to var mazgāt ar ūdeni un neitrālu mazgāšanas līdzekli.

**Tapiflex**

**0.08** mm


**Acczent**

**0.01** mm

Pretestība pret spiedi (labākā izmērītā vērtība)

Līdz pat **25%** samazinātas uzturēšanas un tīrīšanas izmaksas\*

\*Sk. programmatūru Dzīves cikla izmaksas (Life Cycle Cost, LCC).

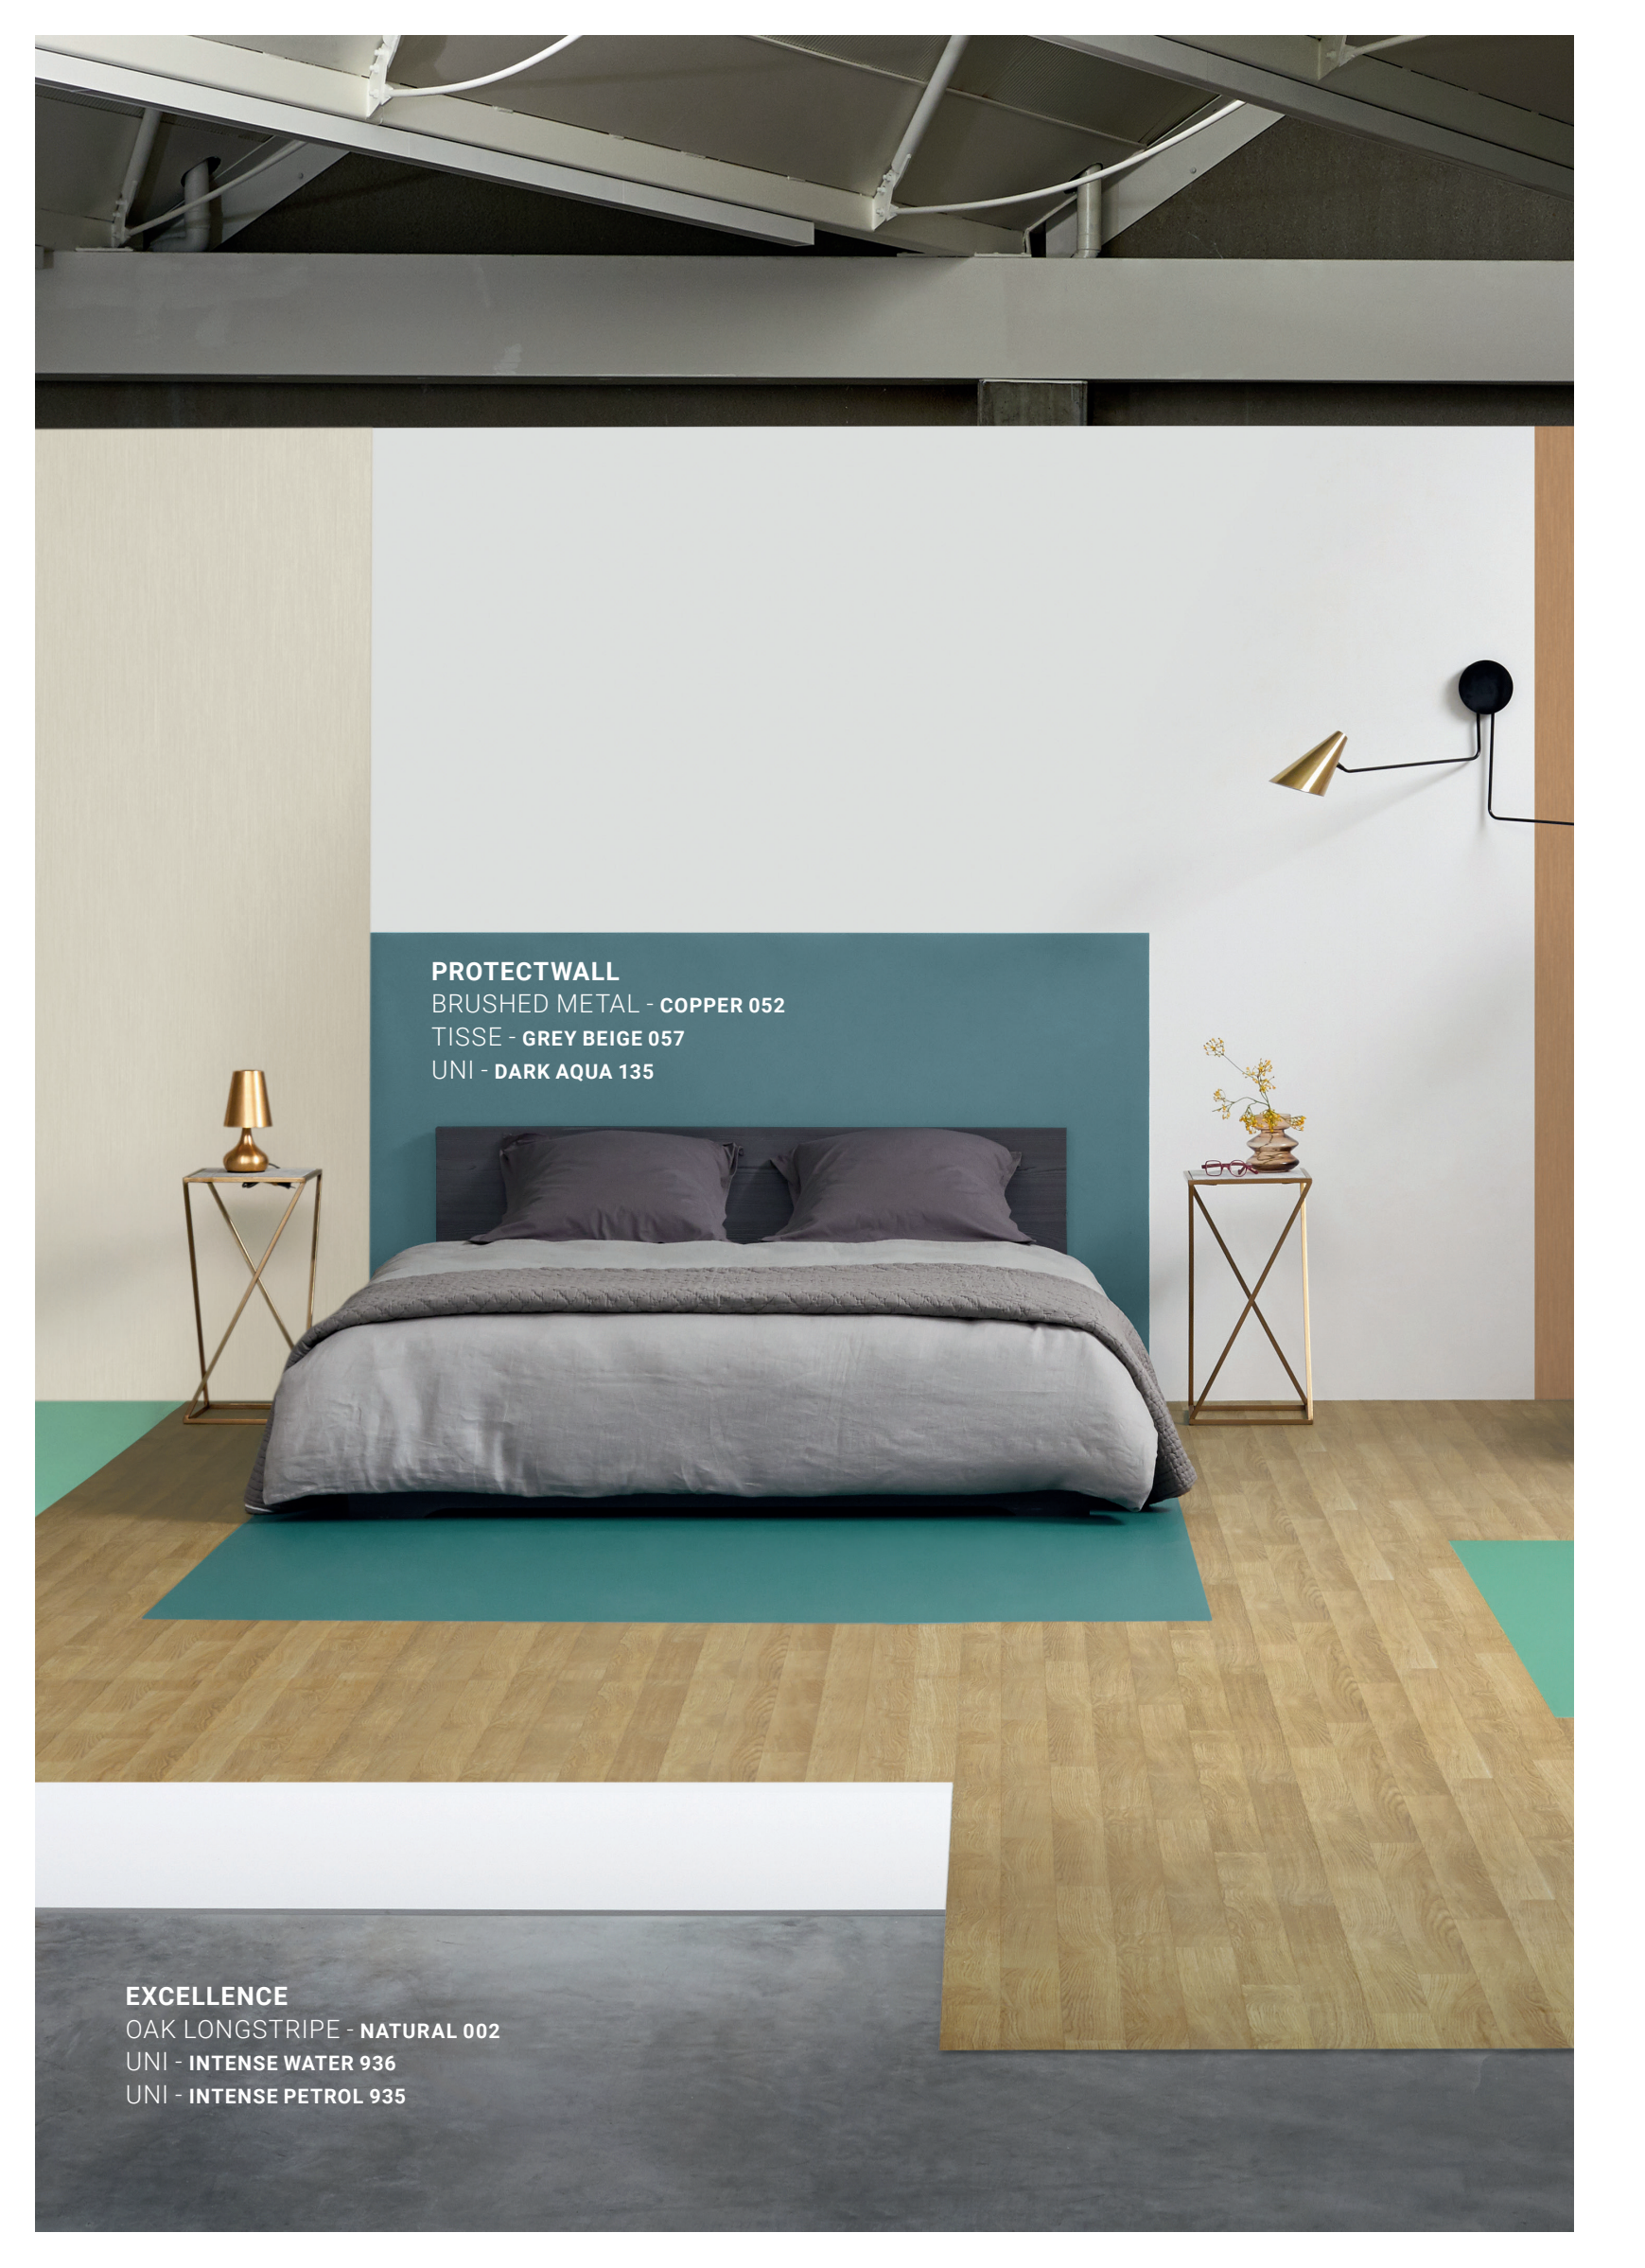

**PROTECTWALL**  
BRUSHED METAL - COPPER 052  
TISSE - GREY BEIGE 057  
UNI - DARK AQUA 135

**EXCELLENCE**  
OAK LONGSTRIPE - NATURAL 002  
UNI - INTENSE WATER 936  
UNI - INTENSE PETROL 935

# PILNVĒRTĪGS RISINĀJUMS IKVIENAI TELPAI

Kolekcija Excellence ir radīta, saskaņojot to ar ProtectWALL, Acczent un Tapiflex Platinum, Tapiflex Stairs un plašo aksesuāru klāstu. Šis ir mūsu nākamais solis – lai projekta arhitektūra iegūtu no saskaņota dizaina visās zonās, viens raksts ir sastopams visā izstrādājumu klāstā. Izmantojiet šo risinājumu visā pilnībā!

## Wetroom Concept

Ūdens necaurlaidīgiem dizaina risinājumiem (grīdai - 89 toņu palete; sienām - 77 toņu palete)

## ProtectWALL

Maksimāla pretestība pret triecieniem, traipiem un skrāpējumiem (50 toņu palete)

## Pieejamība Taktīla brīdinājuma sloksnes

Gādā par drošību un rāda ceļu

## Tapiflex Stairs


Pastiprinātai drošībai (22 toņu palete)

## JAUNS Platinum

Ideāls risinājums aktīvas pārvietošanās zonām (72 toņu palete)


## JAUNS Excellence

Maksimālas dizainas iespējas (127 toņu palete)

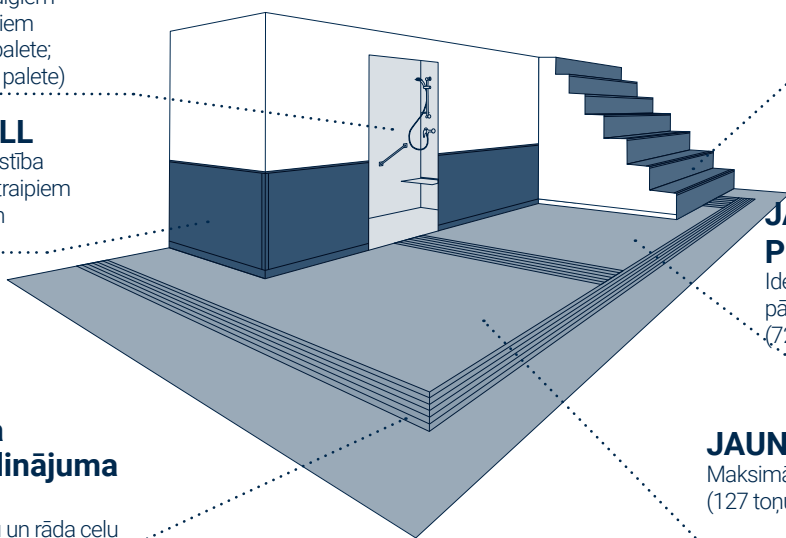


## Aksesuāri nevainojamai apdarei

Ar mūsu specializēto aksesuāru klāstu optimizējat ēkas iekšējo apdari, drošību un pārvietošanos pa to.



### METINĀŠANAS AUKLA

Padara drošus salaīdumus starp grīdas seguma gabaliem. Unikālas daudzkrāsainas auklas ar koksnes rakstu.



### PIEFIKSĒJAMA GRĪDLĪSTE


KS 61: pusstingras PVC grīdlīstes dekoratīvam pielietojumam. Artikuls: 1411 + krāsas kods (skat.atsauces 18. lpp.)



### PĀREJAS PROFILS

Pielieto, lai savienotu vienāda vai mazliet atšķirīga augstuma segumus. Pasūtījuma kods: tumši

pelēks: 1452 000; gaiši pelēks: 1452 001; balts: 1452 002



### PRESFORMĒTAS GRĪDLĪSTES

Presformētas piefiksējamas grīdlīstes no PVC grīdas seguma materiāla, aizmugurē polimēru stiprinājums. Piekausējamas pie grīdas seguma un līmējamas pie sienas.

60/80/100 x 100/200 x 2400 mm.

Pēc pasūtījuma pieejamas visos toņos.

### PIEDĀVĀJUMĀ ARĪ:

- pieejamības elementi: taktīla brīdinājuma sloksnes, flīzes, reljefas kniedes;
- kompensācijas šuves;
- Tarkoprotect;
- Vairāk informācijas vaicājiet vietējam Tarkett pārstāvim.

**PROTECTWALL**

JUNGLE - TONIC 068

TISSAGE - SOFT LIGHT GREEN 131

**EXCELLENCE**

TISSAGE - SOFT WATER 134

TISSAGE - SOFT LIGHT GREEN 131

OAK TREE - NATURAL 200



# BEZ LĪMES IEKLĀJAMĀ RENOVĀCIJA: ACCZENT UNIK

Kā remontdarbos, tā jaunceltnēs maksimāli izmantojiet resursus, neietaupt uz kvalitātes rēķina ar Tarkett Acczent Unik kompaktiem bez līmes ieklājamajiem matetriāliem. Tie ir ātri un viegli ieklājami, un to izturība ir pārbaudīta vairāku gadu garumā visā Eiropā esošajās ēkās un zonās ar paaugstinātu pārvietošanās slodzi.

## Ieklāšana

Acczent Unik ir bez līmes izklājams un viegli noņemams, ietaupot laiku un naudu. Ieklājiet tieši uz melnās grīdas un uzreiz pēc ieklāšanas lietojiet grīdu.

25 m<sup>2</sup> pilnībā ieklājami 2 stundu laikā,

par **40% ātrāk**  
nekā līmējamie grīdas segumi



Izturības rādītāji

## 10 gadu

pierādīta izturība aktīvas pārvietošanās zonās, tostarp, ieejas zonā un gaitenēs, aplicina Acczent Unik spēju izturēt triecienus, nodilumu, skrāpējumus un iespaidumus.

**0.80 mm** nolietojuma  
slānis atbilst 34./43. klasei

**0.1 mm\***  
labākā pretestība spiedienam savā  
izstrādājumu klasē

\* labākā izmērītā vērtība




Īpaša noturība aktīvas  
pārvietošanās ietekmei

Iztur 75 tūkst. ciklu riteņkrēsla pārbaudes testos, kas

par **25%** pārsniedz

Eiropas standartu prasības



Dizaina iespējas

Paplašinātajā klāstā ir iekļauti jauni, svaigi un krāsaini modeļi izglītības iestādēm un birojiem, kā arī koka un dabisku minerāļu toņi, kuri ir ideāli piemēroti gados veco cilvēku aprūpes iestādēm. 100% saskan ar Acczent un Tapiflex līmējamajiem grīdas segumiem

Jaunums! **15 krāsas**

Vēl plašāka toņu palete pieejama pēc pieprasījuma.

**Saderīgs ar azbesta melno grīdu**

Nav jāveic dārgā azbesta melno grīdu demontāža. Vienkārši uzklājiet uz tās.

**Īpaša lietotā materiāla  
pārstrādāšanas programma**

Lai nodrošinātu dalību bezatlikumu ekonomikas modelī.

## Individualizēti dizainparaugi ar pakalpojumu Floorcraft

Ja Jūsu projektam nepieciešams individualizēta dizaina izstrādājums zīmola krāsās, ar logo vai citiem vizuālajiem elementiem, Tarkett Floorcraft piedāvā unikālu, pēc pasūtījuma veidotu **FLOORCRAFT dizanu, kura radīšanā izmantots ultraskaņas griezējs**. Dizainu iespējams veidot atbilstoši visām klienta prasībām un grīdas izmēram. Floorcraft dizaina elementi tiek samontēti jau rūpnīcā un gatavā veidā nogādāti iekļāšanas vietā. Sīki izstrādātie izvietojuma plāni palīdz ātri un viegli iekļāt grīdas segumu.

Vairāk informācijas: [professionals.tarkett.com/content/floorcraft-design-service](https://professionals.tarkett.com/content/floorcraft-design-service)



### EXCELLENCE

FUSION LINES - TURQUOISE 25135176

UNI - BRIGHT EXTREME BLUE 25136941

# MUMS IR VISS, KAS JUMS NEPIECIEŠAMS

Kopā ar Jums Tarkett veiks visu konstruēšanas un būvniecības procesu – no konkrēto uz būvnormu ierobežojumiem balstīto vajadzību noteikšanas un budžeta optimizācijas, līdz dizaina pielāgošanai un būvmateriālu atlikumu utilizēšanai.

## Pasūtīšanas iespējas

Papildus pastāvīgi pieejamajai standartā kolekcijai mēs piedāvājam citas iespējas konkrētu vajadzību apmierināšanai.

IZSTRĀDĀJUMS	MIN. PASŪTĪJUMA APJOMS	PIEGĀDE
Accent Platinum (kompakti akustiskais 9 dB – 1 mm nodiluma slānis)	600 m <sup>2</sup>	5 nedēļas
Accent Unik (bez līmes ieklājams)	1 100 m <sup>2</sup>	5 nedēļas
Tapiflex flīzes	1 100 m <sup>2</sup>	5 nedēļas

### Grīdas seguma izmaksu samazināšana tā ekspluatācijas laikā

Projekta galīgajā budžetā ietilpst ne tikai grīdas seguma iegāde un ieklāšana, bet arī tīrīšanas un uzkopšanas izmaksas seguma ekspluatācijas laikā.

Tarkett pielietotais izturīgais virsmas pārklājums TopClean XP ne reizi nav jāpulē vai jāvasko, tas atvieglo un paātrina tīrīšanu un samazina ķīmikāliju, ūdens un elektrības patēriņu, radot ievērojamus ietaupījumus un vienlaikus ierobežojot ietekmi uz vidi.

Tarkett pārstāvis vienmēr palīdzēs aprēķināt telpas vai projekta pilnas ierīkošanas un ekspluatācijas cikla izmaksas.

### Pilna dzīves cikla izmaksu aprēķins

Iegāde un ieklāšana      Tīrīšana un uzkopšana


**8% kopējo grīdas seguma izmaksu\***      **92% kopējo grīdas seguma izmaksu\***

# IEKLĀJAM GRĪDU, NODROŠINOT ILGMŪŽĪBU

Tarkett piedāvā plašu paņēmieni un ieteikumu klāstu, lai nodrošinātu ideālu ieklāšanu un saglabātu grīdas segumu ideālā stāvoklī ilgus gadus.


## IEKLĀŠANAS SECĪBA

### 1. Pamatgrīdas pārbaude

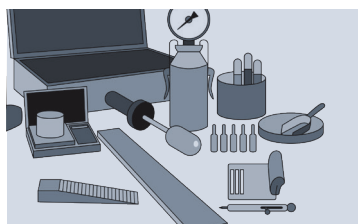


- Pamatgrīdai jābūt cietai, līdzenai, tīrai un brīvai no jebkādiem traipiem, atkritumiem un materiālu paliekām, tā nedrīkst būt pakļauta mitruma ietekmei
- Jāpārbauda uzsūktspēja un, ja nepieciešams, jānogruntē, lai tā kļūtu vidēji absorbējoša.
- Sagatavojiet virsmu atbilstoši esošajiem standartiem Jūsu valstī.
- Vismaz 48 stundas pirms ieklāšanas jāizslēdz zemgrīdas apkure un ar alternatīvu sildītāju telpā jāuztur nemainīga temperatūra.

### 2. Pirms ieklāšanas

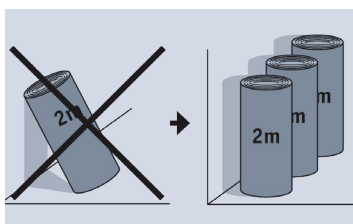


- 2 m platos rullus uzglabājiet vertikāli noliktavas zonā. Platākie rullji jāuzglabā horizontāli.
- Pirms ieklāšanas ļaujiet segumam aklimatizēties vismaz 24 stundu laikā, sagrieztajiem fragmentiem jāļauj atpūsties vēl 24 stundas, tam jānotiek istabas temperatūrā.
- Pārbaudiet izklājumu tā, lai salaiduma vietas, cik iespējams, neatrodas iepretī durvīm un galvenajos pārvietošanas maršrutos.
- Kvadrātveida telpā loksnes jāatrodas paralēli krītošajiem gaismas stariem. Garās, šaurās telpās loksnes var ieklāt gareniski.

### 3. Rullju ieklāšana

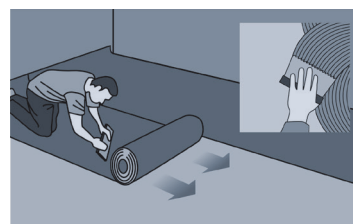

- Taisnos galus vienkāši pielieciet vienu pie otra, ja loksnes gals ir šķībs, pārliciet galu pār galu un vienlaikus pārgrieziet abas loksnes (divkārsā griezumam metode).
- Atlokiet pusi no sloksnes.
- Ar lāpstiņu (TKB A1 - kompaktajai, TKB A2 – akustiskajai versijai) uzvediet akrila līmi uz grīdas. Gaišanas laiks norādīts līmes ražotāja instrukcijā.
- Atlokiet atpakaļ pusi loksnes uz grīdas, kas apziesta ar līmi, un piespiediet.
- To pašu atkārtojiet ar otru pusi.
- Lieko materiālu pie sienām un šķēršļiem var nogriezt.
- Lai nodrošinātu maksimālu saķeri, visu virsmu apstrādājiet ar smagu velti.

### 4. Karstā metināšana

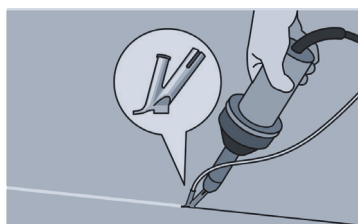

- Pēc ieklāšanas nogaidiet vismaz 24 stundas.
- Ar 4 mm PVC metināšanas auklu sakausējiet šuvi: rievas dziļums (2/3 no kompakta slāņa) un apt.400°C sakausējiet ar karstā gaisa sprauslu
- Ar Mozart asmeni 2 piegājienos (uzreiz un pēc 5 minūtēm) pielīdziniet salaiduma šuvi.

### 5. Pēc ieklāšanas

- Attīriet darba zonu no līmes paliekām, traipiem un putekļiem.
- Pasargājiet zonu no netīrumiem.
- Pārvietošanos pa zonu atjaunojiet 48 stundas pēc ieklāšanas, bet mēbeles uzstādiet tikai pēc 72 stundām.

.....  
Detailizēta ieklāšanas instrukcija un īpašas ieklāšanas metodes ir pieejamas atsevišķi. Jautājumu gadījumā lūdzam vērsties pie vietējā Tarkett pārstāvja.  
.....



























# METODISKA PIEEJA UZKOPŠANAI

Tarkett PUR virsmas pārklājums atvieglo tīrīšanu un samazina vajadzību pēc ūdens un šķīdinātājiem, samazinot ietekmi uz vidi. Regulāra un rūpīga tīrīšana uztur labu grīdas seguma stāvokli starp periodiskām padziļinātās pulēšanas reizēm.

## Vispārīgi padomi

- Regulāri tīriet grīdas segumu, tas ietaupīs līdzekļus un labāk gādās par higiēnas ievērošanu nekā padziļināta tīrīšana laiku pa laikam.
- Melni gumijas ritenīši un gumijas zoles var sasmērēt grīdas segumu. Visu krēslu un galdu kājām jābūt aprīkotām ar kvalitatīviem grīdas aizsargiem. Komerctelpās nav ieteicams lietot filca paliktņus. Labāk izvēlieties cietas plastmasas analogus.
- Lai savāktu mitrumu, dubļus, putekļus utml., pie ēku ieejas druvīm novietojiet kājslauķus. Tiem jābūt vismaz trīs soļus gariem (apt. 1,5 m).
- Vienmēr ievērojiet ražotāja ieteikumus (par mazgāšanas līdzekli, tīrīšanas aparāturu utt.).

REGULĀRA TĪRĪŠANA	DARBĪBA	NORĀDĪJUMI
	<b>1. Putekļu un smilšu savākšana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Noslaucīt ar sausu lupatu.</li> <li>Uzkopt ar putekļu sūcēju.</li> </ul>
	<b>2. Tīrīšana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehāniska tīrīšana ar sarkano slīpēšanas disku (vidējā ātrumā) un ūdens putekļu sūcēju vai kombinētu ierīci.</li> <li>Izmantojiet neitrālu (pH 6/8) mazgāšanas līdzekli vai sārmainu mazgāšanas līdzekli (pH 8/12), ja netīrumu ir daudz.</li> <li>Pielietojot sārmainu mazgāšanas līdzekli (pH 8/12), grīdas segums jānoskalo ar ūdeni, kas pēc tam jāsavāc ar putekļu sūcēju.</li> </ul>
	<b>3. Traipu tīrīšana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Darba procesā radušos (līmes, krāsas, utt.) traipus noņem ar attiecīgajam traipam piemērotu mazgāšanas līdzekli.</li> <li>Nedrīkst izmantot abrazīvus sūkļus.</li> </ul>
IKDIENAS TĪRĪŠANA	DARBĪBA	NORĀDĪJUMI
	<b>1. Putekļu un smilšu savākšana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Noslaucīt ar sausu lupatu.</li> <li>Uzkopt ar putekļu sūcēju.</li> </ul>
	<b>2. Tīrīšana (ja un kad vajadzīgs)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ar plakānu vai mikrošķiedru birsti (impregnatēnu vai nē).</li> <li>vai</li> <li>Ar kombinētu ierīci (sarkanais slīpēšanas disks, vidējā ātrumā).</li> <li>Izmantojiet neitrālu mazgāšanas līdzekli (pH 6/8).</li> </ul>
	<b>3. Traipu tīrīšana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iestāvējušos traipus uz grīdas tīriet ar sārmainu mazgāšanas līdzekli (pH 9/10) šķīdumu atbilstoši ražotāja norādījumiem, ļaujiet 1 minūti iedarboties un tad noslaukiet ar tīru baltu lupatu.</li> </ul>
PERIODISKA TĪRĪŠANA	DARBĪBA	NORĀDĪJUMI
	<b>1. Mazliet netīrs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mehāniska tīrīšana vidējā ātrumā ar mazgāšanas ierīci, kura aprīkota ar baltām maigām birstēm vai sarkanajiem slīpēšanas diskkiem.</li> <li>Izmantojiet neitrālu vai sārmainu (pH 7/9) mazgāšanas līdzekli</li> </ul>
	<b>2. Stipri netīrs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Segumu apstrādājiet ar tīrīšanas šķīdumu (pH 10-11), ļaujiet tam iedarboties 5-10 min.</li> <li>Mehāniska tīrīšana vidējā ātrumā ar mazgāšanas ierīci, kura aprīkota ar baltām maigām birstēm vai sarkanajiem slīpēšanas diskkiem.</li> <li>Nekavējoties savāciet netīro ūdeni.</li> <li>Noskalojiet ar tīru ūdeni un ļaujiet grīdai nožūt.</li> </ul>
	<b>3. Traipu tīrīšana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iestāvējušos traipus uz grīdas tīriet ar sārmainu mazgāšanas līdzekli (pH 9/10) šķīdumu atbilstoši ražotāja norādījumiem, ļaujiet 1 minūti iedarboties un tad noslaukiet ar tīru baltu lupatu.</li> </ul>

				ACCZENT EXCELLENCE/TAPIFLEX EXCELLENCE (LĪMĒJAMI RUĻĻI)		ACCZENT UNIK (BRĪVI KLĀJAMI RUĻĻI)	TAPIFLEX (LĪMĒJAMI RUĻĻI)
Dizaina nosaukums	Krāsa	NCS	ZIV (%)	Acczent (Kompakts)	Tapiflex (Akustisks)	Unik (Kompakts)	Tapiflex (Akustisks)
	GREY	S 4500-N	26,5	25130100	25135100	-	
	COLD MIX	S 2500-N	39	25130143	25135143	-	
	WARM MIX	S 2500-N	44,3	25130142	25135142	-	
	INTENSE JEAN	S 6005-R80B	19	25128107	25133107	✓*	
	INTENSE OLIVE	S 4010-G90Y	27,6	25128106	25133106	✓*	
	WHITE GREY	S 2502-Y	41,5	25128108	25133108	✓*	
	CHALK	S 2502-Y	46,3	25128502	25133502	25070502	
	COOL GREY	S 3500-N	36,3	25128500	25133500	25070500	
	DARK GREY	S 6502-Y	12,6	25128501	25133501	25070501	
	GREY BEIGE	S 3005-Y20R	33,4	25128503	25133503	✓*	
	STEEL BLUE	S 6500-N	13,2	25128507	25133507	✓*	
	WARM GREY	S 6005-Y20R	18,8	25128504	25133504	✓*	
	BRIGHT ANIS	S 5020-B50G	31,7	25130164	25135164	-	
	BRIGHT ICE BLUE	S 2020-B60G	32,7	25130165	25135165	-	
	BRIGHT ORANGE	S 1070-Y70R	25,1	25130162	25135162	-	
	BRIGHT YELLOW	S 2050-Y	31,4	25130163	25135163	-	
	INTENSE PETROLE	S 5020-B30G	22,5	25130166	25135166	-	
	DARK BEIGE	S 4005-Y20R	26,2	25130167	25135167	-	
	BLUE	S 5030-R90B	11,6	25128123	25133123	✓*	
	BLUE GREEN	S 5030-B30G	12,5	25128124	25133124	✓*	
	GREY	S 6500-N	15,5	25128125	25133125	✓*	
	ORANGE	S 2060-Y70R	20,9	25128122	25133122	✓*	
	GREY	S 3502-B	40	25130183	25135183	-	
	GREY ANIS	S 6502-Y	14,5	25130184	25135184	-	
	GREY ICE BLUE	S 6500-N	14,4	25130182	25135182	-	
	BLACK & WHITE	S 7500-N	9	25128189	25133189	✓*	
	DARK GREY	S 6500-N	14,9	25128015	25133015	✓*	
	GREY BEIGE	S 2502-Y	47,3	25128012	25133012	✓*	
	LIGHT CHOCOLATE	S 6005-Y50R	20	25128017	25133017	✓*	
	LIGHT GREY	S 4502-Y	30,6	25128013	25133013	✓*	
	MEDIUM GREY	S 6000-N	19	25128014	25133014	✓*	
	ANIS	S 2050-G90Y	39,4	25128114	25133114	✓*	
	BEIGE	S 5010-Y10R	28,6	25128119	25133119	✓*	
	BLACK & WHITE	S 5500-N	21,8	25128118	25133118	✓*	
	BLUE	S 5030-R80B	8	25128120	25133120	✓*	
	FONTE	S 5502-B	12,5	25128117	25133117	✓*	
	MID GREY	S 4000-N	32,2	25128116	25133116	✓*	
	ORANGE	S 2060-Y70R	25,1	25128112	25133112	✓*	
	PRUNE	S 6020-R10B	9,3	25128121	25133121	✓*	
	WATER	S 4020-B70G	25,3	25128115	25133115	✓*	
YELLOW	S 2050-Y10R	39,9	25128113	25133113	✓*		
	RAINBOW	S 2000-N	48,1	25128170	25133170	✓*	
	RED	S 2050-Y90R	25,2	25128169	25133169	✓*	
	BEIGE	S 3005-Y20R	36,3	25130173	25135173	-	
	BRIGHT ORANGE	S 2060-Y70R	25,4	25130178	25135178	-	
	BRIGHT VIOLET	S 4040-R30B	14,2	25130177	25135177	-	
	DARK GREY	S 6000-N	16,6	25130172	25135172	-	
	INTENSE OLIVE	S 3030-G90Y	32,9	25130175	25135175	-	
	INTENSE PETROLE	S 5020-B30G	14,2	25130174	25135174	-	
	PHOSPHO	S 4500-N	28,7	25130171	25135171	-	
	TURQUOISE	S 4040-B10G	16,3	25130176	25135176	-	
	COOL GREY	S 3000-N	40,8	25128111	25133111	✓*	
	LIGHT BEIGE	S 2005-Y30R	50,4	25128109	25133109	✓*	
	WARM GREY	S 3005-Y50R	37,3	25128110	25133110	✓*	
	BRIGHT ANIS	S 2050-G80Y	40,2	25131186	25136186	-	
	BRIGHT ORANGE	S 2060-Y70R	23,1	25131188	25136188	-	
	BRIGHT TURQUOISE	S 3040-B40G	24,6	25131185	25136185	-	
	BRIGHT YELLOW	S 2050-Y10R	42,9	25131187	25136187	-	
	DARK GREY	S 5500-N	24	25131019	25136019	-	
	GRAPHITE	S 6005-R80B	15,5	25131000	25136000	-	
	PHOSPHO	S 2002-B	46,7	25131101	25136101	-	
	ANIS	S 6502-B	18,7	25130179	25135179	-	
	DARK GREY	S 6502-B	19,7	25130181	25135181	-	
	LIGHT GREY	S 3500-N	30,3	25130180	25135180	-	

\* pieejams pēc pierasījuma (skat. 15.lpp.)

(BRĪVI ĪLĪ)	TAPIFLEX TILES (LĪMĒJAMAS)	TAPIFLEX STAIRS	PROTECTWALL 1.5	PIESKAŅOTAS GRĪDLĪSTES	METINĀŠANAS AUKLA	
(ats)	Tapiflex (Akustisks)			KS 61	Vienkrāsains	Daudzkrāsains
	✓*	ESQUISSE STAIRS light grey 25171018	UNI warm grey 26500043	1411 010	■ 1287006	
	✓*	UNI STAIRS medium alu 25172118	UNI medium grey 26500044	1411 011	■ 1287412	
	✓*	UNI STAIRS medium alu 25172118	UNI medium grey 26500044	1411 011	■ 1287412	
	✓*	UNI STAIRS medium alu 25172118	UNI warm grey 26500043	1411 009	■ 1292450	
	✓*	CONCRETE STAIRS cool grey 25171000	UNI intense olive 26500047	1411 009	■ 1287330	
	✓*	TISSAGE STAIRS soft grege 25171032	UNI white grey 26500132	1411 012	■ 1287716	
	25185502	TISSAGE STAIRS soft grege 25171032	CONCRETE chalk 26500059	1411 012	■ 1287572	
	25185500	CONCRETE STAIRS cool grey 25171000	CONCRETE cool grey 26500058	1411 011	■ 1287524	
	✓*	UNI STAIRS medium alu 25172118	UNI warm grey 26500043	1411 008	■ 1287585	
	✓*	TISSAGE STAIRS soft grege 25171032	CONCRETE chalk 26500059	1411 012	■ 1287713	
	✓*	ESQUISSE STAIRS dark grey 25171015	UNI dark grey 26500041	1411 009	■ 1287836	
	✓*	ESQUISSE STAIRS light grey 25171018	CONCRETE chalk 26500059	1411 013	■ 1287870	
	-	UNI STAIRS bright anis 25172121	UNI bright anis 26500039	1411 009	■ 1294073	
	-	UNI STAIRS bright ice blue 25172122	UNI bright ice blue 26500048	1411 009	■ 1294073	
	-	UNI STAIRS bright orange 25172119	UNI bright orange 26500036	1411 009	■ 1294073	
	-	UNI STAIRS bright yellow 25172120	UNI bright yellow 26500037	1411 009	■ 1294073	
	-	UNI STAIRS grey 25172117	UNI dark aqua 26500135	1411 009	■ 1294073	
	-	UNI STAIRS dark beige 25172116	UNI dark grey 26500041	1411 009	■ 1294073	
	-	UNI STAIRS medium grey 25172123	UNI medium grey 26500044	1411 038	■ 1287515	
	-	UNI STAIRS bright ice blue 25172122	UNI green celadon 26500038	1411 035	■ 1287461	
	-	UNI STAIRS medium alu 25172118	UNI medium grey 26500044	1411 008	■ 1287753	
	-	NEON STAIRS bright orange 25172026	UNI medium grey 26500044	1411 011	■ 1287517	
	✓*	UNI STAIRS medium grey 25172123	UNI medium grey 26500044	1411 011	■ 1287845	
	✓*	NEON STAIRS bright anis 25172028	UNI bright anis 26500039	1411 008	■ 1287647	
	✓*	NEON STAIRS bright ice blue 25172029	UNI bright ice blue 26500048	1411 008	■ 1287836	
	✓*	UNI STAIRS medium alu 25172118	UNI super white 26500221	1411 007	■ 1287529	
	25185015	ESQUISSE STAIRS dark grey 25171015	UNI warm grey 26500043	1411 008	■ 1287375	
	✓*	ESQUISSE STAIRS light grey 25171018	CONCRETE chalk 26500059	1411 012	■ 1287572	
	✓*	ESQUISSE STAIRS light grey 25171018	TISSAGE grey 26500004	1411 013	■ 1287458	
	25185013	ESQUISSE STAIRS light grey 25171018	CONCRETE cool grey 26500058	1411 010	■ 1287854	
	25185014	ESQUISSE STAIRS dark grey 25171015	UNI medium grey 26500044	1411 009	■ 1287832	
	25185114	UNI STAIRS bright anis 25172121	UNI bright anis 26500039	1411 036	■ 1287137	
	✓*	UNI STAIRS dark beige 25172116	TISSAGE grey beige 26500057	1411 027	■ 1287830	
	✓*	ESQUISSE STAIRS light grey 25171018	UNI super white 26500221	1411 012	■ 1287840	
	✓*	UNI STAIRS medium grey 25172123	UNI bright extreme blue 26500042	1411 039	■ 1287580	
	✓*	UNI STAIRS grey 25172117	UNI dark grey 26500041	1411 009	■ 1287392	
	✓*	UNI STAIRS medium grey 25172123	UNI medium grey 26500044	1411 011	■ 1287831	
	25185112	UNI STAIRS bright orange 25172119	UNI bright orange 26500036	1411 020	■ 1287158	
	✓*	UNI STAIRS dark beige 25172116	UNI intense plum 26500051	1411 029	■ 1287649	
	25185115	UNI STAIRS bright ice blue 25172122	UNI green celadon 26500038	1411 035	■ 1288311	
	✓*	UNI STAIRS bright yellow 25172120	UNI bright yellow 26500037	1411 028	■ 1287653	
	✓*	UNI STAIRS medium alu 25172118	UNI super white 26500221	1411 012	■ 1287837	
	✓*	UNI STAIRS medium alu 25172118	UNI bright red 26500045	1411 019	■ 1287868	
	✓*	TISSAGE STAIRS soft grege 25171032	UNI light beige 26500122	1411 027	■ 1287707	
	✓*	UNI STAIRS bright orange 25172119	UNI bright orange 26500036	1411 020	■ 1287154	
	✓*	NEON STAIRS bright orange 25172026	UNI bright orange 26500036	1411 020	■ 1287823	
	✓*	FUSION LINES STAIRS dark grey 25172025	UNI warm grey 26500043	1411 008	■ 1287842	
	✓*	NEON STAIRS bright anis 25172028	TRANSITION yellow green 26500067	1411 008	■ 1287878	
	✓*	NEON STAIRS bright ice blue 25172029	UNI dark aqua 26500135	1411 044	■ 1287201	
	✓*	FUSION LINES STAIRS phospho 25172024	TRANSITION grey 26500065	1411 011	■ 1287861	
	✓*	NEON STAIRS bright ice blue 25172029	UNI bright dark turquoise 26500040	1411 044	■ 1287564	
	✓*	CONCRETE STAIRS cool grey 25171000	CONCRETE cool grey 26500058	1411 013	■ 1287027	
	✓*	GRANITO STAIRS beige 25171013	CONCRETE chalk 26500059	1411 012	■ 1287069	
	✓*	GRANITO STAIRS grey 25171012	TISSAGE warm grey 26500005	1411 010	■ 1287530	
	✓*	UNI STAIRS bright anis 25172121	UNI bright anis 26500039	1411 036	■ 1287598	
	✓*	UNI STAIRS bright orange 25172119	UNI bright orange 26500036	1411 020	■ 1287646	
	✓*	UNI STAIRS bright ice blue 25172122	UNI bright turquoise 26500046	1411 044	■ 1287019	
	✓*	UNI STAIRS bright yellow 25172120	UNI bright yellow 26500037	1411 028	■ 1287595	
	✓*	UNI STAIRS dark beige 25172116	UNI warm grey 26500043	1411 008	■ 1287444	
	✓*	UNI STAIRS medium grey 25172123	UNI dark grey 26500041	1411 009	■ 1287077	
	✓*	UNI STAIRS medium grey 25172123	UNI medium grey 26500044	1411 011	■ 1287523	
	-	NEON STAIRS bright anis 25172028	UNI bright anis 26500039	1411 009	■ 1287381	
	-	UNI STAIRS grey 25172117	UNI dark grey 26500041	1411 009	■ 1287392	
	-	UNI STAIRS medium grey 25172123	UNI medium grey 26500044	1411 011	■ 1287027	

ITEM CODES

				ACCZENT EXCELLENCE/TAPIFLEX EXCELLENCE (LĪMĒJAMI RUĻĻI)	ACCZENT UNIK (BRĪVI KLĀJAMI RUĻĻI)	TAPIFLEX (LĪMĒJAMI RUĻĻI)	
Dizaina nosaukums	Krāsa	NCS	LRV (%)	Acczent (Kompakts)	Tapiflex (Akustisks)	Unik (Kompakts)	Tapiflex (Akustisks)
STEEL	GREY	S 5000-N	22,7	25128601	25133601	25070601	
TAPPED METAL	GREY	S 5500-N	18,8	25128126	25133126	✓*	
TERRAZZO	BLUE	S 2502-Y	43,2	25128105	25133105	✓	
	GREEN	S 2502-Y	39,6	25128103	25133103	✓	
	TERRACOTTA	S 2502-Y	47,7	25128104	25133104	✓	
TISSAGE	SOFT BEIGE	S 2005-Y40R	46,3	25128129	25133129	✓*	
	SOFT GREGE	S 3005-Y20R	42,5	25128128	25133128	25070128	
	SOFT GREY	S 3500-N	37,9	25128127	25133127	✓*	
	SOFT LIGHT BLUE	S 3010-B10G	32,8	25128130	25133130	25070130	
	SOFT LIGHT GREEN	S 2020-G90Y	52,8	25128131	25133131	25070131	
	SOFT ORANGE	S 2030-Y60R	41,3	25128132	25133132	25070132	
	SOFT PINK	S 1030-R20B	40,4	25128135	25133135	✓*	
	SOFT WATER	S 2010-G	49,3	25128134	25133134	25070134	
	SOFT YELLOW	S 1030-Y	55,1	25128133	25133133	25070133	
TWINE	DARK GREY	S 5500-N	19,3	25128138	25133138	✓*	
	TURQUOISE	S 5005-B80G	19	25128139	25133139	✓*	
	INDIGO	S 6010-R70B	13,5	25128140	25133140	✓*	
UNI	BLACK	S 8502-B	5,4	25131939	25136939	-	
	BRIGHT ANIS	S 2050-G90Y	41,8	25131931	25136931	-	
	BRIGHT DARK TURQUOISE	S 4040-B30G	15,9	25131933	25136933	-	
	BRIGHT EXTREME BLUE	S 4050-R80B	9,3	25131941	25136941	-	
	BRIGHT ICE BLUE	S 2020-B50G	40,3	25131932	25136932	-	
	BRIGHT ORANGE	S 2060-Y70R	23,4	25131929	25136929	-	
	BRIGHT PINK	S 3050-R20B	17,5	25131927	25136927	-	
	BRIGHT RED	S 2070-Y90R	15,1	25131928	25136928	-	
	BRIGHT TURQUOISE	S 3040-B40G	27,5	25131926	25136926	-	
	BRIGHT YELLOW	S 2050-Y10R	43,7	25131930	25136930	-	
	DARK BEIGE	S 4005-Y20R	27,5	25131918	25136918	-	
	DARK GREY	S 6502-B	13,9	25131916	25136916	-	
	INTENSE JEAN	S 5020-B	15,5	25131943	25136943	-	
	INTENSE KAKI	S 5005-G50Y	24,7	25131934	25136934	-	
	INTENSE OLIVE	S 3030-G90Y	38	25131938	25136938	-	
	INTENSE PETROLE	S 5020-B30G	15,7	25131935	25136935	-	
	INTENSE PLUM	S 6020-R10B	8,7	25131937	25136937	-	
	INTENSE TERRACOTTA	S 3040-Y70R	23,2	25131942	25136942	-	
	INTENSE WATER	S 3020-B90G	34,6	25131936	25136936	-	
	MEDIUM GREY	S 3502-B	36,7	25131917	25136917	-	
WARM GREY	S 5500-N	19,3	25131925	25136925	-		
WHITE	S 1002-G50Y	70,4	25131940	25136940	-		
ALLOVER WOOD	BLACK	S 6005-Y80R	14,8	25129713	25134713	25072713	
	GREGE	S 3010-Y20R	34,4	25129711	25134711	✓*	
	WHITE	S 3005-Y50R	45,6	25129714	25134714	25072714	
BEECH LONGSTRIPE	LIGHT	S 3020-Y20R	32,1	25127102	25132102	✓*	
BRUSHED OAK	LIGHT	S 4010-Y10R	28,4	25127027	25132027	✓*	
	MEDIUM	S 6005-Y20R	13,8	25127026	25132026	✓*	
FIBER WOOD	GREGE	S 3010-Y30R	37,9	25128302	25133302	✓*	
	NATURAL	S 4005-Y50R	28,2	25128303	25133303	✓*	
LONG MODERN OAK	GREGE	S 5010-Y30R	18,5	25129008	25134008	-	
	NATURAL	S 3020-Y20R	33,1	25129010	25134010	-	
	WHITE	S 3010-Y20R	37,2	25129005	25134005	-	
MODERN MAPLE	MAPLE	S 3020-Y20R	33,6	25128141	25133141	✓*	
OAK LONGSTRIPE	LIGHT	S 4020-Y20R	27,6	25127001	25132001	25186001	
	NATURAL	S 4020-Y10R	30,3	25127002	25132002	25186002	
OAK TREE	GREY	S 5005-Y20R	24,6	25129202	25134202	-	
	BEIGE	S 3010-Y20R	39	25129200	25134200	-	
SCANDINAVIAN OAK	DARK GREY	S 3502-Y	32,9	25129400	25134400	-	
	LIGHT BEIGE	S 3005-Y20R	44,4	25129402	25134402	-	
	MEDIUM BEIGE	S 3005-Y20R	40,2	25129403	25134403	-	
	MEDIUM GREY	S 3005-G80Y	45,5	25129401	25134401	-	
TRIANGLE WOOD	CHALK	S 3005-Y20R	42,7	25128136	25133136	✓*	
	NATURAL	S 4020-Y30R	27,8	25128137	25133137	✓*	
WASHED OAK	NATURAL	S 5020-Y10R	29,9	25127818	25132818	✓*	
	WHITE	S 4010-Y30R	29,1	25127817	25132817	25186817	

\* pieejams pēc pierasījuma (skat. 15.lpp.)

(BRĪVI ĪLĪ)	TAPIFLEX TILES (LĪMĒJAMAS)	TAPIFLEX STAIRS	PROTECTWALL 1.5	PIESKAŅOTAS GRĪDLĪSTES	METINĀŠANAS AUKLA	
(ats)	Tapiflex (Akustisks)			KS 61	Vienkrāsains	Daudzkrāsains
	25185601	ESQUISSE STAIRS light grey 25171018	UNI warm grey 26500043	1411 010	■ 1287454	
	✓*	ESQUISSE STAIRS light grey 25171018	UNI warm grey 26500043	1411 010	■ 1287842	
	25185105	CONCRETE STAIRS cool grey 25171000	CONCRETE cool grey 26500058	1411 013	■ 1292770	
	✓*	GRANITO STAIRS grey 25171012	UNI green celadon 26500038	1411 035	■ 1292770	
	25185104	GRANITO STAIRS beige 25171013	CONCRETE chalk 26500059	1411 012	■ 1292770	
	✓*	OAK TREE STAIRS beige 25171030	UNI light beige 26500122	1411 027	■ 1287707	
	✓*	TISSAGE STAIRS soft grege 25171032	TISSE grey beige 26500057	1411 027	■ 1287572	
	✓*	UNI STAIRS medium grey 25172123	UNI medium grey 26500044	1411 011	■ 1287459	
	✓*	UNI STAIRS medium grey 25172123	UNI white blue 26500049	1411 042	■ 1291817	
	✓*	UNI STAIRS bright anis 25172121	UNI super white 26500221	1411 012	■ 1287639	
	✓*	UNI STAIRS bright orange 25172119	UNI super white 26500221	1411 012	■ 1287877	
	✓*	UNI STAIRS medium grey 25172123	UNI super white 26500221	1411 012	■ 1287190	
	✓*	OAK TREE STAIRS grey 25171031	UNI green celadon 26500038	1411 035	■ 1287875	
	✓*	UNI STAIRS bright yellow 25172120	TISSE light yellow 26500055	1411 012	■ 1287596	
	✓*	ESQUISSE STAIRS dark grey 25171015	UNI warm grey 26500043	1411 009	■ 1287183	
	25185139	NEON STAIRS bright ice blue 25172029	UNI green celadon 26500038	1411 035	■ 1287362	
	✓*	ESQUISSE STAIRS dark grey 25171015	UNI warm grey 26500043	1411 009	■ 1287409	
	-	UNI STAIRS medium alu 25172118	UNI super white 26500221	1411 007	■ 1287314	
	-	UNI STAIRS bright anis 25172121	UNI bright anis 26500039	1411 036	■ 1287598	
	-	UNI STAIRS bright ice blue 25172122	UNI bright dark turquoise 26500040	1411 044	■ 1287564	
	-	UNI STAIRS medium grey 25172123	UNI bright extreme blue 26500042	1411 039	■ 1287873	
	-	UNI STAIRS bright ice blue 25172122	UNI bright ice blue 26500048	1411 044	■ 1287188	
	-	UNI STAIRS bright orange 25172119	UNI bright orange 26500036	1411 020	■ 1287646	
	-	UNI STAIRS medium grey 25172123	UNI super white 26500221	1411 012	■ 1287874	
	-	UNI STAIRS medium grey 25172123	UNI bright red 26500045	1411 019	■ 1287463	
	-	UNI STAIRS bright ice blue 25172122	UNI bright turquoise 26500046	1411 044	■ 1287871	
	-	UNI STAIRS bright yellow 25172120	UNI bright yellow 26500037	1411-008	■ 1287595	
	-	UNI STAIRS dark beige 25172116	TISSE grey beige 26500057	1411 009	■ 1287830	
	-	UNI STAIRS grey 25172117	UNI dark grey 26500041	1411 009	■ 1287836	
	-	UNI STAIRS medium alu 25172118	TISSE blue 26500010	1411 041 ou gris 011	■ 1287876	
	-	UNI STAIRS medium alu 25172118	BRUSHED METAL silver 26500054	1411 011	■ 1287330	
	-	UNI STAIRS medium alu 25172118	UNI intense olive 26500047	1411 009	■ 1287869	
	-	UNI STAIRS bright ice blue 25172122	UNI dark aqua 26500135	1411 044	■ 1287201	
	-	UNI STAIRS dark beige 25172116	UNI intense plum 26500051	1411 029	■ 1287872	
	-	TISSAGE STAIRS soft grege 25171032	TISSE grey 26500004	1411 026	■ 1287517	
	-	TISSAGE STAIRS soft grege 25171032	UNI green celadon 26500038	1411 035	■ 1287218	
	-	UNI STAIRS medium grey 25172123	UNI medium grey 26500044	1411 010	■ 1288341	
	-	UNI STAIRS medium grey 25172123	UNI warm grey 26500043	1411 010	■ 1287832	
	-	UNI STAIRS medium alu 25172118	UNI super white 26500221	1411 012	■ 1287273	
	-	ESQUISSE STAIRS dark grey 25171015	BRUSHED METAL silver 26500054	1411 008	■ 1287333	
	-	OAK TREE STAIRS beige 25171030	UNI light beige 26500122	1411 027	■ 1287437	
	-	UNI STAIRS dark beige 25172116	CONCRETE chalk 26500059	1411 012	■ 1287290	26761110
	-	UNI STAIRS medium alu 25172118	TISSE warm grey 26500005	1411 025	■ 1294315	
	-	TISSAGE STAIRS soft grege 25171032	CONCRETE chalk 26500059	1411 012	■ 1287732	
	-	ESQUISSE STAIRS light grey 25171018	CONCRETE cool grey 26500058	1411 013	■ 1287433	
	✓*	OAK TREE STAIRS beige 25171030	BRUSHED METAL gold 26500053	1411 027	■ 1287849	26761111
	✓*	OAK TREE STAIRS grey 25171031	TISSE grey beige 26500057	1411 013	■ 1287686	26761112
	-	TISSAGE STAIRS soft grege 25171032	CONCRETE chalk 26500059	1411 013	■ 1287675	
	-	GRANITO STAIRS beige 25171013	TISSE warm grey 26500005	1411 027	■ 1287777	
	-	TISSAGE STAIRS soft grege 25171032	CONCRETE chalk 26500059	1411 012	■ 1287707	
	-	UNI STAIRS medium alu 25172118	TISSE warm grey 26500005	1411 025	■ 1294852	26761113
	-	TISSAGE STAIRS soft grege 25171032	TISSE warm grey 26500005	1411 027	■ 1287505	
	-	TISSAGE STAIRS soft grege 25171032	TISSE warm grey 26500005	1411 021	■ 1287690	26761114
	-	OAK TREE STAIRS grey 25171031	CONCRETE cool grey 26500058	1411 011	■ 1287497	26761116
	-	OAK TREE STAIRS beige 25171030	UNI light beige 26500122	1411 027	■ 1287174	26761115
	-	UNI STAIRS medium alu 25172118	BRUSHED METAL silver 26500054	1411 011	■ 1287828	26761117
	-	TISSAGE STAIRS soft grege 25171032	CONCRETE chalk 26500059	1411 012	■ 1287848	26761118
	-	TISSAGE STAIRS soft grege 25171032	CONCRETE chalk 26500059	1411 012	■ 1287848	26761119
	-	UNI STAIRS medium alu 25172118	UNI white grey 26500132	1411 012	■ 1291214	26761120
	✓*	TISSAGE STAIRS soft grege 25171032	UNI white grey 26500132	1411 012	■ 1287012	26761121
	✓*	OAK TREE STAIRS beige 25171030	BRUSHED METAL gold 26500053	1411 027	■ 1287690	26761122
	-	GRANITO STAIRS beige 25171013	TISSE warm grey 26500005	1411 027	■ 1287690	
	-	TISSAGE STAIRS soft grege 25171032	CONCRETE chalk 26500059	1411 012	■ 1287502	

# EXCELLENCE SPECIFIKĀCIJAS

## Tapiflex Excellence 80

Tapiflex Excellence 80 grīdas segums ietilpst akustisko vinila grīdu kategorijā atbilstoši EN standartam 649, ir pieejams 2 m platās loksnes ar nolietojuma koeficienta grupu T.

**Izstrādājuma formulā neietilpst plastifikatori uz ftalātu bāzes.** Tas ir veidots uz kalendrēta pamatnes slāņa, kas izgatavots no otrreiz pārstrādāta vinila grīdas seguma materiāla un satur vairāk nekā 30% otrreiz pārstrādāta materiāla.

Izstrādājums ir radīts ar īpaši blīvu putu balsta slāni, kas stiprināts ar stikla šķiedru un īpaši kvalitatīvu apdruku. **0,80 mm nolietojuma slānis** ir stiprināts ar UV foto šķērssaitētu poliuretānu, kas satur ar TopClean XP™ apstrādāta alumīnija oksīda daļiņas un pilnībā likvidē nepieciešamību uzskopt ar vasku un izsmidzināmu pulēšanas līdzekli.

**Izstrādājuma akustiskais rādītājs ir 19 dB un statiskās spiedes pretestība ≤ 0,10 mm.**

Gaistošo organisko savienojumu emisija gaisā ir ļoti zema, tā tiek mērīta pēc 28 dienām atbilstoši standartam EN 16516. Gandrīz nulles emisija (kvantitatīvās noteikšanas robeža), KGOS, KGOSS un formaldehīdu emisija ir zem 10 g/m<sup>3</sup>.

Nesatur formaldehīdus un smagos metālus un 100% atbilst REACH prasībām.

100% otrreiz pārstrādājams, atgriezumus var savākt un ar Tarkett ReStart® programmu otrreiz pārstrādāt, radot jaunus izstrādājumus.

Tapiflex Excellence ir 10 gadu garantija.

## Acczent Excellence 80

Acczent Excellence 80 grīdas segums ietilpst kompakto vinila grīdu kategorijā atbilstoši ISO standartam 10582, ir pieejams 2 m platās loksnes ar 1. tipa saistvielas saturu.

**Izstrādājuma formulā neietilpst plastifikatori uz ftalātu bāzes.** Tas ir veidots uz kalendrēta pamatnes slāņa, kas izgatavots no otrreiz pārstrādāta vinila grīdas seguma materiāla un satur vairāk nekā 30% otrreiz pārstrādāta materiāla.

0,80 mm nolietojuma slānis ir stiprināts ar UV foto šķērssaitētu poliuretānu, kas satur ar TopClean XP™ apstrādāta alumīnija oksīda daļiņas. Tas pilnībā likvidē nepieciešamību uzskopt ar vasku un izsmidzināmu pulēšanas līdzekli. Izstrādājuma statiskās spiedes pretestība ≤ 0,03 mm.

Gaistošo organisko savienojumu emisija gaisā ir ļoti zema, tā tiek mērīta pēc 28 dienām atbilstoši standartam EN 16516. Gandrīz nulles emisija (kvantitatīvās noteikšanas robeža), KGOS, KGOSS un formaldehīdu emisija ir zem 10 g/m<sup>3</sup>.

Nesatur formaldehīdus un smagos metālus un 100% atbilst REACH prasībām.

100% otrreiz pārstrādājams, atgriezumus var savākt un ar Tarkett ReStart® programmu otrreiz pārstrādāt, radot jaunus izstrādājumus.

Acczent Excellence ir 10 gadu garantija.

## Vairāk iemeslu, kādēļ izvēlēties Tarkett Excellence

- ✓ 100% brīvs no ftalātiem
- ✓ Nesatur formaldehīdus
- ✓ 100% otrreiz pārstrādājams
- ✓ Izmēģinājumu ziņojumi un sertifikāti ir pieejami pēc pieprasījuma
- ✓ Optimāla gaisa kvalitāte telpās
- ✓ KGOS < 10 µg/m<sup>3</sup> pēc 28 dienām
- ✓ Sertificēts FloorScore®
- ✓ ISO 14001 certificēta izstrādājuma vietne
- ✓ atbilstība REACH un CE marķējumam

## SPECIFIKĀCIJA

Kolekcija Excellence ar 127 pieejamiem dekoriem piedāvā vienu no radošākiem un vienlaikus izturīgākiem heterogēniem vinila grīdas risinājumiem tirgū. 100% bez ftalātiem un ar ļoti zemu VOC emisiju gaisā (mazāk nekā 10 µg/m³). Piedāvājumā akustiski risinājumi (19dB) ruļļu un flīžu veidā, kā arī kompaktas un brīvi iekļājamās versijas. Garantija visam produktam klāstam - 10 gadi.

TEHNISKIE DATI	STANDARTS	TAPIFLEX EXCELLENCE 80 (LOKSNE)	TAPIFLEX 65 (FLĪZES)	ACCZENT EXCELLENCE 80 (LOKSNE)	ACCZENT UNIK (LOKSNE) Brīvi iekļājamā versija
<b>KLASIFIKĀCIJA</b>					
Klasifikācija	EN 651	Heterogēns akustisks vinils	Heterogēns akustisks vinils	-	-
	EN ISO 10582	-	-	Heterogēns kompakts vinils	Heterogēns kompakts vinils
	EN ISO 10874	34	34	34-43	34-43
Nodiluma grupa	EN 651	T	T	-	-
Saistvielu saturs nodiluma slānī	EN ISO 10582	-	-	Tips I	Tips I
<b>TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS</b>					
Kopējais biezums	EN ISO 24346	3.25 mm	3.45 mm	2.00 mm	2.10 mm
Kopējais svars	EN ISO 23997	3250 g/m²	3407 g/m²	3100 g/m²	3140 g/m²
Nodiluma slāņa biezums	EN ISO 24340	0.80 mm	0.65 mm	0.80 mm	0.80 mm
Piegādes forma	EN ISO 24341 (ruļļi)	apt. 23 tekošie metri x 200 cm	-	apt. 23 tekošie metri x 200 cm	apt. 23 tekošie metri x 200 cm
	ISO 24342 (flīzes)	-	50 x 50 cm - 20 flīzes/kastē = 5.00 m²	-	-
<b>EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBAS ATBILSTOŠI CE MARKĒJUMA PRASĪBĀM (EN 14041)</b>					
EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA	EN 14041	0120-0074-DoP-2017-12	0120-0060-DoP-2014-05	0120-0004-DoP-2013-04	0120-0044-DoP-2013-04
Ugunsreakcija	EN 13501-1	B <sub>r</sub> -s1 uzklāts ar līmi uz A <sub>2</sub> vai A <sub>1</sub> <sub>g</sub> pamatnes (betons) C <sub>r</sub> -s1 uzklāts ar līmi uz koka pamatnes	B <sub>r</sub> -s1 uzklāts ar līmi uz A <sub>2</sub> vai A <sub>1</sub> <sub>g</sub> pamatnes (betons) C <sub>r</sub> -s1 uzklāts ar līmi uz koka pamatnes	B <sub>r</sub> -s1 uzklāts ar līmi uz A <sub>2</sub> vai A <sub>1</sub> <sub>g</sub> pamatnes (betons) B <sub>r</sub> -s1 uzklāts ar līmi uz koka pamatnes	B <sub>r</sub> -s1 uzklāts ar līmi uz A <sub>2</sub> vai A <sub>1</sub> <sub>g</sub> pamatnes (betons) B <sub>r</sub> -s1 uzklāts ar līmi uz koka pamatnes
Antistatiskās īpašības	EN 1815	≤ 2.0 kV	≤ 2.0 kV	≤ 2.0 kV	≤ 2.0 kV
Siltumpretestība	EN ISO 10456	0.04 m² K/W	0.04 m² K/W	0.02 m² K/W	0.02 m² K/W
Slīdes pretestība	EN 13893	≥ 0.3	≥ 0.3	≥ 0.3	≥ 0.3
<b>TEHNISKIE RĀDĪTĀJI</b>					
Paliekošais iespaidums	EN ISO 24343-1	Nepieciešamā vērtība: ≤ 0.20 mm Labākā izmērītā vērtība*: 0.08 mm Vidējā izmērītā vērtība*: 0.10 mm	Nepieciešamā vērtība: ≤ 0.20 mm Labākā izmērītā vērtība*: 0.10 mm Vidējā izmērītā vērtība*: 0.12 mm	Nepieciešamā vērtība: ≤ 0.10 mm Labākā izmērītā vērtība*: 0.01 mm Vidējā izmērītā vērtība*: 0.03 mm	Nepieciešamā vērtība: ≤ 0.10 mm Labākā izmērītā vērtība*: 0.01 mm Vidējā izmērītā vērtība*: 0.03 mm
Trieciena skaņas samazināšana	NF EN ISO 717 / 2	ΔL <sub>w</sub> = 19 dB	ΔL <sub>w</sub> = 19 dB	ΔL <sub>w</sub> = 3 dB	ΔL <sub>w</sub> = 4 dB
Akustiskais uzlabojums	NF S31-074	L <sub>w,eq</sub> < 65 dB - A klase	L <sub>w,eq</sub> < 65 dB - A klase	L <sub>w,eq</sub> < 85 dB - C klase	L <sub>w,eq</sub> < 85 dB - C klase
Slīdes pretestība <sup>(1)</sup>	DIN 51130	R9/R10 Koki**	R9	R9/R10 Koki**	R9/R10 Koki**
Mēbeļu kājas	EN 424	Nav bojājumu	Nav bojājumu	Nav bojājumu	Nav bojājumu
Krēsls uz ritenīšiem	ISO 4918	Nav bojājumu	Nav bojājumu	Nav bojājumu	Nav bojājumu
Vērpšanās karstumā	EN ISO 23999	≤  8  mm	≤  2  mm	≤  8  mm	≤  8  mm
Izturība pret balēšanu	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Izmeru stabilitāte	EN ISO 23999	< 0.10%	< 0.10%	< 0.10%	< 0.10%
Ķīmiskā pretestība	EN ISO 26987	Neietekmē	Neietekmē	Neietekmē	Neietekmē
Zemgrīdas apkure		Piemērots	Piemērots	Piemērots	Piemērots
<b>VIDE</b>					
Kopējās GOS emisijas	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³ (pēc 28 dienām)	≤ 10 µg/m³ (pēc 28 dienām)	≤ 10 µg/m³ (pēc 28 dienām)	≤ 10 µg/m³ (pēc 28 dienām)
Formaldehīds	ISO 16000-3	< 10 µg/m³ (pēc 28 dienām)	< 10 µg/m³ (pēc 28 dienām)	< 10 µg/m³ (pēc 28 dienām)	< 10 µg/m³ (pēc 28 dienām)
<b>KRĀSAS</b>					
		127	12	127	15

Augstāk redzamā informācija var tikt mainīta turpmākam uzlabojumam (12/17).

Lūdzam ievērot Tarkett iekļāšanas, tīrīšanas un uzkopšanas norādījumus. Par šiem norādījumiem sazinieties ar vietējo Tarkett pārstāvēniecību.

MUITAS TARIFS : 4820 5000 00



\*Tikai informācijai - nav saistoši. \*\*Mūsdienu garšķiedru ozols, ozols, skandināvu ozols.

<sup>(1)</sup> Nemiet vērā, ka izturību pret slīdi var ietekmēt lietošanas un tīrīšanas process.

<sup>(2)</sup> Par Acczent Unik lūdzam sazināties ar vietējo tirdzniecības pārstāvi.

Atbilstoši Eiropas Regulējumam N° 305/2011 par CE Marķējumu, Eksploataācijas īpašību deklarācija pieejama mūsu mājas lapā [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

Atruna: Lūdzam ņemiet vērā, ka attēlos redzamie izstrādājumi ir paredzēti radošiem mērķiem un neatbilst tehniskajām specifikācijām. Norādījumus par iekļāšanu meklējiet Tarkett instrukcijā.

