

Pie sienas stiprināms kondensācijas tipa gāzes apkures katls.
Jauda: 3 - 15 kW

Logamax plus GB122i

Buderus

Apkures sistēmas
ar nākotni.



Buderus jaunais pie sienas stiprināmais kondensācijas tipa gāzes apkures katls Logamax plus GB122i nodrošina efektīvu, drošu apkuri un karstā ūdens komfortu. Īpaši iespaidīga ir tā pielāgojamība: kondensācijas tipa gāzes apkures katls ne tikai piemērojas karstā ūdens pieprasījumam, bet nelielā izmēra dēļ ļoti iekļaujas arī mazās dzīvojamās telpās. Viedais komponentu izkārtojums atbilst ļoti pārdomātajai dizaina koncepcijai.

- Plašs modulācijas diapazons 1:10
- Kompakta konstrukcija pat vismazākajām telpām
- Zems trokšņu līmenis: tikai 39 dB(A), ar jaudu 15 kW

Nevainojami aprīkots – pārbaudītā kvalitātē.


Īpaši plašais modulācijas diapazons 1:10 nosaka jaunus standartus šajā klasē. Ar šādu modulācijas diapazonu Logamax plus GB122i kombinētā iekārta spēj pielāgoties jebkuram apkures sistēmas siltuma pieprasījumam, tā nodrošinot augstu energoefektivitāti. Iekārta ar 25 kW karstā ūdens sagatavošanas jaudu vienmēr nodrošinās karsto ūdeni nepieciešamajā apjomā.

Elegants un praktisks.

Ar moderno, kompakto un drošo dizainu Logamax plus GB122i viegli un dabiski iekļaujas dzīvojamā vidē. Turklāt katls ir tikai 300 mm dziļš un 710 mm augsts, tāpēc aizņem maz vietas. Kompaktais dizains nodrošina vienkāršu uzstādīšanu un apkopi. Noņemamie sānu paneļi nodrošina ērtu piekļuvi visiem komponentiem un ekonomē apkopes laiku un izmaksas.

Ērta vadība.

Logamax plus GB122i ir skaidrs un izgaismots šķidro kristālu displejs. Ja Logamatic EMS vadības sistēmā ar Logamatic RC200 programmēšanas ierīci tiek uzstādīts laikapstākļu kompensācijas vadīts regulators, tad Logamax plus GB122i darbojas īpaši efektīvi.

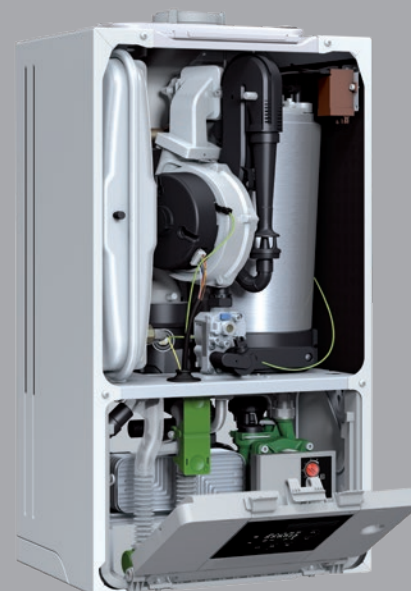

Priekšrocības:

- Energoefektivitāte, ko nodrošina plašais modulācijas diapazons 1:10
- Kombinētā apkures un karstā ūdens iekārta
- Kompakts dizains
- Saderība ar inovatīvām sistēmām, izmantojot EMS saskarni
- Vienkārša uzstādīšana
- Augsta karstā ūdens sagatavošanas jauda
- Elegants un funkcionāls dizains ar šķidro kristālu displeju

Veidi	GB122i-15K
Maksimālā apkures jauda (kW)	15
Maks. karstā ūdens sagatavošanas jauda (kW)	25
Karstā ūdens sagatavošanai caurplūdes režīmā (l/min.)	12
Sūknis	Energoefektivitātes klase A
Trokšņu līmenis , dB(A)	39
Dūmgāzu caurule	Standarta: 80/125; ar adapteri: 60/100
Izmēri A / P / D (mm)	713 x 400 x 300
Svars (kg)	36



Logamatic RC200 programmēšanas ierīce ir jūsu uzticamais partneris standarta pielietojumam. To var izmantot kā atsevišķu regulatoru viena apkures loka, vienas karstā ūdens tvertnes un solārās karstā ūdens sagatavošanas vadībai.