


BKS iespīlēšanas skava 1973 ... LGR


OBO
BETTERMANN

Iespīlēšanas skava ar elastīgu cilpu un iespraužamo dībeli vadu, elastīgu cauruļu, kā arī izolācijas un armētu cauruļu vienkāršai montāžai.

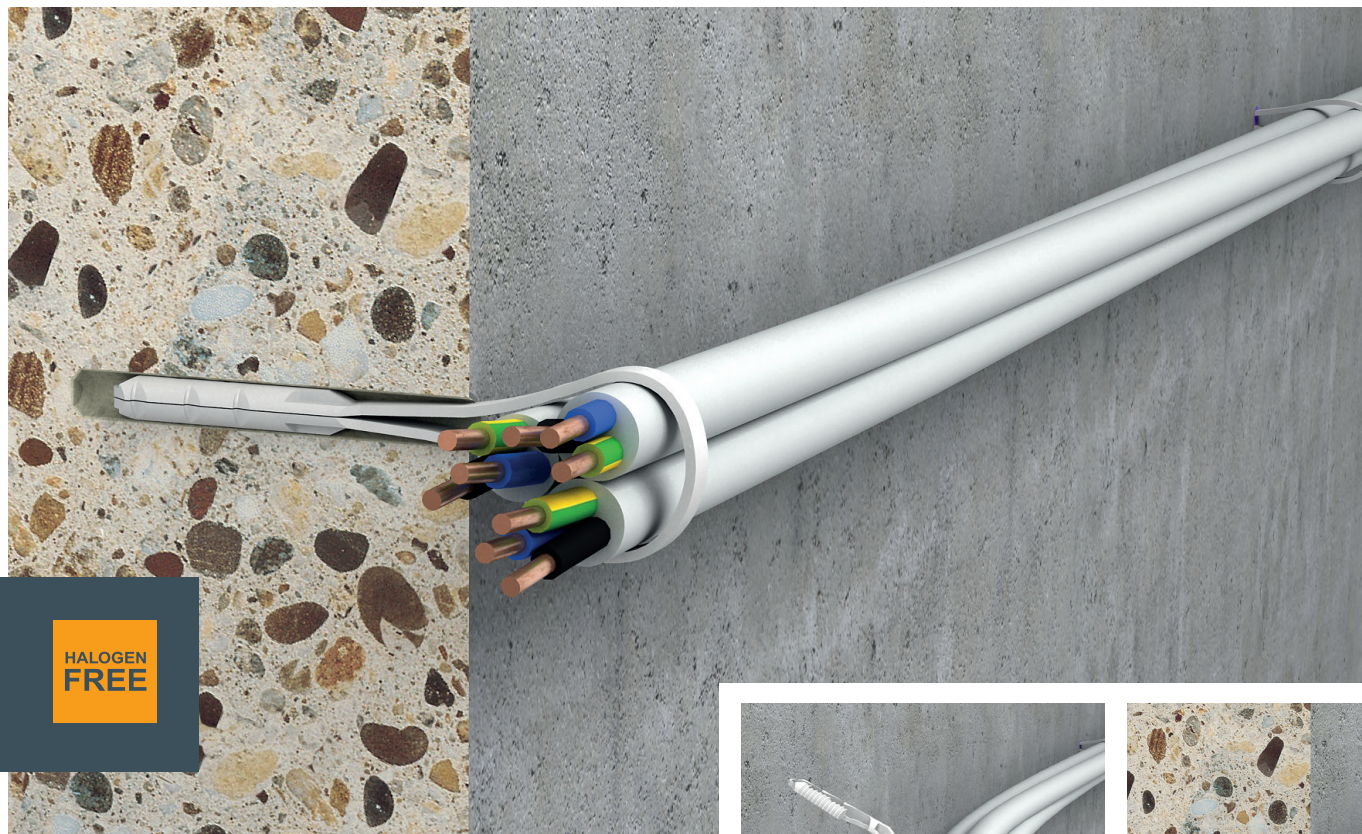

Priekšrocības

- Piemērota dažādiem pamatiem
- 3 izmēri, nosegti laidumi no 3 – 40 mm
- Lielāks un ļoti elastīgs atsevišķu skavu laidums
- Ļoti vienkārša nostiprināšana
- Ļoti droša fiksācija, pateicoties izteiktai gofrēšanai
- Nesatur halogēnogļūdeņražus
- Gaiši pelēks poliamīds

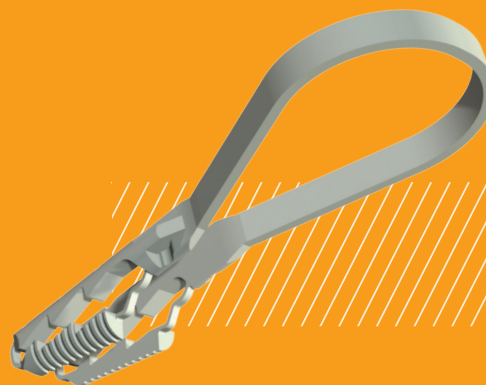

BKS iespīlēšanas skava 1973 ... LGR



BKS iespīlēšanas skava



Vadiem, lokanām caurulēm un visu veidu izolācijas un bruņotām caurulēm, paredz. betonam, smilšakmenim un pilnķieģeļu mūrējumam. Iespējams lietot uz gāzbetona mūrējuma, tomēr tādā gadījumā jārēķinās ar to, ka samazināsies nestspēja.

Tips	Spriegošanas diapazons D mm	Izm. L mm	Izm. D mm	Izvilcuma vērtības N	Krāsa	Art.-Nr.
1973 3-13 LGR	3-13	52	13	500	gaiši pelēks	2148803
1973 8-28 LGR	8-28	70	27	500	gaiši pelēks	2148846
1973 20-40 LGR	20-40	89	36	500	gaiši pelēks	2148862

PA Poliamids

Izmēri

