


Kontaktspailes 61 ... LGR


Spaiļes bez skrūvēm viendzīslu vai cietu daudzdzīslu vadu ātrai un ērtai savienošanai.

OBO
BETTERMANN

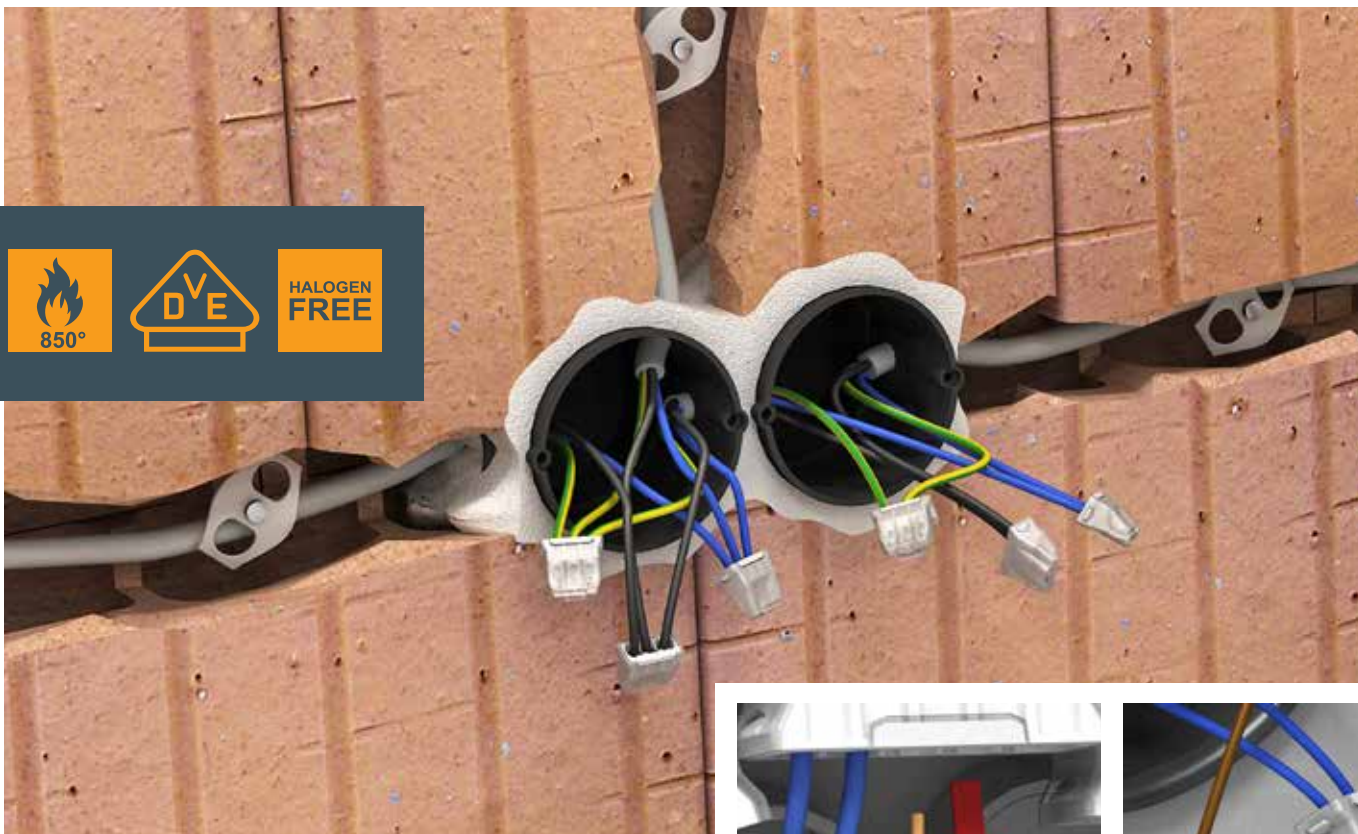

Priekšrocības

- Pārbaudīts saskaņā ar EN 60998
- Nominālais šķērsriezums:
 - 3, 5 vai 8 x 0,5 mm² - 2,5 mm² viendzīslu vadiem
 - 3, 5 vai 8 x 1,5 mm² - 2,5 mm² cietiem daudzdzīslu vadiem
- Nominālais spriegums 450 V
- Nominālā strāva 24 A
- Noņemšanas garums: 8-9 mm
- Testa atvere: fāzes testeris un testa tapa (maks. Ø 2 mm)
- Maks. pieļaujamā apkārtējā temperatūra saskaņā ar EN 60998: 90 ° C

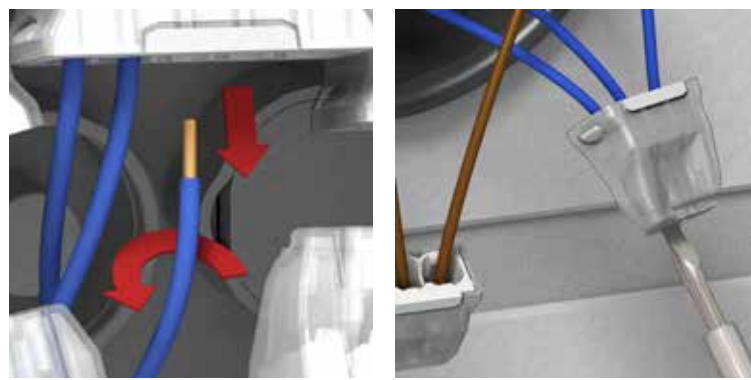

Kontaktspailes 61 ... LGR



Bezskrūvju termināļi



Bezskrūves spaiļe, lai savienotu vienvirziena kabeļus.
Nominālais šķērsgriezums:
3/5/8 x 0,5 mm² līdz 2,5 mm² viendzīslu vadiem
3/5/8 x 1,5 mm² līdz 2,5 mm² cietiem daudzdzīslu vadiem

Nominālais spriegums 450 V.
Nominālā strāva 24 A.
Noņemšanas garums: 8-9 mm.
Testa atvere: fāzes testeris un testa tāpa (maks. Ø 2 mm)

3-polu



Tips	Krāsa	Iepak. Svārs kg/ 100 gab.	Artikuls
61 325 LGR	Gaiši pelēka	100 0,135	2054485
PA Poliamīds			

5-polu



Tips	Krāsa	Iepak. Svārs kg/ 100 gab.	Artikuls
61 525 LGR	Gaiši pelēka	100 0,300	2054507
PA Poliamīds			

8-polu



Tips	Krāsa	Iepak. Svārs kg/ 100 gab.	Artikuls
61 825 LGR	Gaiši pelēka	50 0,490	2054523
PA Poliamīds			