

Buderus

Jaunais uz grīdas novietojamais
kondensācijas tipa gāzes apkures katls
Jauda: 2,9 – 50 kW


Rītdienas apkures tehnoloģija: Buderus Titanium Line.

Logamax plus GB192iT

Buderus

Gatavi nākotnei.

Jaunais Logamax plus GB192iT



Ar jaunākās paaudzes apkures sistēmām Buderus nosaka jaunus standartus. Uzlabotā sistēmas tehnoloģija atbilst jaunajam, drosmīgajam dizainam. Saikne, kas pierāda neapšaubāmo - nākotnes tehnoloģijas jūsu rīcībā ir jau šodien!

Logamax plus GB192iT ir gatavs esošo tehnoloģiju, piemēram, atjaunojamo energoresursu, integrēšanai, kā arī nākotnes inovācijām. Aplūkosim, piemēram, kombinēto kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtu - tās uzlabotais dizains un vismodernāko tehnoloģiju pielietojums ļauj integrēt daudzus komponentus. Veiktspēju papildu raksturojošais lielums ir augstā karstā ūdens komforta pakāpe.



Viss tiek kontrolēts – pat no attāluma!

Jaunās apkures sistēmas var savienot tiešsaistē, izmantojot iebūvēto interneta saskarni. Tās var vadīt no attāluma ar Buderus EasyControl mobilo aplikāciju. Drošā datu pārraide ļauj lietotājam regulēt kondensācijas tipa apkures katlu, atrodoties ceļā.

Buderus



Unikāls dizains

A+ klases energoefektivitāte

Internets un aplikācijas

Skārienjutīga vadība

Sistēmas optimizācija

Buderus titāna stikls

ALU plus tehnoloģija

Jaunā apkures sistēma
Skārienjutīgā ekrāna
nodrošinātas ērtības
Buderus titāna stikls

Skārienjutīgā tehnoloģija

Apkures nozarē intuitīvā vadība, izmantojot skārienjutīgo ekrānu, ir milzīgs solis uz priekšu. Logamax plus GB192iT modeļiem standarta noregulējumi tiek veikti nepastarpināti, izmantojot priekšējā paneļa skārienjutīgo ekrānu, paaugstināta komforta funkcijas – izmantojot ierīces regulatoru.

Vienkārši un ērti

Skārienjutīgajā ekrānā tiek atainotas intuitīvas un skaidri saprotamas norādes ar vienkāršā tekstā sniegtu informāciju. Ar vienu roku veicamas darbības un liels izgaismots, grafisks displejs ir sevišķi praktiskas iezīmes. Strukturētas, vienkāršas teksta norādes palīdz lietotājam darboties izvēlnē. Standarta noregulējumu izvirzīšana priekšplānā padara apkures sistēmas regulēšanu ārkārtīgu vienkāršu. Komforta funkcijām paredzētā Logamatic RC300 sistēmas programmēšanas ierīce paslēpta atvilktnē, bet, ja nepieciešams, programmēšanas ierīci var novietot arī dzīvojamā telpā.

Ergonomiskais Logamatic RC300 regulators (atvērtā veidā).




Nepārprotami izturīgs

Ja vēlaties ielūkoties nākotnē, atliek vien pavērties Buderus titāna stikla fasādē. Titāna stikls, kas izstrādāts īpaši Buderus vajadzībām, ir spodrs, izturīgs un neplīstošs. Pat pēc vairāku gadu kalpošanas tas nezaudē nevienu no savām lieliskajām īpašībām, uz tā nav redzamas nolietojuma pēdas, un to var ļoti ātri notīrīt.



Jaunais Logamax plus GB192iT ir kombinēta kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta, kurai nepieciešami vien 0,4 m² grīdas laukuma. Visi mūsdienīgai apkures sistēmai būtiskākie elementi ir iekļauti platībā, kas mazāka par pus kvadrātmētru. Tādējādi ierīce ietilps pat vismazākajās uzstādīšanas telpās.

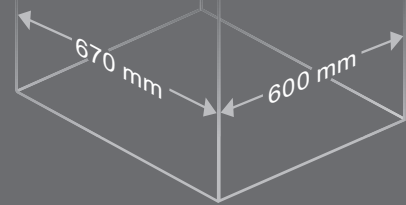

Jauna kompaktuma definīcija



Jaunās apkures sistēmas ir izstrādājuši sistēmu speciālisti sistēmu speciālistiem. Tās ir ne tikai modernas, bet arī veidotas ar skatu nākotnē – tāpēc aprīkotas ar tehnoloģiju, kas padara tās piemērotas daudzpusīgai modernizācijai un paplašināšanai.

Augstākās kvalitātes apkures un karstā ūdens komforts

Piemērotas tvertnes izvēles iespēja (100 vai 150 litru slāņu tipa tvertne) un pielietojums visām ūdens cietības pakāpēm nodrošina augstu karstā ūdens komfortu. Vēl viena iespēja ir 210 litru slāņu tipa tvertne ar uzsildīšanas spirāli solārai karstā ūdens sagatavošanai. Tādējādi ar konstrukcijas izvēli iespējams panākt ļoti augstu karstā ūdens komfortu.

Dati un fakti.

Logamax plus GB192T		GB192iT 15/100	GB192iT 25/150	GB192iT 25/210 S
Priekšējā paneļa krāsa		melna	melna	melna
Min. nominālā siltumjauda (80/60 °C)	kW	2,9	2,9	2,9
Maks. nominālā siltumjauda (80/60 °C)	kW	14,7	24,5	24,5
Min. nominālā siltumjauda (40/30 °C)	kW	3,3	3,3	3,3
Maks. nominālā siltumjauda (40/30 °C)	kW	16,1	26,1	26,1
Maks. nominālā siltuma slodze (apkure)	kW	15	25	25
Maks. nominālā siltuma slodze (karstais ūdens)	kW	30	30	30
Jaudas koeficients*, ja tV = 75 °C, DIN 4708	W	2/3,2	4,7/5,4	1,9/2,9
Energoefektivitātes klase (apkure)		A	A	A
Energoefektivitātes klase (karstais ūdens)		A	A	A
Neto svars	kg	127	136	155
Platums	mm	600	600	600
Dziļums	mm	670	670	670
Augstums	mm	1500	1800	1800